

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

ÉTANCHÉITÉ EN EPDM 3D

Totalement préfabriquée en usine, en une seule pièce, prête-à-poser, sous Avis technique.
Notre membrane EPDM 3D se pose sur toutes les configurations jusqu'à 500 m² par : lestage, fixation mécanique ou collage.



Constructions individuelles



Constructions hors-site



Logements résidentiels et collectifs




Bâtiments industriels




Extensions et vérandas



Bâtiments tertiaires et ERP

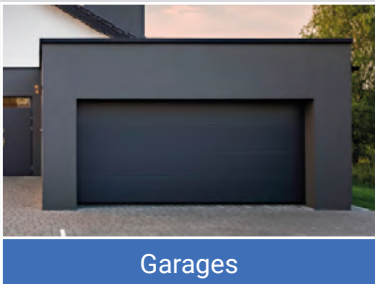

Garages

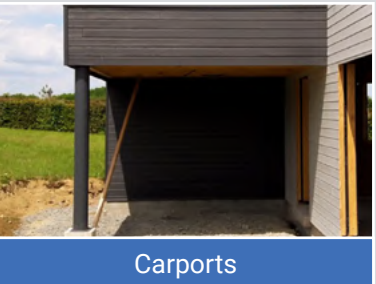


Carports




Chéneaux

L'EXPERTISE FLEXIRUB, À CHAQUE ÉTAPE

FICHE PROJET SIMPLIFIÉE

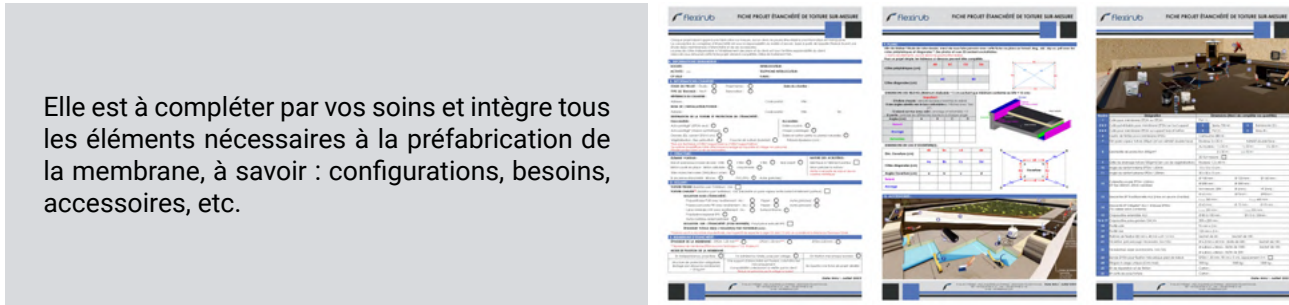

ÉTUDE DE PROJET PERSONNALISÉE

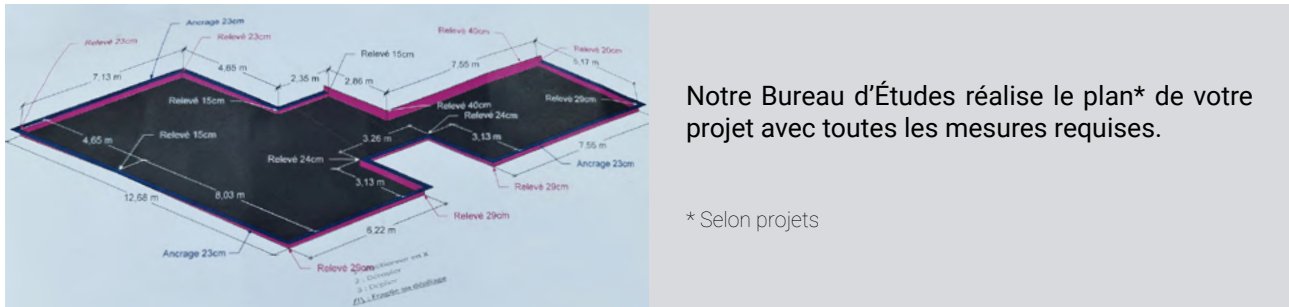

Notre Bureau d'Études réalise le plan* de votre projet avec toutes les mesures requises.

* Selon projets

FABRICATION SUR-MESURE



Le processus de préfabrication est réalisé dans notre atelier :

- Assemblage des lés en 2D
- Tracé au laser et découpe de la membrane
- Préfabrication des angles



www.flexirub.com



FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

MAITRISER LE SUR MESURE, VOUS LIVRER L'EXCELLENCE



+ Concept sous Avis Technique

+ Sur-mesure en 3D

+ En une seule pièce

+ Chantier optimisé


+ Adaptée aux formes simples et complexes

+ Assemblages résistants, par vulcanisation à chaud

UN CONCEPT INNOVANT

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

- 1 Membrane livrée en **une seule pièce préformée**
- 2 Solution **prête à poser**
- 3 Adaptées à **tout type de toitures** : simples à complexes
- 4 Pénibilité réduite : **travaux sans flamme ni air chaud**
- 5 Compatible avec **tout type de supports** (bois, béton, TAN)
- 6 Trois méthodes de fixation dont **deux sous Avis Technique**

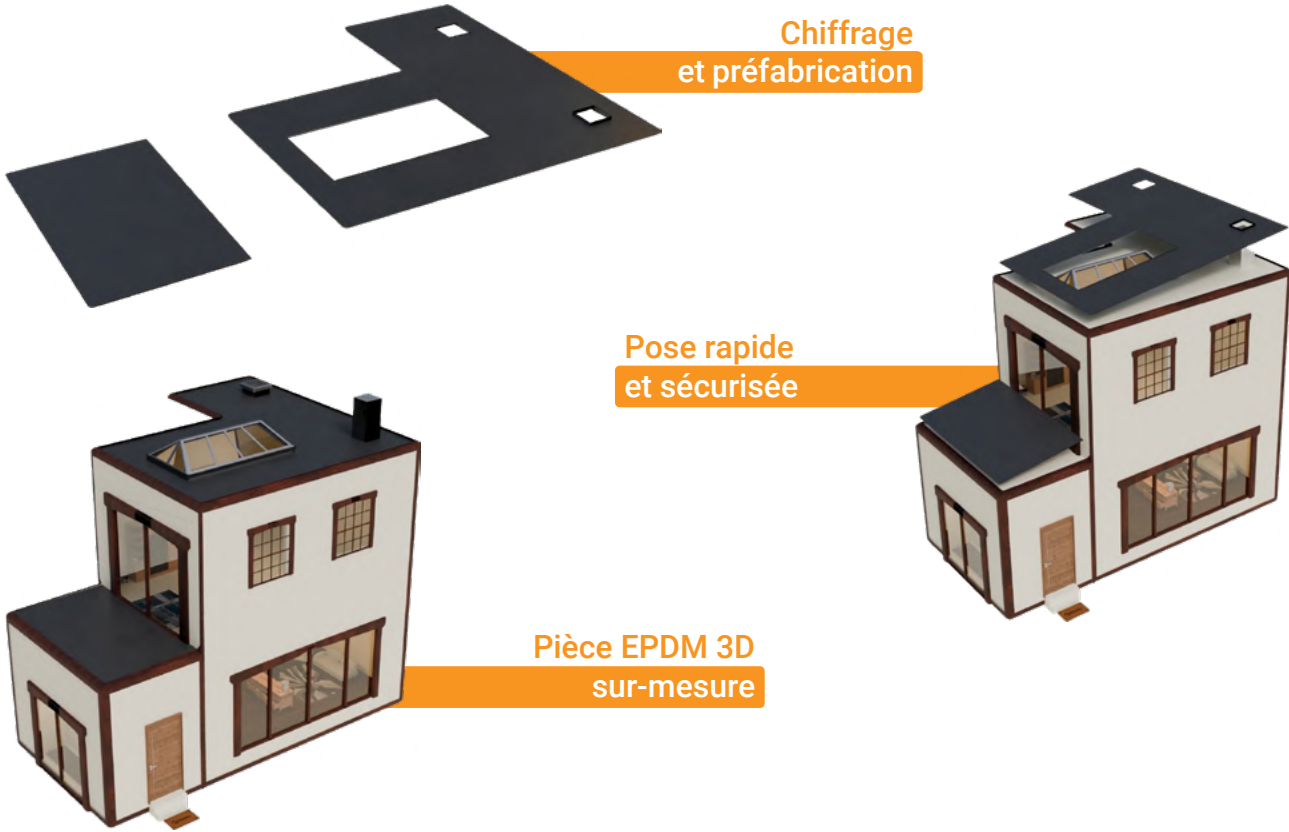


DÉCOUVREZ NOTRE **CONCEPT EN VIDÉO**



DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE POSE

FIXATION EN INDÉPENDANCE

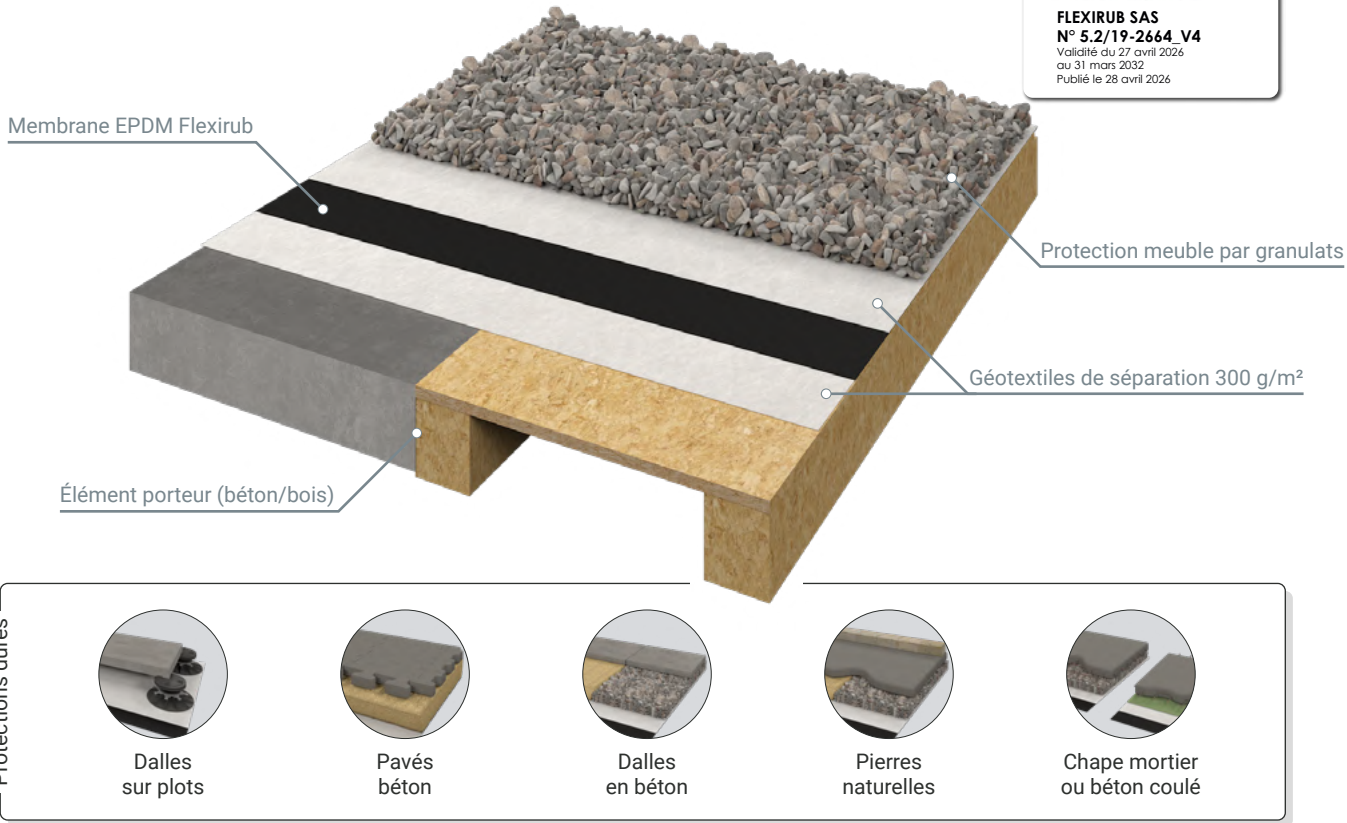


+ D'INFOS

- Compatible avec de nombreux supports*
- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Protection de la membrane et excellente résistance face aux intempéries
- Utilisation systématique d'un géotextile de protection

* Sous réserve de vérifier la compressibilité de l'isolant


BANDES DE FIXATION EN PIED DE RELEVÉ

Complétez le collage de vos relévés d'étanchéité avec une fixation mécanique grâce à nos bandes en pied de relevé.

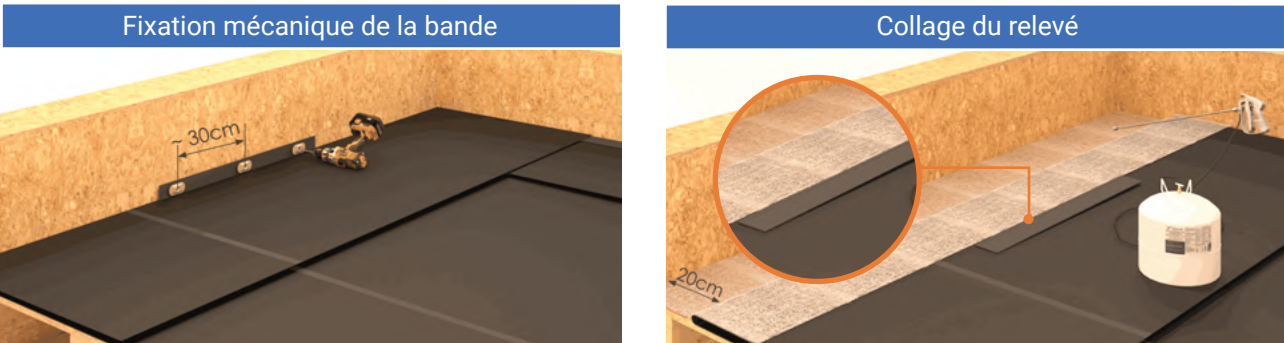

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE POSE

FIXATION EN ADHÉRENCE TOTALE

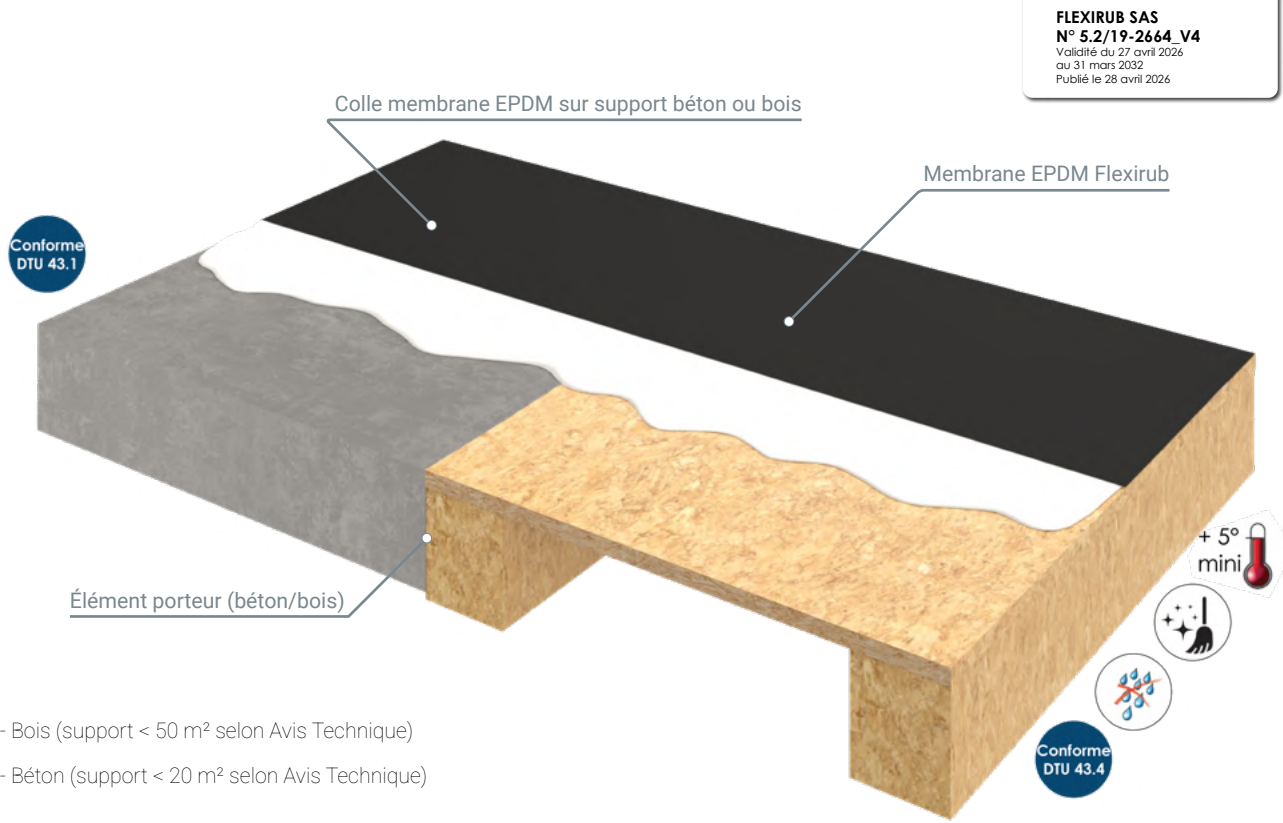

- Bois (support < 50 m² selon Avis Technique)
- Béton (support < 20 m² selon Avis Technique)


+ D'INFOS

- Convient aux particulièrement aux structures légères (bois)
- Collage uniquement sur élément porteur (isolant non admis)
- Colle à base d'acrylique :aucun solvant et prise lente
- Limite de pente plus élevée qu'en indépendance



DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE POSE

FIXATION MÉCANIQUE PAR INDUCTION ISOWELD®

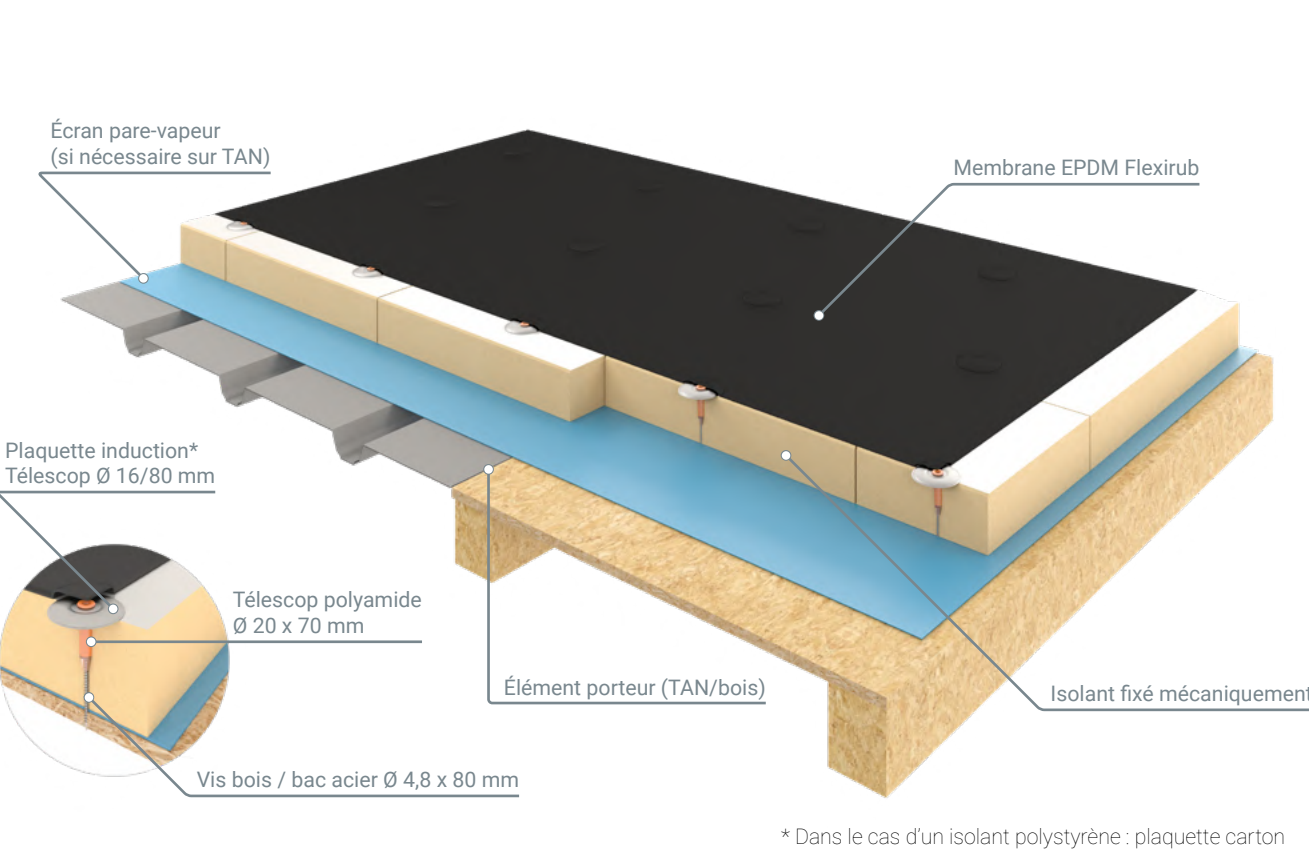

+ D'INFOS

- Convient idéalement aux structures légères sans limite de surface
- Fixation 2 en 1 (isolant et membrane)
- Durabilité de la fixation
- Note de calcul et plan de calepinage préalable

Louez la machine à la journée !

Renseignez-vous auprès de nos équipes

CONSTRUCTION HORS-SITE

ASSUREZ L'ÉTANCHÉITÉ DE VOS MODULES

Dans la **construction hors-site**, le préfabriqué sur mesure 3D ou 2D en EPDM répond aux impératifs d'industrialisation, de **répétabilité** et de **réduction des temps de pose**. Les modules peuvent être étanchés directement en usine, avant transport, grâce à des membranes parfaitement adaptées aux dimensions et interfaces, garantissant une **mise hors d'eau maîtrisée** et une qualité constante d'un module à l'autre.



QUELS AVANTAGES ?

- 1.** Pas de rupture de flux de production
- 2.** Réception des pièces d'étanchéité préfabriquées
- 3.** Préfabrication selon vos exigences techniques et diumensionnelles

Vous avez un projet industriel ?

Nos services Grands Comptes et R&D vous accompagnent.

02 99 85 47 86

info@flexirub.com