




FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

RIGODUO® - SAUL À LA PARCELLE

NOTRE SAVOIR FAIRE EN KIT
POUR GÉRER L'EAU SUR VOTRE PARCELLE

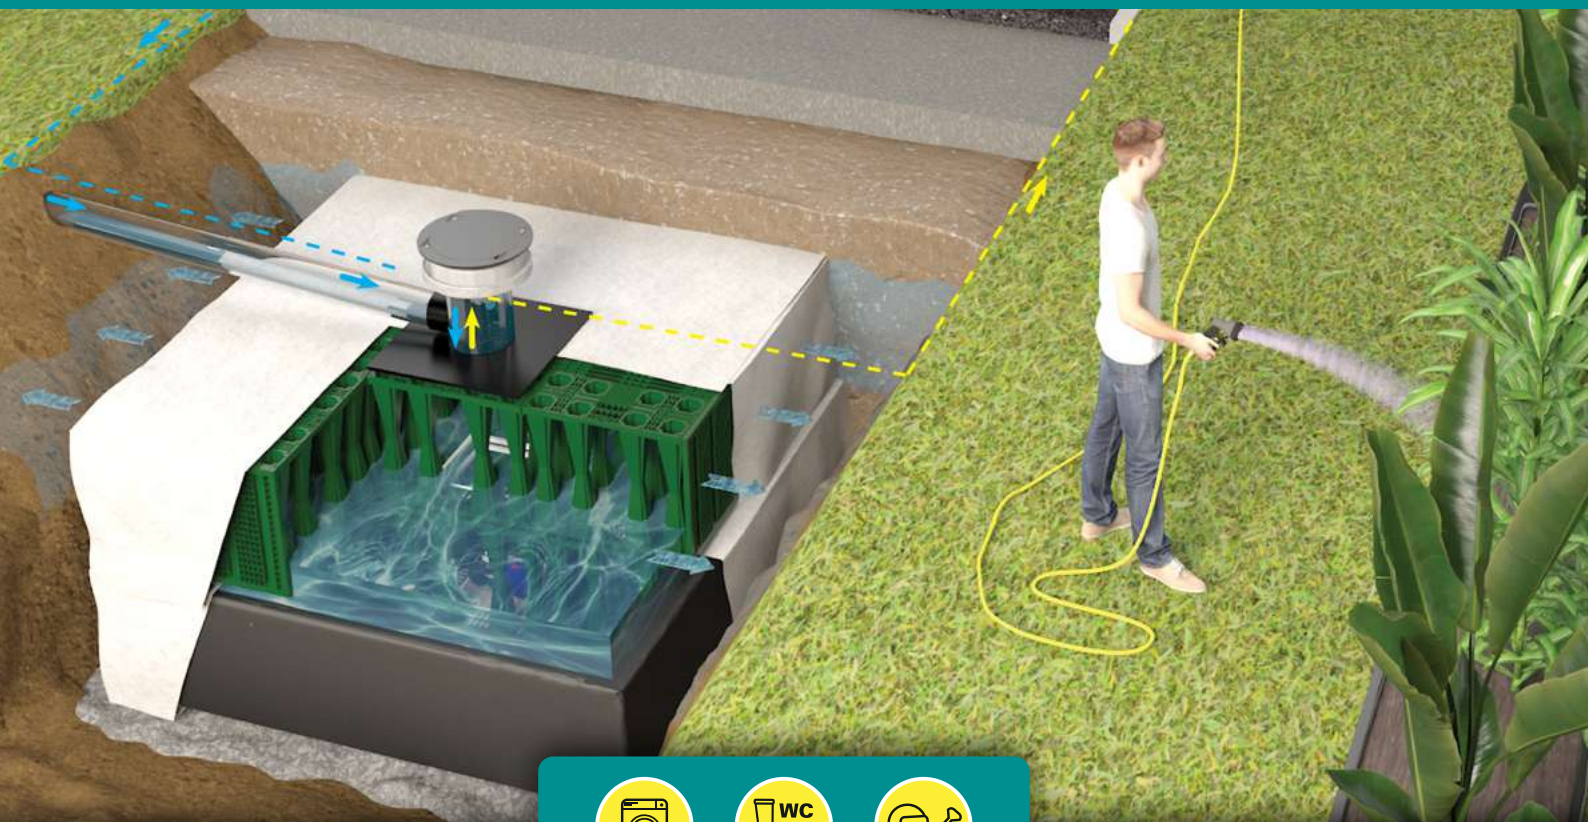

- + SOLUTION 2 EN 1 : INFILTRATION & STOCKAGE
- + STOCKAGE DES EAUX OPTIMISÉE
- + INSTALLATION SOUS ZONE CIRCULÉE
- + CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

UN CONCEPT INNOVANT

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

1 solution et 2 fonctions :
infiltrer et stocker
les eaux pluviales

2

Kits compacts facilitant
le transport et la pose

3

Inspectable et hydrocurable

4

Déconnexion du réseau
d'eaux pluviales

5

Réutilisation des eaux pluviales
pour usages domestiques

6

Réduction des coûts
d'usage en eau potable


GESTION DES EAUX PAR INFILTRATION

| Gestion quantitative des pluies courantes

| Déconnexion du réseaux d'eaux pluviales

| Réduction du ruissellement des eaux de surface

| Alimentation des nappes phréatiques

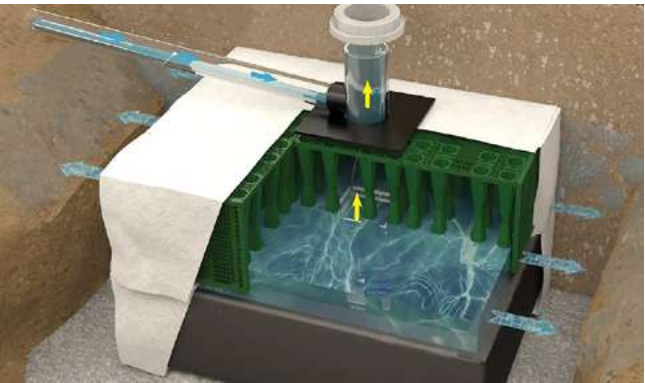

STOCKAGE DES EAUX POUR RÉUTILISATION



| Gestion ooptimisée des eaux de pluie

| Réutilisation des eaux pluviales
pour usage domestique


| Réduction des coûts d'usage en eau potable

DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT EN VIDÉO
AVEC FRAENKISCHE



LES 3 FORMATS DISPONIBLES

RIGODUO® 7 m³

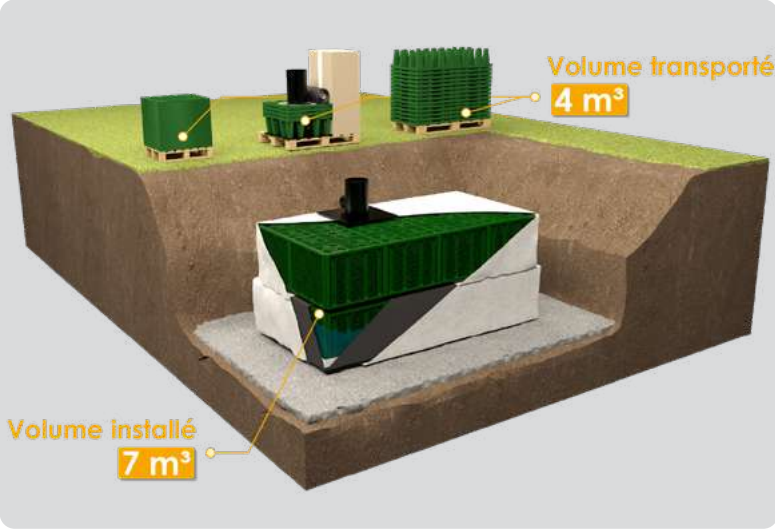

Référence	Volume	Unité de vente
ES03002	7m³	pièce

Dimensions du RIGODUO® 7 m³

3,20 m x 1,60 m x 1,32 m

Prévoir des marges de 50 cm de chaque côté
et un lit de pose en fond de fouille de 10 cm.

Profondeur de fouille

- Sous chaussée à trafic léger : ≥ 2,02 m
- Sous espace vert : ≥ 1,72 m

RIGODUO® 10 m³

Référence	Volume	Unité de vente
ES02003	10m³	pièce


Dimensions du RIGODUO® 10 m³

3,20 m x 2,40 m x 1,32 m

Prévoir des marges de 50 cm de chaque côté
et un lit de pose en fond de fouille de 10 cm.

Profondeur de fouille

- Sous chaussée à trafic léger : ≥ 2,02 m
- Sous espace vert : ≥ 1,72 m

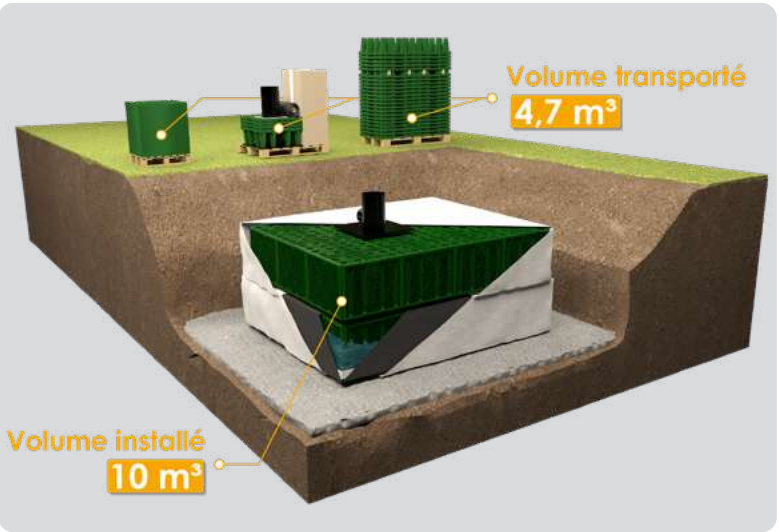

RIGODUO® 13 m³

Référence	Volume	Unité de vente
ES02004	13m³	pièce


Dimensions du RIGODUO® 13 m³

3,20 m x 3,20 m x 1,32 m

Prévoir des marges de 50 cm de chaque côté
et un lit de pose en fond de fouille de 10 cm.

Profondeur de fouille

- Sous chaussée à trafic léger : ≥ 2,02 m
- Sous espace vert : ≥ 1,72 m

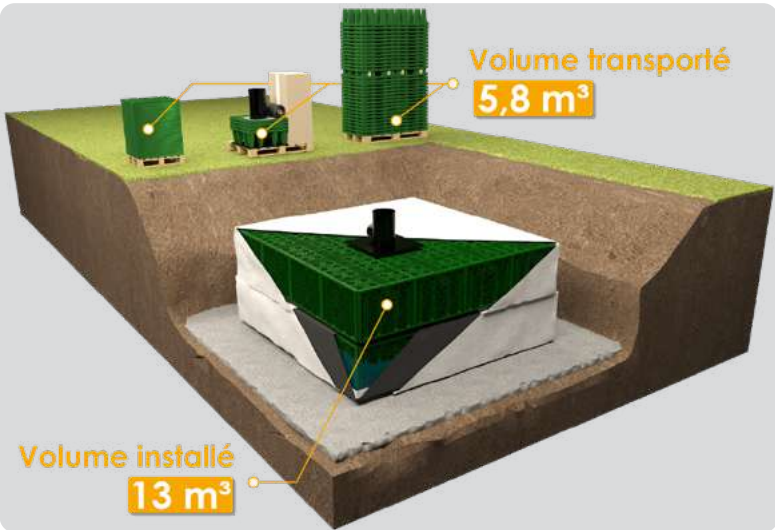

COMPOSITION DU KIT

GÉOMEMBRANE EPDM 3D



- Assemblage vulcanisé à chaud
- Une seule pièce prête à poser
- Durée de vie EPDM : 50 ans

GÉOTEXTILE DE PROTECTION 300 g/m²



- Préformé par couture et prêt à poser
- Résiste au poinçonnement
- Assure la protection et l'infiltration
- Certification Asqual

MODULE RIGOFILL ST-A



- Léger, compact et maniable
- Durée de vie > 50 an
- Volume de stockage > 96 %
- Inspectable et hydrocurable

FACE LATÉRALE RIGOFILL® ST-A



- Ferme les côtés extérieurs de l'ouvrage
- Raccordements possibles

MODULE RIGOFILL ST-A REGARD OU QUADRO-CONTROL



- Module d'inspection / maintenance
- Positionnement libre
- Résistance identique au module classique

CONNECTEURS DE MODULE



- Assurent le positionnement et l'alignement des modules
- Maintien des géosynthétiques au montage

PRÉFILTRE 1000 µm




- Facile à installer
- Conformité réglementaire


RÉHAUSSE DE REGARD



- Facile à installer
- Connexions modulables

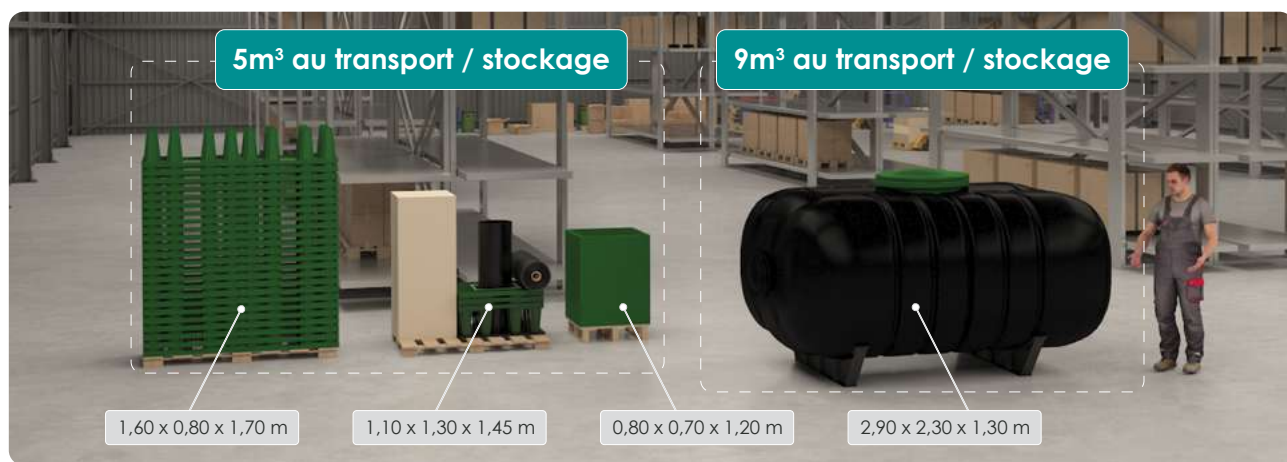

**DÉCOUVREZ LA
MÉTHODOLOGIE DE POSE**



35310 SAINT-THURIAL (FRANCE)



02 99 85 41 41



info@flexirub.com

www.flexirub.com

