



A collage of images showing various waterproofing applications: a hand applying a membrane, a building with a waterproofed roof, a swimming pool with a waterproofed edge, a large reservoir, a truck carrying a roll of membrane, and a person working on a wall.

The logo for flexirub, featuring a stylized blue and grey graphic to the left of the word "flexirub" in a blue sans-serif font.

FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

TOITURES - BASSINS - SAUL - FAÇADES
FONDATIIONS - CITERNES SOUPLES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

A collage of images showing various waterproofing applications: a hand applying a membrane, a building with a waterproofed roof, a swimming pool with a waterproofed edge, a large reservoir, a truck carrying a roll of membrane, and a person working on a wall.

The logo for flexirub, featuring a stylized blue and grey graphic to the left of the word "flexirub" in a blue sans-serif font.

FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

TOITURES - BASSINS - SAUL - FAÇADES
FONDATIIONS - CITERNES SOUPLES
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'entreprise.

Historique

- **1996**
Création Bretagne Emballage
Développement des films de protection et du bâtiment
- **1998**
1ère expansion de l'entreprise sur les métiers de l'assainissement et du jardin
- **2008**
Investissement de la 1ère chaîne de vulcanisation 3D.
Flexirub 1ère et seule entreprise française à maîtriser cette technologie
- **2014**
Début de commercialisation du concept d'étanchéité des toitures plates 100 % préfabriquée en usine par vulcanisation, prête à poser.
- **2015 - 2016**
Cultisol change de nom et Flexirub obtient en 2016 son premier Avis Technique pour toitures-terrasses. **1ère entreprise à obtenir un Avis Technique**
- **2024**
Investissement de nouvelles machines de production
Table de découpe numérique & Presse portique
- **2025**
3ème renouvellement de l'Avis Technique pour le concept d'étanchéité des toitures plates EPDM 3D

La société Flexirub se situe à Saint-Thurial, en Bretagne. L'entreprise est une PME dynamique présente sur le territoire national, les DROM-COM, ainsi qu'à l'export.

L'atelier de production fabrique des solutions d'étanchéité en EPDM sur-mesure, de haute qualité et 100% fabriqué en France.



Chers clients, Chers partenaires,

Depuis 30 ans FLEXIRUB, sous l'égide de son fondateur Patrick Régner, développe ses activités à votre service. Grâce à vous, à votre confiance, notre développement est permanent. C'est également dans ce dynamisme que j'ai repris la direction de l'entreprise en 2023 avec comme priorité le maintien et le développement de nos partenariats.


Notre activité historique dans la commercialisation de films plastiques et géotextiles pour le bâtiment couplé à notre savoir-faire unique en solutions d'étanchéité sur mesure nous permet de vous offrir une gamme de produits très attractive pour l'exécution de vos chantiers. Nous cultivons une forte proximité avec vous et vos remontées de terrain sont prises en compte pour améliorer nos process au quotidien. Nos innovations sont orientées pour répondre aux enjeux de la construction de demain, entre pénurie de main d'œuvre et transition énergétique.

FLEXIRUB, c'est une équipe de professionnels à votre écoute, soucieuse de vous apporter le meilleur service. En découvrant ce nouveau catalogue, élaboré par notre service marketing, vous comprendrez mieux les différents domaines dans lesquels nous pouvons intervenir à vos côtés.

Bien cordialement,

Yoann ROUÉ
Président

Flexirub : fabricant de solutions d'étanchéité en EPDM 3D et 2D, sur-mesure et prête-à-poser.

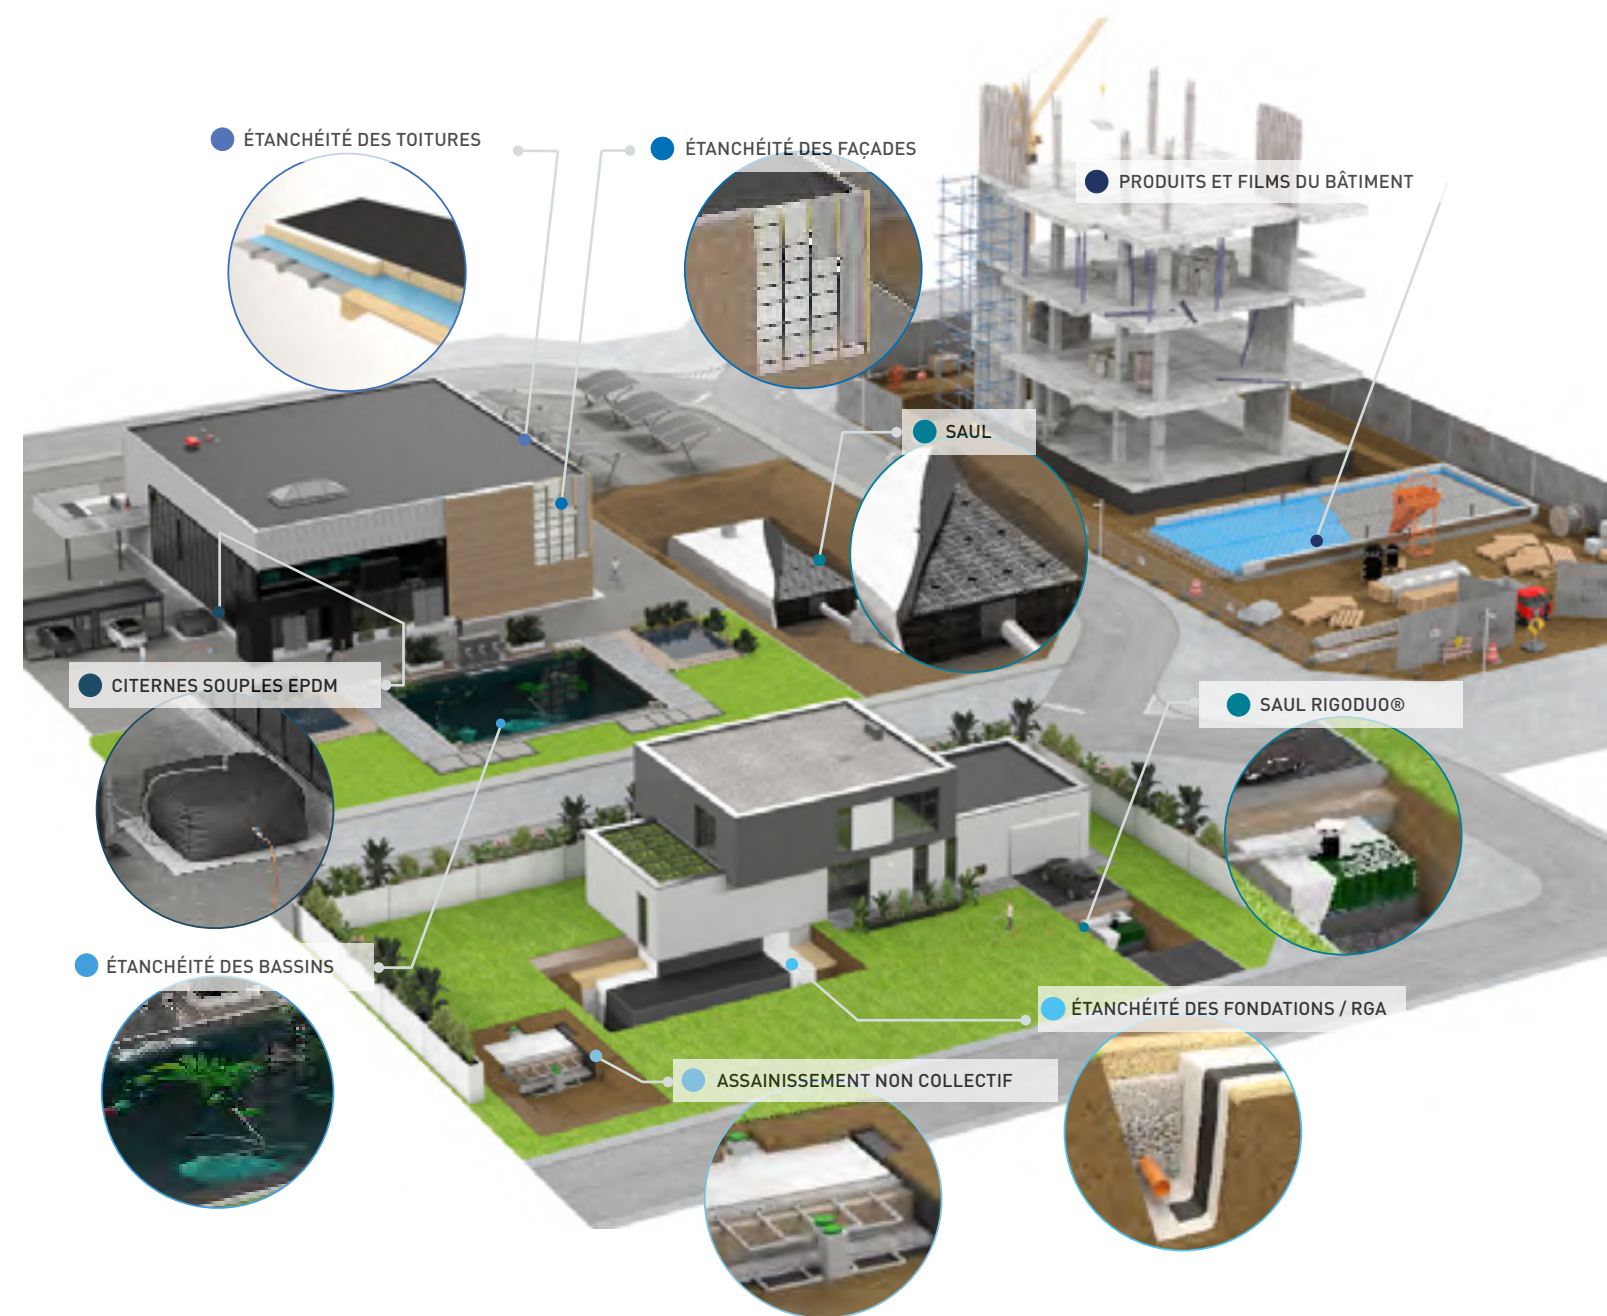

Les performances de notre organisation.



SERVICE R&D, L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

- Recherche et innovation permanente
- Amélioration continue des produits et gammes d'étanchéité existantes
- Étude de projet pour les clients et marchés spécifiques



NOTRE BUREAU D'ÉTUDES ÉLABORE VOS PROJETS

- Dessins techniques en 3 dimensions pour membranes préfabriquées
- Élaboration des projets industriels conjointement avec le service R&D
- Plans de calepinage pour toitures système ISOWELD®
- Devis complets pour projets sur-mesure : membrane(s) et accessoire(s)

PRODUCTION, LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL AU SERVICE DE VOS PROJETS

- Découpe et assemblage de membranes selon vos plans, pour toutes les formes et tailles de vos projets
- Processus industriel par vulcanisation à chaud pour une étanchéité parfaite



FAITES CONFIANCE À NOTRE RÉSEAU POSEURS

- Votre satisfaction passe par une mise en œuvre maîtrisée
- Présence au niveau national
- Des professionnels formés par nos soins



TROUVEZ
VOTRE POSEUR

LOGISTIQUE, LA RÉACTIVITÉ À VOTRE SERVICE

- Livraison entre 48 h et 96 h sur le territoire national
- Livraison directement sur vos chantiers avec prise de RDV
- Livraison chez votre transitaire



QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

- Amélioration continue de la qualité
- Sensibilisation et prévention des risques
- Maîtrise environnementale (déchets, consommations)



UN SERVICE COMMERCIAL, RÉACTIF ET À VOTRE ÉCOUTE

- Un accompagnement personnalisé de la conception à la réalisation de vos projets
- Des commerciaux disponibles sur toute la France / DROM COM et Export
- Possibilité d'accompagnement sur votre 1^{er} chantier





Notre savoir-faire unique en France.



PRÉFABRICATION 100 % FRANÇAISE


Notre processus industriel intègre la vulcanisation à chaud afin d'assembler les membranes élastomères durablement. Ce procédé permet de réaliser les liaisons entre EPDM par réticulation des molécules.



UN NIVEAU DE DÉTAILS ABOUTI UNIQUE EN FRANCE



EPDM 3D – Jusqu'à 500 m² en une seule pièce

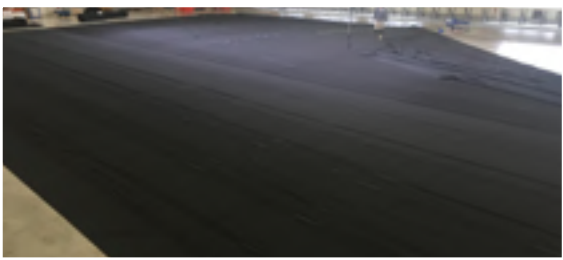

EPDM 2D – Jusqu'à 2 000 m² en une seule pièce



Adaptabilité aux points singuliers type skydôme

DES PRESSES DE VULCANISATION UNIQUES EN FRANCE



Votre projet de A à Z

1

UNE FICHE PROJET SIMPLIFIÉE

à compléter par vos soins (configurations, besoins, accessoires, ...)



UNE ÉTUDE DE PROJET PERSONNALISÉE

intégrant un plan avec toutes vos mesures, réalisée par notre Bureau d'Études

2

3

UNE FABRICATION SUR MESURE

réalisée dans notre atelier dans un délai de 15 jours*

* supérieur à 15 jours pour projets exceptionnels




UNE LIVRAISON SUR CHANTIER

entre 48h et 96h en France métropolitaine, et vous serez prêt à poser votre membrane

4

DES ÉQUIPES RÉGIONALES DÉDIÉES

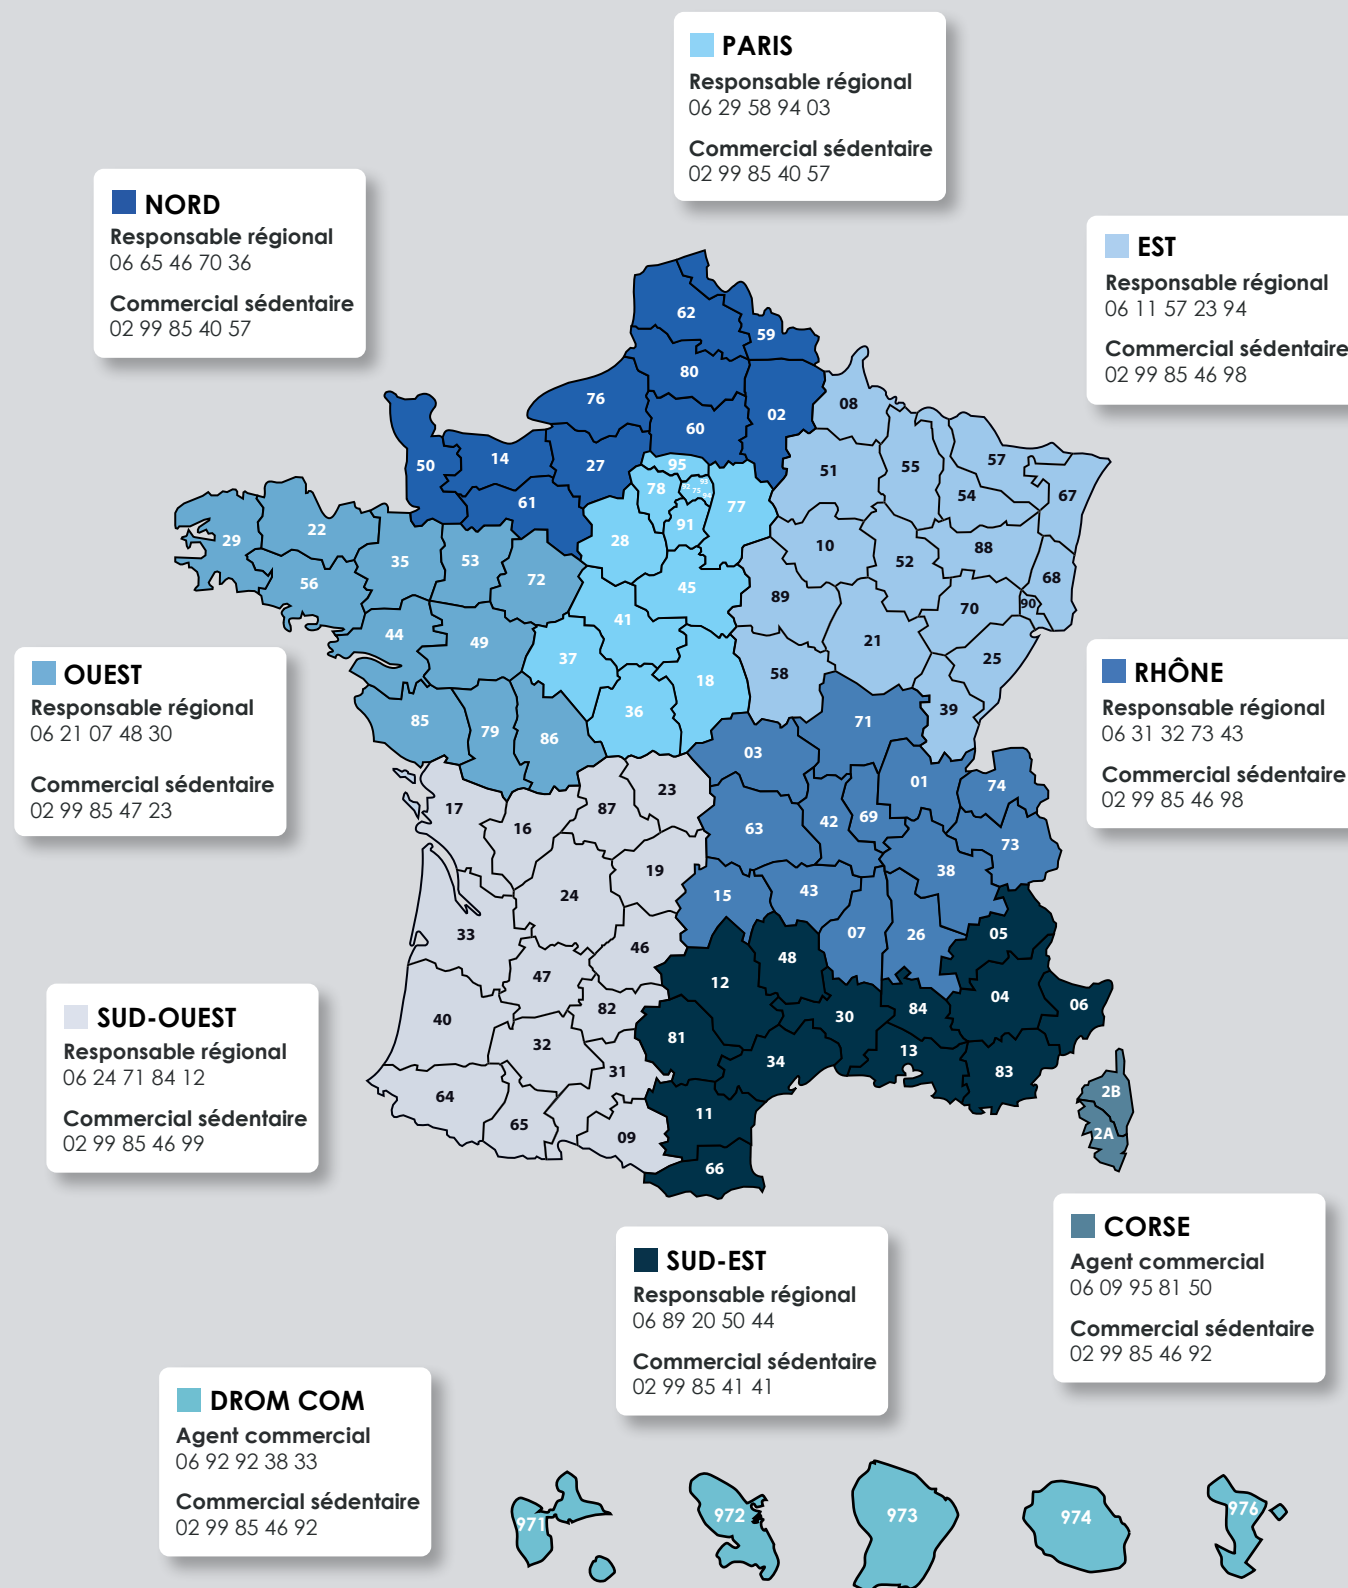

SOMMAIRE

01 ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

Un concept innovant	P. 13
Exemples de réalisations	P. 14
Différentes configurations de pose	P. 15 / 17
Construction hors site	P. 18
Projet atypique	P. 19
Gamme étanchéité des toitures	P. 20 / 21

02 ÉTANCHÉITÉ DES FONDATIONS

Un concept innovant	P. 23
Retrait-gonflement des argiles	P. 24 / 25
Méthodologie de pose RGA	P. 26
Gamme étanchéité des fondations	P. 27
Nos applications	P. 28
Méthodologie de pose	P. 29

03 ÉTANCHÉITÉ DES FAÇADES

Bandes d'étanchéité multi-usages prêtes-à-poser	P. 31
Exemples de réalisations	P. 32
Différents types de pose	P. 33 / 36
Gamme étanchéité des façades	P. 37

04 ÉTANCHÉITÉ DES BASSINS

Un concept innovant	P. 41
Exemples de réalisations	P. 42
Spécial paysagistes : bassins décoratifs 3D	P. 43
Grille de drainage	P. 44
Pose de la géomembrane EPDM	P. 45
Gamme étanchéité des bassins EPDM et PVC 2D	P. 46
Gamme étanchéité des bassins EPDM 3D	P. 47

05 ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

Un concept innovant	P. 49
Exemples de réalisations	P. 50
Méthodologie de pose	p. 51
Gamme étanchéité des SAUL	P. 52
RIGODUO®	P. 53 / 55

06 ÉTANCHÉITÉ DES CITERNES SOUPLES

Citernes souples en EPDM	P. 57
Exemples de réalisations	P. 58
Les avantages	P. 59
Gamme de citernes souples	P. 60 / 61
Exemples de réalisations	P. 62
Citernes souples rectangulaires	P. 63

07 ÉTANCHÉITÉ DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Un concept innovant	P. 65
Le GEOKIT filtre à sable drainé	P. 66
Le GEOKIT filtre à sable non drainé	P. 67
Le GEOKIT terre et Geoplus épandage	P. 68
Le GEOKIT filtre à roseaux Autoépuration	P. 69

08 ACCESSOIRES

Géotextile sur mesure en 2D et Géotextile de protection 300g/m²	P. 71
Colles et mastics	P. 72
Adhésifs et fixation mécanique	P. 73
Collerettes	P. 74
Kits et accessoires divers	P. 75

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Protéger durablement une structure exige des matériaux capables de résister au temps et aux éléments, l'EPDM s'impose comme le matériau de référence pour répondre aux défis climatiques et à l'exigence de durabilité des constructions modernes.

L'EPDM déploie une longévité et une élasticité uniques pour l'étanchéité complète de l'enveloppe du bâtiment.

Depuis plus de 30 ans, Flexirub conçoit des membranes en EPDM sur mesure par un procédé unique en France

TOITURES-TERRASSES

- Concept sous avis technique
- Assemblage par procédé industriel
- Membrane en une seule pièce et prête à poser
- Pour forme simple ou complexe



FONDACTIONS - RGA

- Empêche les remontées d'eau par capillarité, même en cas de fissures dans le mur
- Dimensions standards adaptées à la plupart des configurations
- Assure une ceinture étanche autour de votre bâtiment



FAÇADES

- Empêche l'entrée d'air dans l'ouvrage en Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)
- Préserve la construction contre la pénétration de l'eau et de l'air
- Large gamme de rouleaux adhésifs ou non



Toitures	P. 12
Fondations	P. 22
Façades	P. 30

NOS POINTS FORTS :



PROJET
PERSONNALISÉ



PERFORMANCES
GARANTIES ET DURABLES



CHANTIER OPTIMISÉ
ET SÉCURISÉ



EMPREINTE CARBONE LIMITÉE
ET NUISANCES RÉDUITES

01 ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

MAÎTRISER LE SUR MESURE,
VOUS LIVRER L'EXCELLENCE



Un concept innovant	P. 13
Exemples de réalisations	P. 14
Différentes configurations de pose	P. 15 / 17
Construction hors site	P. 18
Projet atypique	P. 19
Gamme étanchéité des toitures	P. 20 / 21

UN CONCEPT INNOVANT

/ TOITURES

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

Membrane livrée **en une seule pièce préformée**

2

Solution **prête à poser**

3

Adaptées à tout type de toitures :
simples à complexes

4


Pénibilité réduite :
travaux **sans flamme ni air chaud**

5

Compatible avec **tout type de supports** (bois, béton, TAN)

6

Trois méthodes de fixation dont **deux sous Avis Technique**

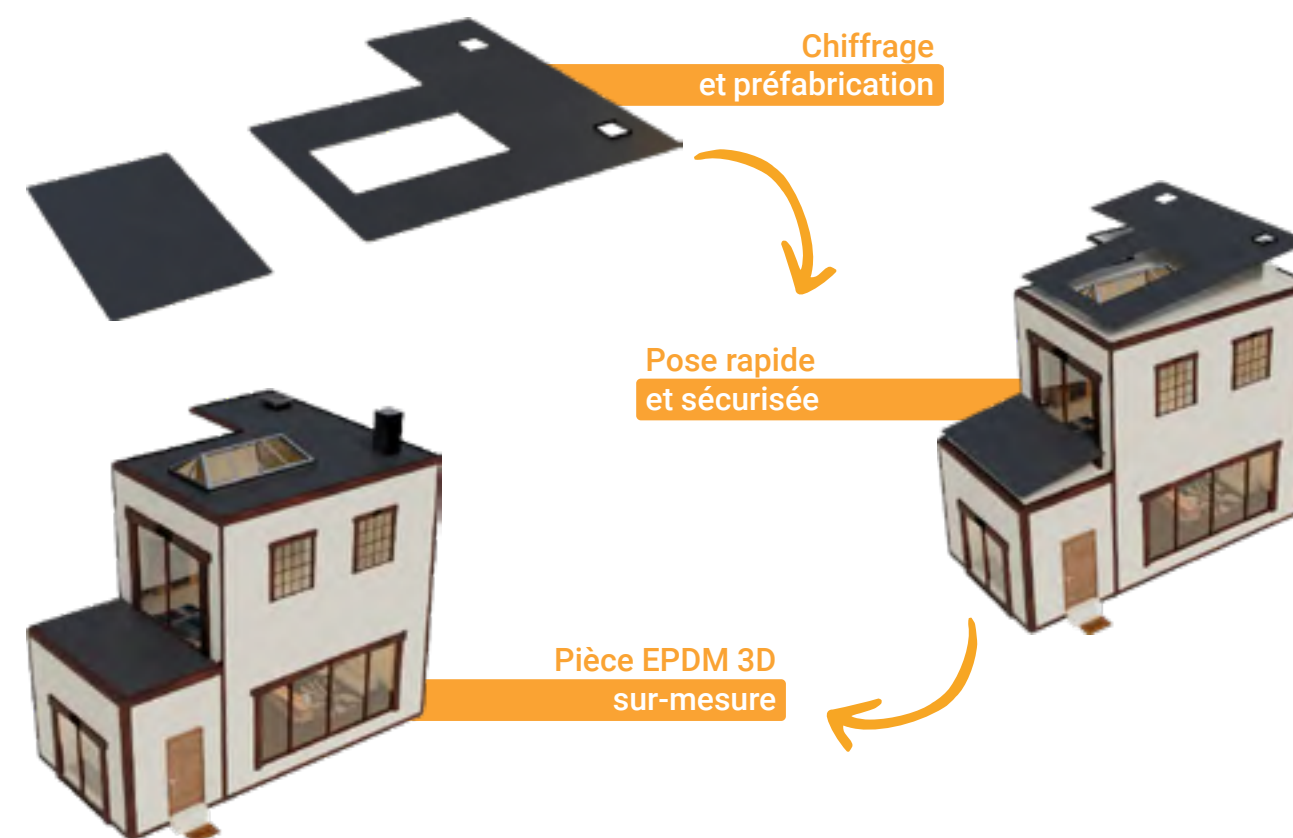


DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT EN VIDÉO



EXEMPLES DE RÉALISATIONS

ÉTANCHÉITÉ EN EPDM 3D

Notre solution d'étanchéité en EPDM 3D s'adapte à diverses configurations de chantier. De la **construction neuve** à la **rénovation** sans oublier la préfabrication hors-site.

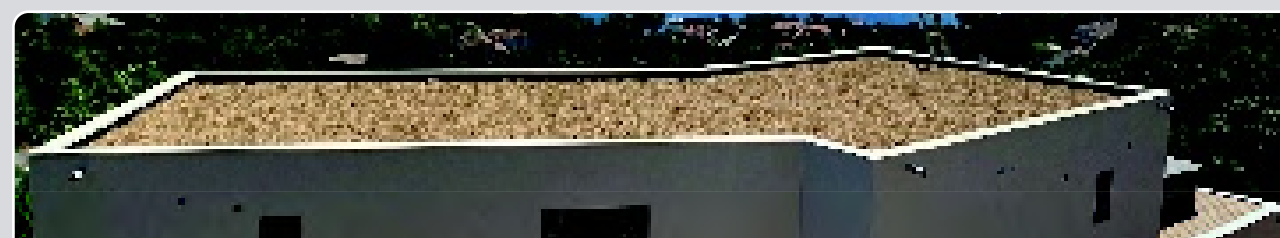


Constructions individuelles



Constructions hors-site



Logements résidentiels et collectifs

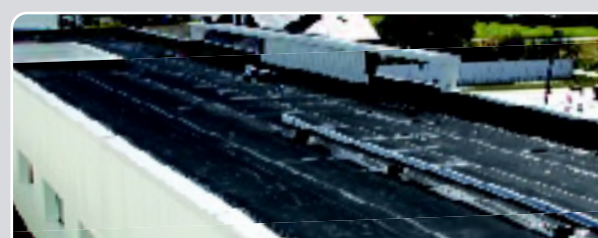

Bâtiments industriels



Extensions et vérandas



Bâtiments tertiaires et ERP



Garages



Carports





Chéneaux

DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE POSE

FIXATION EN INDÉPENDANCE

/ TOITURES

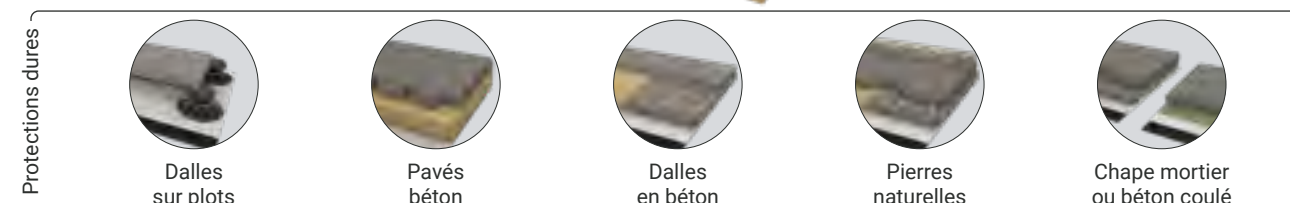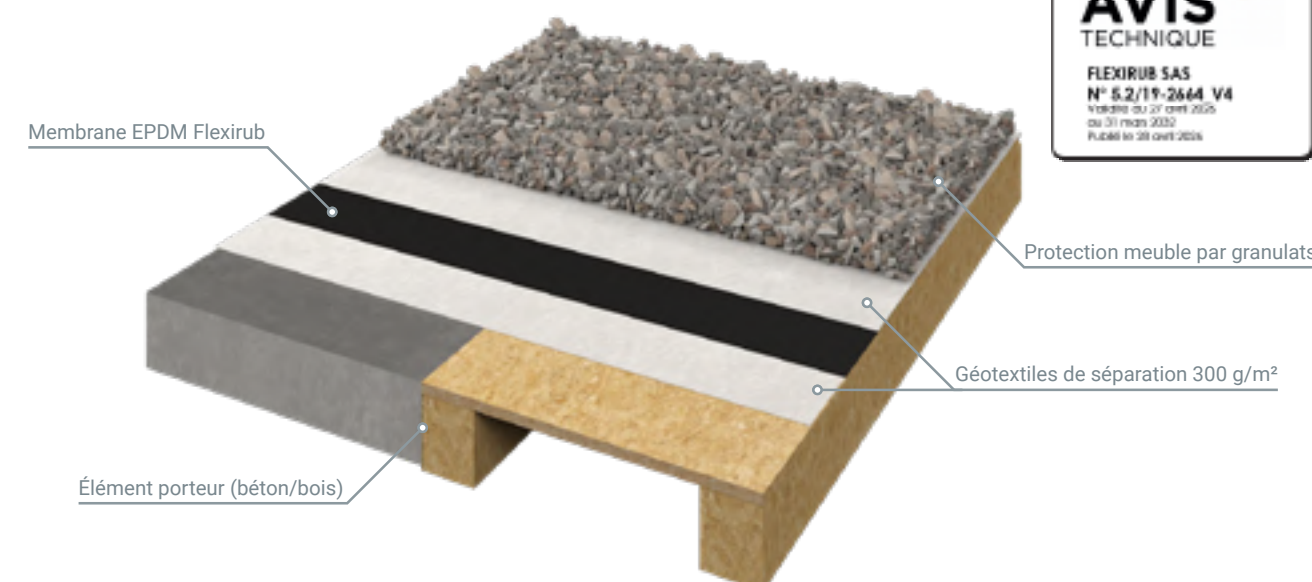

+ D'INFOS



- Compatible avec de nombreux supports*
- Rapidité et facilité de mise en œuvre
- Protection de la membrane et excellente résistance face aux intempéries
- Utilisation systématique d'un géotextile de protection

* Sous réserve de vérifier la compressibilité de l'isolant




BANDES DE FIXATION EN PIED DE RELEVÉ

Complétez le collage de vos relevés d'étanchéité avec une fixation mécanique grâce à nos bandes en pied de relevé.

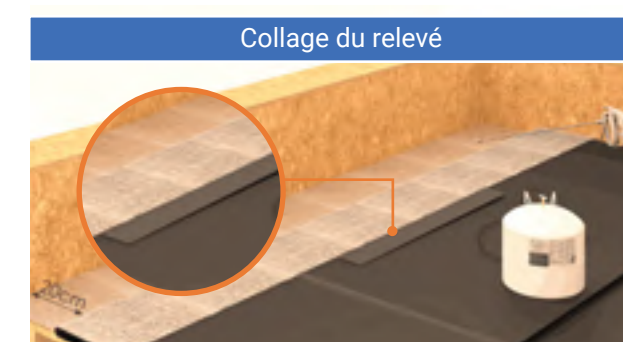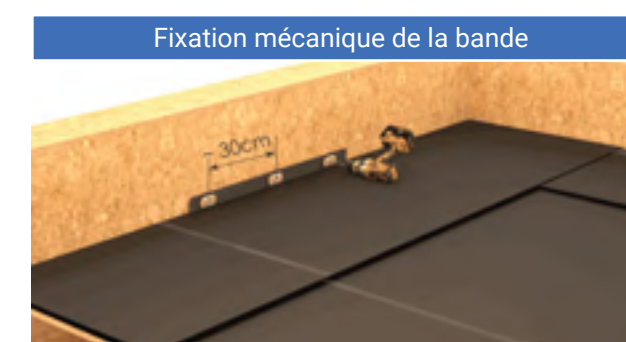

FIXATION EN ADHÉRENCE TOTALE

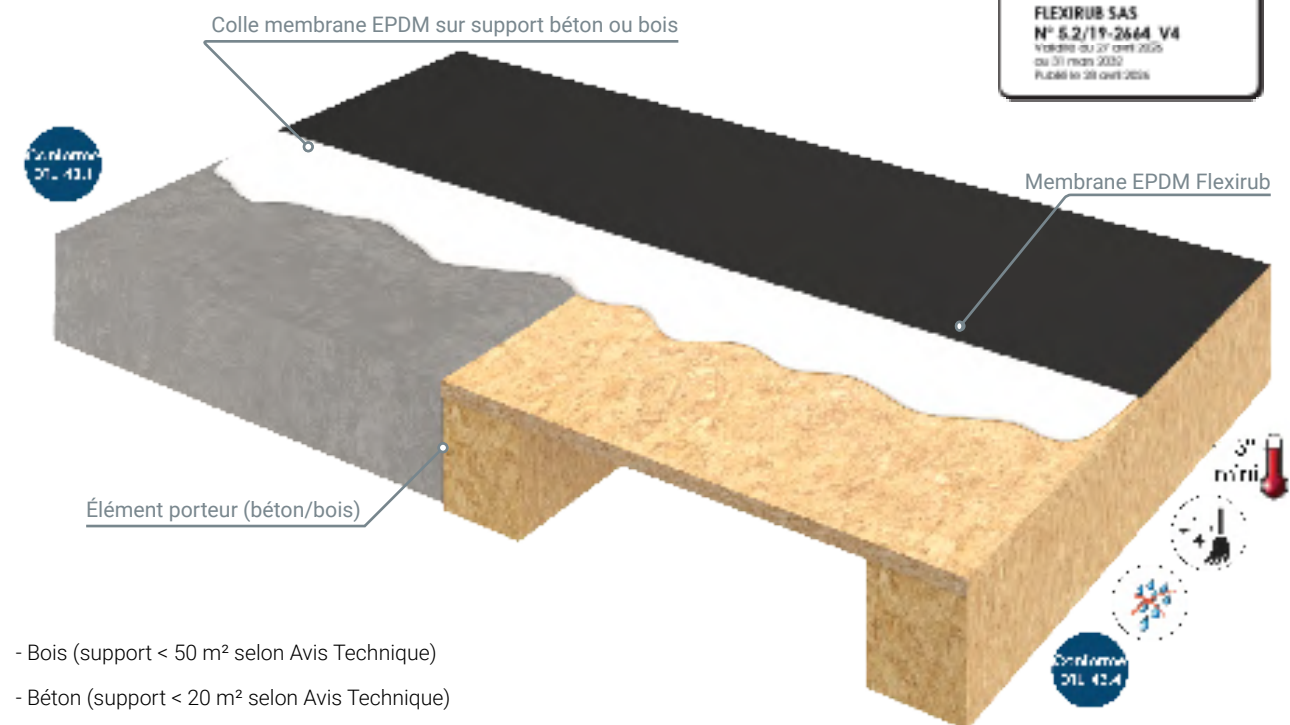


- Bois (support < 50 m² selon Avis Technique)
- Béton (support < 20 m² selon Avis Technique)

+ D'INFOS

- Convient aux particulièrement aux structures légères (bois)
- Collage uniquement sur élément porteur (isolant non admis)
- Colle à base d'acrylique : aucun solvant et prise lente
- Limite de pente plus élevée qu'en indépendance




FIXATION MÉCANIQUE PAR INDUCTION ISOWELD®

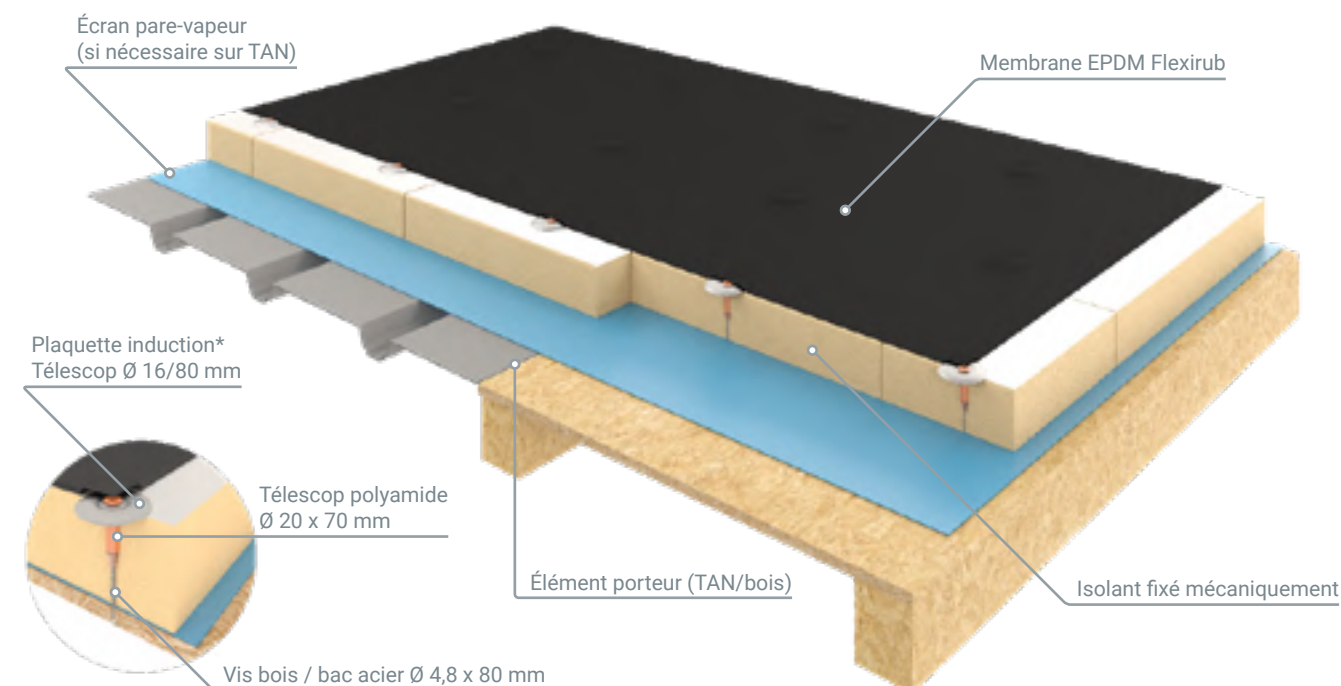

* Dans le cas d'un isolant polystyrène : plaquette carton

+ D'INFOS

- Convient idéalement aux structures légères sans limite de surface
- Fixation 2 en 1 (isolant et membrane)
- Durabilité de la fixation
- Note de calcul et plan de calepinage préalable

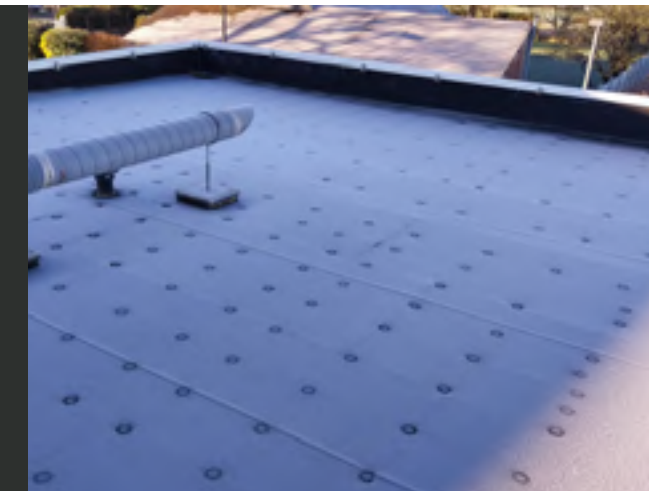

LOUEZ LA MACHINE À LA JOURNÉE !

Renseignez-vous auprès de nos équipes



ASSUREZ L'ÉTANCHÉITÉ DE VOS MODULES

Dans la construction hors-site, le préfabriqué sur mesure 3D ou 2D en EPDM répond aux impératifs d'industrialisation, de répétabilité et de réduction des temps de pose. Les modules peuvent être étanchés directement en usine, avant transport, grâce à des membranes parfaitement adaptées aux dimensions et interfaces, garantissant une mise hors d'eau maîtrisée et une qualité constante d'un module à l'autre.



QUELS AVANTAGES ?

1.
Pas de rupture
de flux de production

2.
Réception des pièces
d'étanchéité préfabriquées

3.
Préfabrication selon vos exigences
techniques et dimensionnelles

© Natibox

AVANT

APRÈS

Habitat semi-enterré

AVANT

APRÈS


Réhabilitation habitat collectif

Toiture circulaire

CONTACTEZ-NOUS
et échangeons sur votre projet

Nos équipes commerciales et R&D vous accompagnent afin de répondre à vos attentes les plus spécifiques

MEMBRANE EPDM 3D ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

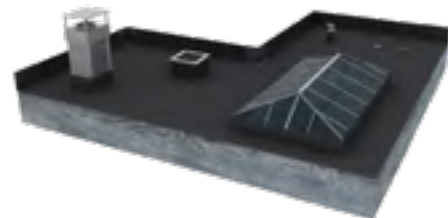


Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
ET01001	1,00 mm	Sur-mesure	au m ²
ET01002*	1,20 mm	Sur-mesure	au m ²
ET01003*	1,50 mm	Sur-mesure	au m ²
ET01004	2,00 mm	Sur-mesure	au m ²

*épaisseurs sous avis technique

PENSEZ AUX
COLLERETTES



ENTRÉE D'EAUX PLUVIALES ALU



- Système simple à poser sur chantier
- Se place après la pose de la membrane afin d'éviter tout risque d'infiltration, à l'aide du carré EPDM collé par dessus
- Bague de finition pour un fini propre

Référence	Format	Unité de vente
AC02041	Ø 50 mm x 500 mm	Pièce
AC02042	Ø 60 mm x 500 mm	Pièce
AC02043	Ø 75 mm x 500 mm	Pièce
AC02044	Ø 95 mm x 500 mm	Pièce

ENTRÉE D'EAUX PLUVIALES ALU ET EMBASE EPDM (NON ASSEMBLÉE EN USINE)



Référence	Format	Unité de vente
AC02020	Ø 75 mm x 500 mm	Pièce
AC02022	Ø 95 mm x 500 mm	Pièce
AC02026	Ø 65 mm x 200 mm	Pièce
AC02027	Ø 75 mm x 200 mm	Pièce
AC02028	Ø 95 mm x 200 mm	Pièce
AC02052	Ø 63 mm x 200 mm	Pièce
AC02053	Ø 75 mm x 200 mm	Pièce
AC02054	Ø 95 mm x 200 mm	Pièce
AC02055	Ø 50 mm x 500 mm	Pièce
AC02056	Ø 63 mm x 500 mm	Pièce
AC02057	Ø 75 mm x 500 mm	Pièce
AC02058	Ø 95 mm x 500 mm	Pièce

CRAPAUDINE EXTENSIBLE ALU / PARE GRAVIERS GALVA



- Protège les EEP en empêchant leur obstruction (feuilles, branches débris, graviers).

Référence	Désignation	Format	Unité de vente
AC02013	Crapaudine extensible Alu	Ø 80/100 mm	Pièce
AC02016	Crapaudine pare-graviers galva	200 mm x 200 mm	Pièce

FILM PARE-VAPEUR



- Film polyéthylène 300 µm
- Empêche le cheminement et la stagnation de la vapeur d'eau à travers les couches de matériaux
- Conforme à la norme NF EN 13 984

Référence	Format	Unité de vente
AC02019	2 m x 25 m	Rouleau

ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR FILM



- Permet de relier les largeurs de film entre elles de manière étanche
- Permet de réaliser les jonctions entre film et support

Référence	Format	Unité de vente
AC03010	50 mm x 25 m	Pièce

GÉOTEXTILE SUR-MESURE EN 2D




- Limitation des déchets sur chantier
- Facile et prêt à poser
- Gain de temps de pose
- Sur-mesure et en une seule pièce
- Adapté à toutes les formes

Référence	Format	Unité de vente
AC07010	sur mesure	au m ²

DIMENSIONS
STANDARDS :
P.69



ANGLE DE RENFORT INTERNE / EXTERNE



- Angle de renfort **interne** où **externe** en EPDM réalisé en atelier par vulcanisation à chaud
- Permet de renforcer la membrane contre l'abrasion et les frottements
- Consolide la membrane face aux sollicitations mécaniques importantes

Référence	Désignation	Format	Unité de vente
AC02001	Angle de renfort interne EPDM	15 cm x 15 cm x 15 cm	Pièce
AC02002	Angle de renfort externe EPDM	30 cm x 30 cm x 15 cm	Pièce

RETROUVEZ LA LISTE DES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES A VOS PROJETS

Grille de drainage	P. 44	Adhésifs et fixation mécanique	P. 71
Géotextile	P. 69	Collerettes	P. 72
Colles et mastic	P. 70	Kits et accessoires divers	P. 73

Pour l'application de la garantie, il est indiqué d'utiliser les accessoires Flexirub. En cas de collage sur support spécifique, contactez le service commercial de Flexirub afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics. Il est impératif de respecter la notice d'utilisation des colles.



02 ÉTANCHÉITÉ DES FONDATIONS / RGA

LA FLEXIBILITÉ HAUTE PERFORMANCE
FACE AU RETRAIT-GONFLEMENT
DES ARGILES



Un concept innovant	P. 23
Retrait-gonflement des argiles	P. 24 / 25
Méthodologie de pose RGA	P. 26
Gamme étanchéité des fondations	P. 27
Nos applications.....	P. 28
Méthodologie de pose	P. 29

UN CONCEPT INNOVANT

/ FONDATIONS

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

Conforme aux **normes**
NF DTU 20.1 et
14.1 NF EN 14 150 & 13 967

2

Adapté au retrait-gonflement
des argiles et cuvelage

3

Dimensions standards
adaptées à la plupart
des configurations

4

Diminution de la pénibilité
de mise en œuvre

5


Empêche les remontées d'eau
par capillarité, même en cas
de fissures dans le mur

5

Remplace la peinture
bitumineuse et sa protection
de soubassement traditionnelle



DÉCOUVREZ LES ZONES IMPACTÉES
PAR LE **RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES**




LE PHÉNOMÈNE

Le retrait-gonflement des argiles est considéré comme risque naturel majeur. Chaque année, il engendre sur le territoire national d'importants dégâts sur nos bâtiments, en particulier pour les maisons individuelles qui possèdent, pour la plupart, des fondations superficielles.

Les terrains argileux varient de volume selon leur teneur en eau :

- En contexte humide, le sol gonfle, devient souple et malléable
- En contexte sec, il se rétracte, devient dur et cassant.

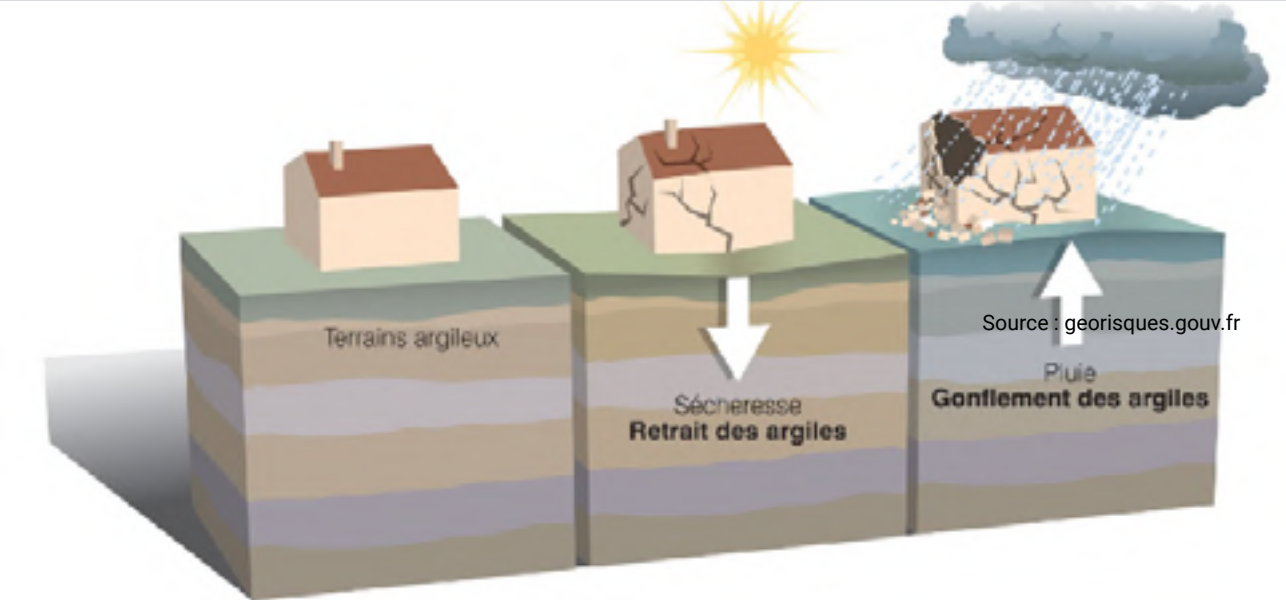

LES CONSÉQUENCES

€

1.
Déformation de la structure

€ €

2.
Fissuration intérieure comme extérieure

€ € €

3.
Rupture du bâtiment

LES PRÉCONISATIONS


Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) préconise l'application d'une structure souple et déformable devant être posée au niveau des fondations pour suivre le mouvement du sol argileux.

La réalisation d'une ceinture étanche autour de la construction est un dispositif pourvu d'une membrane étanche et d'un réseau de drains (ou tranchées drainantes) ceinturant la construction, ou disposées en amont de celle-ci dans les terrains en pente.

**CONSULTEZ LE DOSSIER EXPERT
SUR GEORISQUES.GOUV.FR**



LA CEINTURE ÉTANCHE

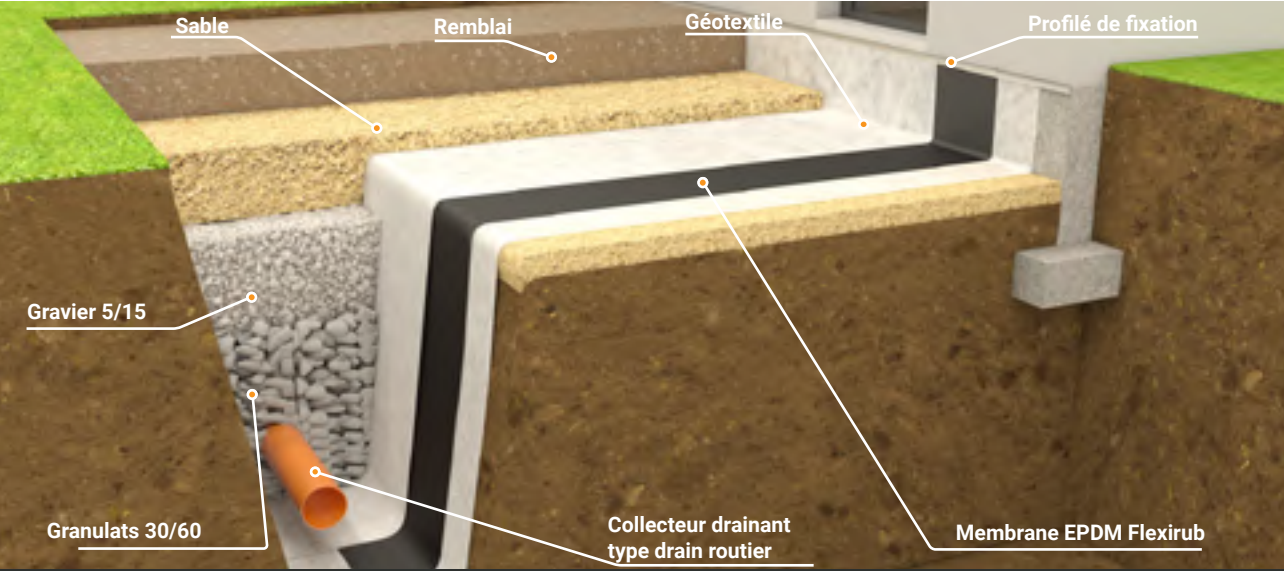

La géomembrane souple en EPDM permet de protéger les fondations contre les mouvements des sols argileux sur le long terme, évitant ainsi les fissurations et les dégâts sur l'ouvrage.

L'APPLICATION



L'installation d'une barrière ant-racine est fortement recommandée si la distance entre l'arbre et l'ouvrage est inférieure à 1,5 x la hauteur de l'arbre adulte
Soit : $d < 1,5 \times h$




FORMAT SPÉCIAL RGA

**PENSEZ AUX
ACCESSOIRES**

PROTECTION DE SOUBASSEMENT EPDM 2D

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EFO01006	1,00 mm	2,52 m x 25 m	Rouleau

CEINTURE ÉTANCHE

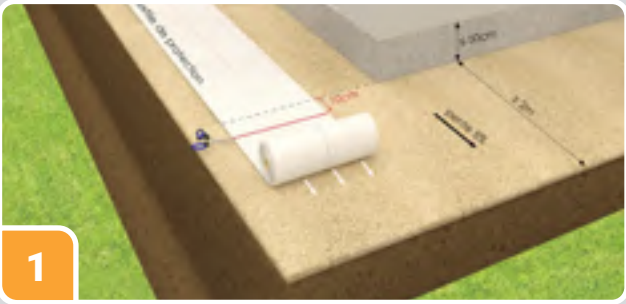


1 Poser le géotextile de protection et le découper au niveau de l'angle




2 Fixer le géotextile en hauteur avec de l'adhésif et poursuivre la mise en œuvre




3 Poser la 2^{ème} tranche du géotextile de protection en la raccordant avec la 1^{ère} tranche déjà posé

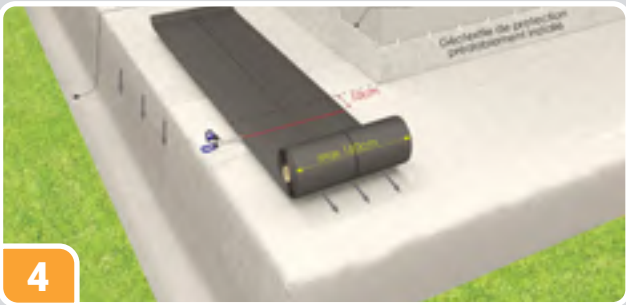

4 Dérouler le rouleau de la membrane EPDM pliée en 2 et la découper au niveau de l'angle

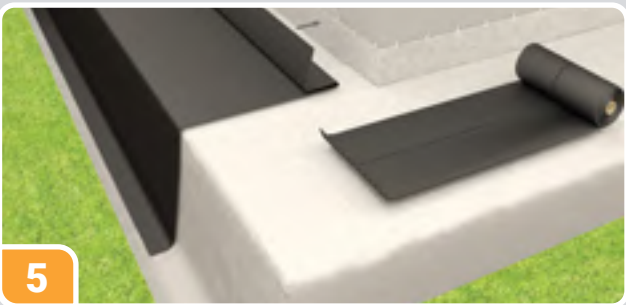

5 Déplier la membrane vers le mur

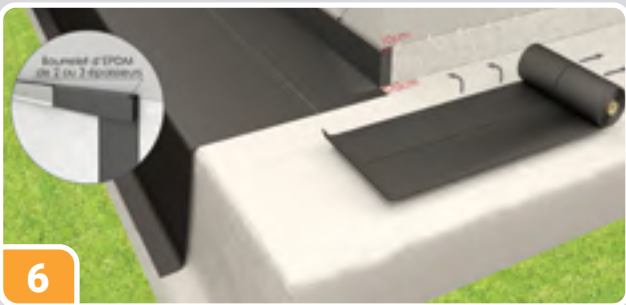

6 Fixer la partie de la membrane avec des profilés de fixation en suivant la technique de bourrage



7 Poser la 2^{ème} membrane en la raccordant avec la 1^{ère} déjà posé en la fixant avec des profilés de fixation



8 Appliquer le mastic dans tous les collages ainsi qu'en tête du profilé de fixation puis poser des renforts externe/interne



9 Poser une 2^{ème} couche de géotextile au dessus de la membrane puis fixer sur la hauteur avec de l'adhésif avant le remblaiement final

2D



PROTECTION DE SOUBASSEMENT EPDM 2D

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EFO01001	1,00 mm	0,70 m x 25 m	Rouleau
EFO01002	1,00 mm	0,85 m x 25 m	Rouleau
EFO01003	1,00 mm	1,00 m x 25 m	Rouleau
EFO01004	1,00 mm	1,70 m x 25 m	Rouleau
EFO01005	1,00 mm	Sur-mesure	au m ²
EFO01006	1,00 mm	2,52 m x 25 m	Rouleau

3D



GÉOMEMBRANE EPDM 3D ETANCHEITE DES FONDATIONS

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EFO02001	0,75 mm	Sur-mesure	au m ²
EFO02002	1,00 mm	Sur-mesure	au m ²
EFO02003	1,20 mm	Sur-mesure	au m ²
EFO02004	1,50 mm	Sur-mesure	au m ²
EFO02005	2,00 mm	Sur-mesure	au m ²

PROFILÉ DE FIXATION



Référence	Format	Unité de vente
AC01009	3,70 cm x 2 m	Pièce




GAMME PROTECTION DE SOUBASSEMENT PEHD

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Référence	Format	Unité de vente
BC03001	1,00 m x 20 m	Rouleau
BC03002	1,50 m x 20 m	Rouleau
BC03003	2,00 m x 20 m	Rouleau

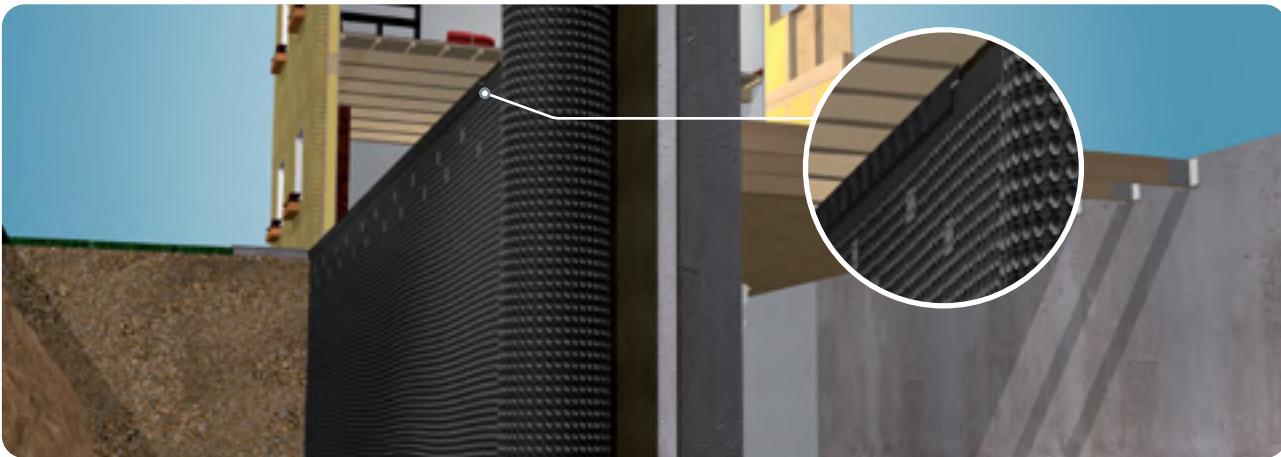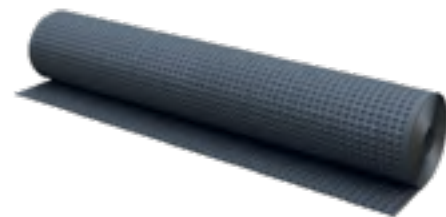

ÉTANCHÉITÉ DE SOUBASSEMENT

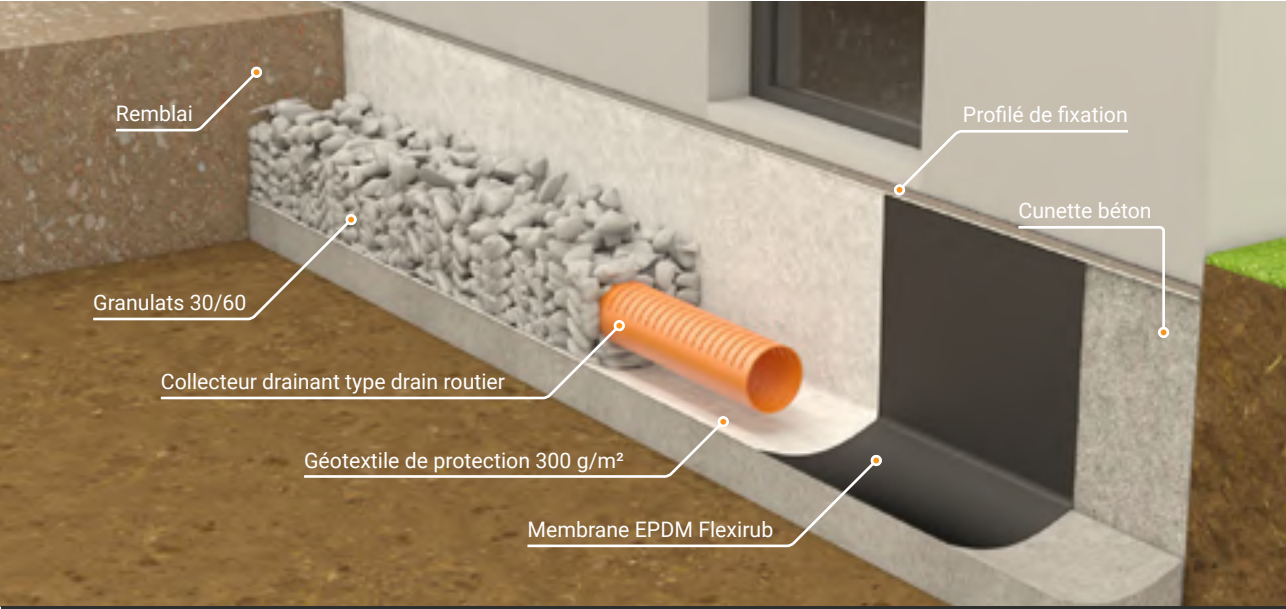

Remblai

Granulats 30/60

Collecteur drainant type drain routier

Géotextile de protection 300 g/m²

Membrane EPDM Flexirub

Cunette béton

Profilé de fixation

Les fondations sont fortement exposées à l'humidité et aux eaux de ruissellement. Installer une membrane EPDM préfabriquée empêche les remontées d'eau par capillarité.

Notre expertise nous permet de proposer des membranes en dimensions standards ou en sur mesure.

CUVELAGE DE FONDATIONS



Géotextile de protection 300 g/m²

Membrane EPDM Flexirub

Profilé de fixation

Le cuvelage de fondations garantit l'étanchéité de structures souterraines ou exposées à une nappe phréatique. Cette solution est idéale pour les parkings souterrains, les sous-sols ainsi que pour les zones à forte humidité.

CUVELAGE DE FONDATIONS



1

Dérouler puis déplier le géotextile de protection



2

Déplier puis dérouler la membrane EPDM



3

Encoller la membrane EPDM avec la colle pulvérisable puis la positionner



4

Positionner et fixer le profilé de fixation

RETROUVEZ LA LISTE DES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES A VOS PROJETS

Géotextile	P. 69	Barrière anti-racine	P. 73
Colles et mastic	P. 70	Kits et accessoires divers	P. 73
Adhésifs et fixation mécanique	P. 71		

Pour l'application de la garantie, il est indiqué d'utiliser les accessoires Flexirub. En cas de collage sur support spécifique, contactez le service commercial de Flexirub afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics. Il est impératif de respecter la notice d'utilisation des colles.



CONTACTEZ-NOUS
et échangeons sur votre projet

Nos équipes commerciales et R&D vous accompagnent afin de répondre à vos attentes les plus spécifiques

03

ÉTANCHÉITÉ DES FAÇADES

LA PERFORMANCE DE PRÉCISION,
QUI PROTÈGE VOS BÂTIMENTS



Bandes d'étanchéité multi-usages prêtes-à-posers P. 31
Exemples de réalisations P. 32
Différents types de pose P. 33 / 36
Gamme étanchéité des façades P. 37

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ MULTI-USAGES PRÊTES-À-POSER

/ FAÇADES

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS ?

1

Renforcent l'étanchéité
à l'eau et à l'air
de la construction

2

Participent à l'esthétique
des systèmes
de bardages extérieurs

3

Conformes au DTU 45.4
(Systèmes ITE en bardage
rapporté avec lame d'air)

4

Fixation **par agrafage**
(EPDM classique) ou
par collage (EPDM autocollant)

BANDES EPDM




BANDES EPDM AUTOCOLLANT

GRILLE ADHÉSIVE






ÉTANCHÉITÉ SOUS BARDAGE RAPPORTÉ

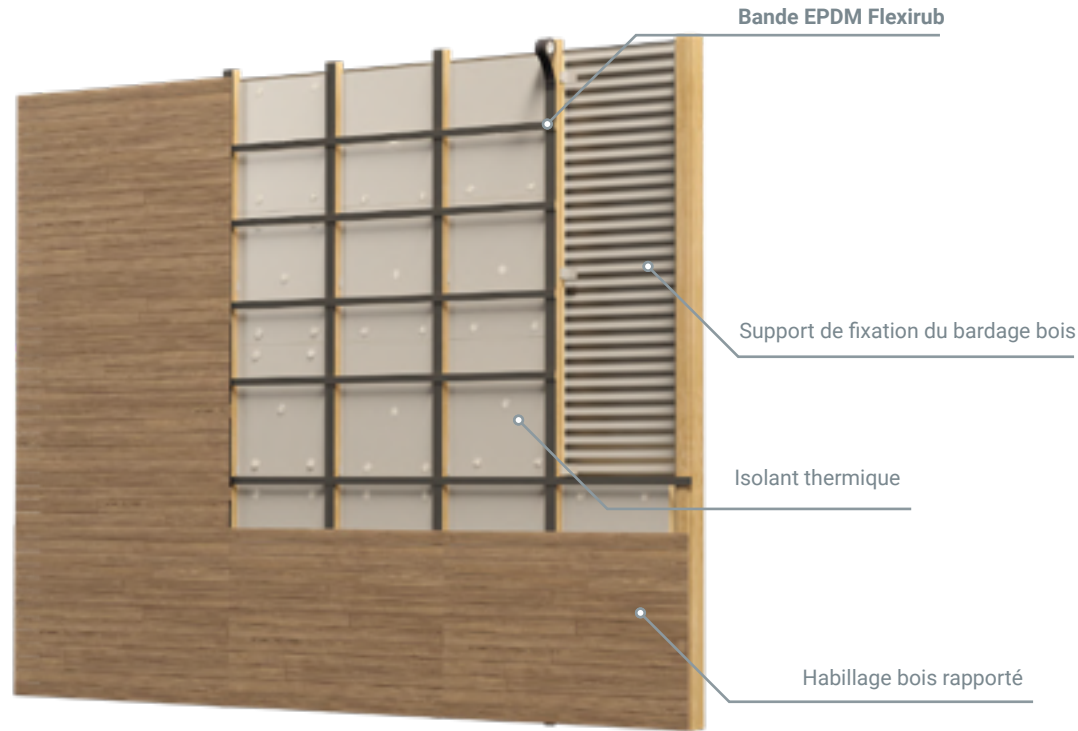


+ D'INFOS



BANDE D'ARASE

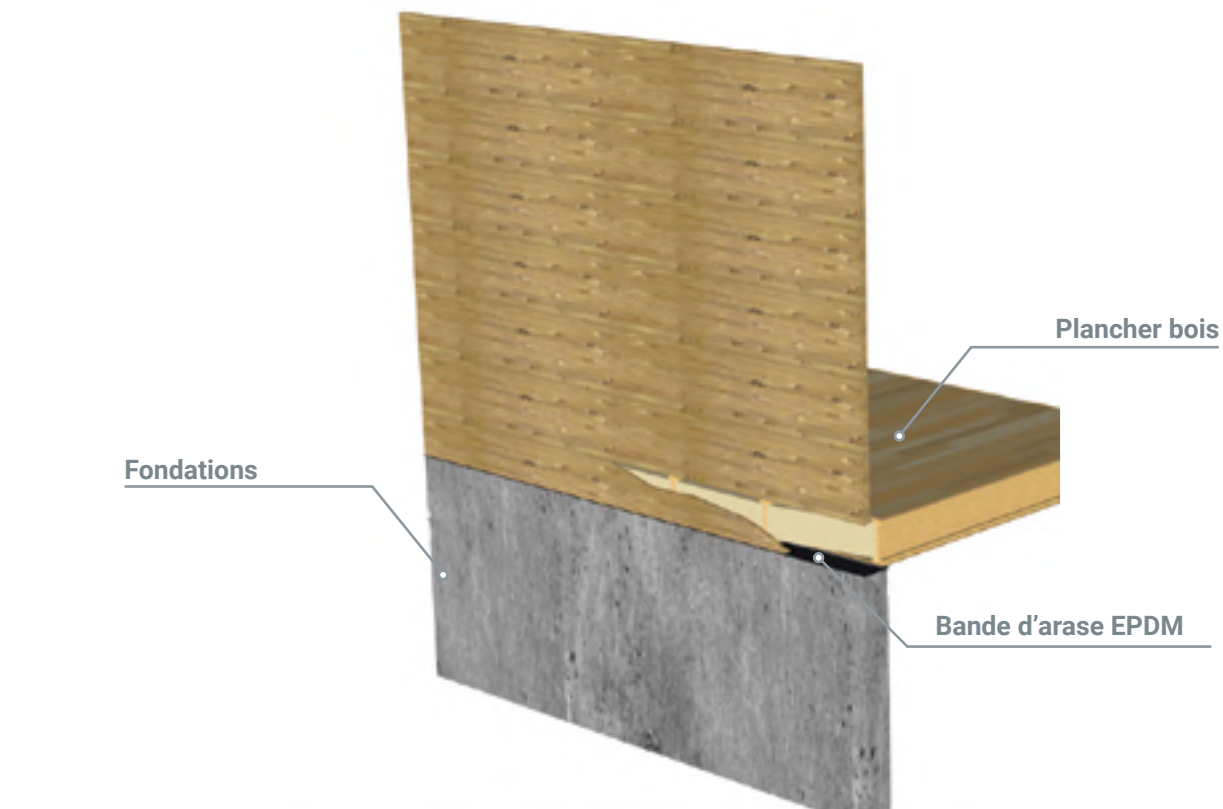


+ D'INFOS

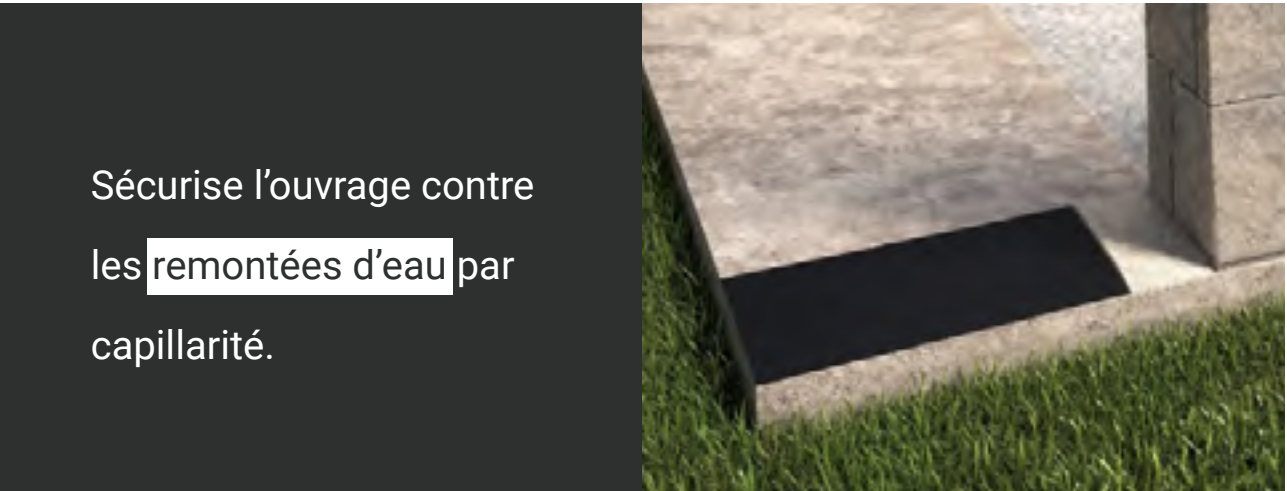


Application d'une bande d'arase pour assurer l'étanchéité contre les remontées d'humidité

ÉTANCHÉITÉ DES MENUISERIES EN ITE
(ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR)

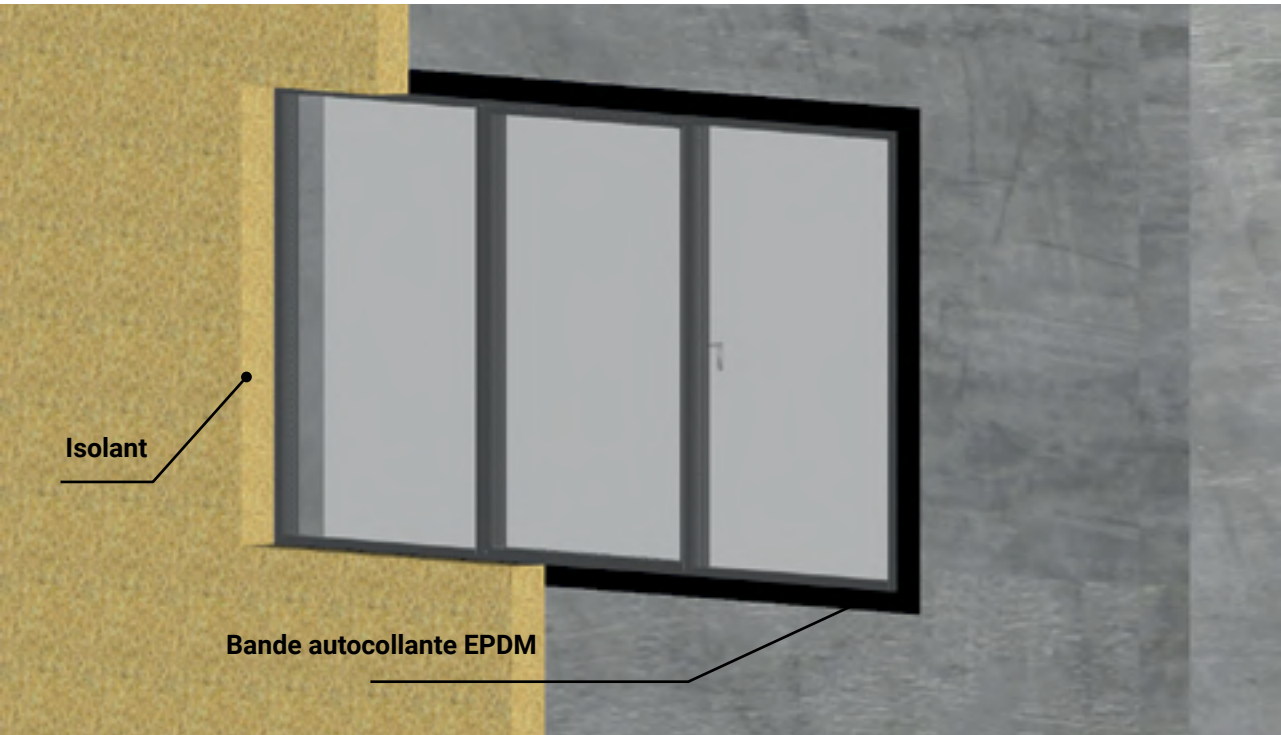

+ D'INFOS

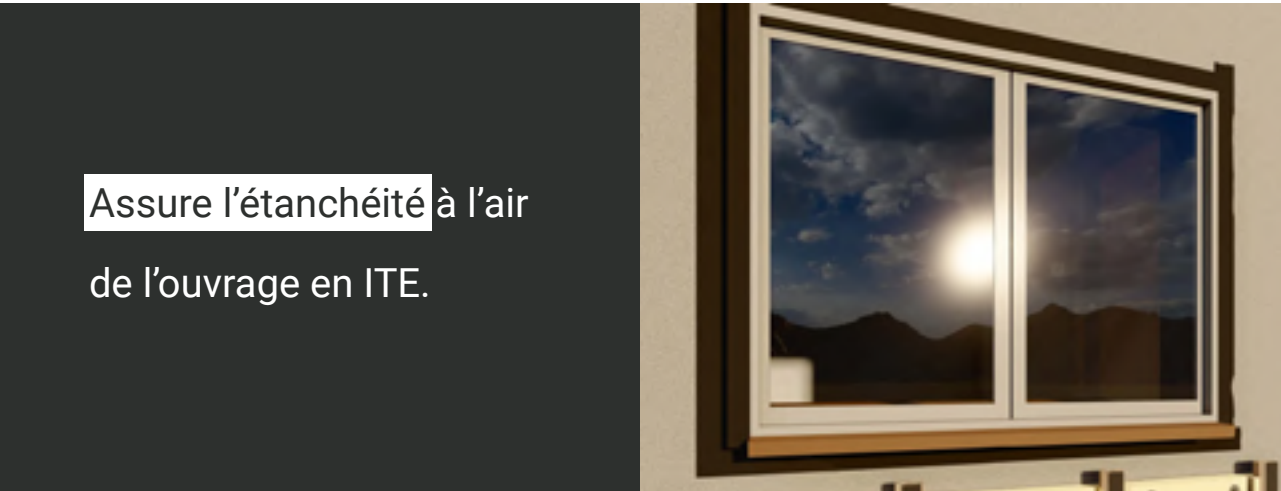

Pose de bandes EPDM autocollantes pour l'étanchéité des menuiseries dans le cadre d'une ITE

BANDES EPDM



Conforme NF DTU 45.4

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EFA01001	1,00 mm	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01002	1,00 mm	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01003	1,00 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01004	1,00 mm	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01005	1,00 mm	SUR-MESURE	Carton

EFA01010	0,75 mm	6 cm x 25 m	Carton de 12 rouleaux
EFA01011	0,75 mm	8 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01012	0,75 mm	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01013	0,75 mm	12 cm x 25 m	Carton de 6 rouleaux
EFA01014	0,75 mm	15 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01015	0,75 mm	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01016	0,75 mm	25 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01017	0,75 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01018	0,75 mm	35 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01019	0,75 mm	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01020	0,75 mm	SUR-MESURE	Carton


EFA01030	0,6 mm	10 cm x 25 m	Carton de 10 rouleaux
EFA01031	0,6 mm	20 cm x 25 m	Carton de 5 rouleaux
EFA01032	0,6 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01033	0,6 mm	40 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01034	0,6 mm	SUR-MESURE	Carton

BANDES EPDM AUTOCOLLANTES 0,75 mm



Référence	Format	Unité de vente
EFA04001	8 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA04002	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA04003	12 cm x 25 m	Carton de 6 rouleaux
EFA04004	15 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04005	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04006	25 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04007	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04008	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA04009	SUR-MESURE	Carton

ANGLES DE MENUISERIE 0,75 mm



Référence	Format	Unité de vente
AC15001	35 cm x 30 cm x 30 cm	Pièce

COLLERETTE PLATE AUTOCOLLANTE

Le traitement en façade bois des points singuliers lors de passage (gaines, tuyaux, câbles électriques) est parfois complexe. Notre collerette plate autocollante répond aux exigences du DTU 31.2 et assure la continuité de l'étanchéité en intérieur (pare-vapeur) et en extérieur (pare-pluie) au autour de chaque percement. La collerette plate autocollante s'applique facilement sur le film à l'aide d'une face adhésive acrylique. Un pré-marquage facilite la découpe avant la pose.



Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
AC15002	0,75 mm	20 cm x 20 cm	Carton de 50 pièces

+ D'INFOS

Assure l'étanchéité en intérieur et en extérieur au niveau des points singuliers de passage (gaines, tuyaux, câbles électriques)

Conforme au DTU 31.2

Se fixe facilement grâce à sa face adhésive

4 prémarquages pour une découpe simplifiée



SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ

GESTION DE L'EAU


Dans un contexte où la préservation des ressources devient une priorité, la membrane EPDM s'impose comme l'alliée incontournable d'une gestion de l'eau responsable, offrant une étanchéité durable et chimiquement inerte pour tous vos ouvrages de stockage ou de rétention.

Depuis plus de 30 ans, Flexirub conçoit des membranes en EPDM sur mesure par un procédé unique en France.

BASSINS

- En une seule pièce en EPDM 2D ou 3D jusqu'à 2 000 m²*
- Nombreuses configurations : du stockage des effluents à l'usage technique ou décoratif

*jusqu'à 2 000 m² en 2D et 500 m² en 3D

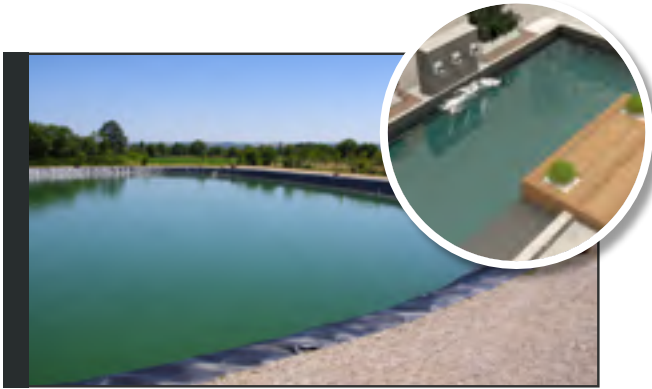

SAUL À LA PARCELLE RIGODUO®

- Étanchéité préfabriquée en une seule pièce
- Optimisation de l'ouvrage : casiers et étanchéité réalisés par une seule entreprise



CITERNES SOUPLES ET RECTANGULAIRES

- Gamme Transportable : de 100L à 1000L
- Gamme adaptée à de nombreuses utilisations : de 100L à 60 000L
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Stockage étanche évitant toute pollution, évaporation et odeur des contenus



ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- Gamme Géokit depuis 1998, chez Flexirub
- Filières traditionnelles drainées et non drainées
- Kit complet aux dimensions standards ou sur mesure des filières
- Large gamme disponible en fonction des capacités de traitement (EH)



NOS POINTS FORTS :



PROJET
PERSONNALISÉ



PERFORMANCES
GARANTIES ET DURABLES



CHANTIER OPTIMISÉ
ET SÉCURISÉ



EMPREINTE CARBONE LIMITÉE
ET NUISANCES RÉDUITES

Bassins	P. 40
SAUL - RIGODUO®	P. 48
Citernes Souples et rectangulaires	P. 56
Assainissement non collectif	P. 64

04 ÉTANCHÉITÉ DES BASSINS

PRÉFABRICATION EN UNE SEULE PIÈCE
JUSQU'À 2000 M²



Un concept innovant	P. 41
Exemples de réalisations	P. 42
Spécial paysagistes : bassins décoratifs 3D.....	P. 43
Grille de drainage	P. 44
Pose de la géomembrane EPDM	P. 45
Gamme étanchéité des bassins EPDM et PVC 2D	P. 46
Gamme étanchéité des bassins EPDM 3D.....	P. 47

UN CONCEPT INNOVANT

/ BASSINS

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

**Solution clé en main
en une seule pièce jusqu'à
2000 m² (2D) et 500 m² (3D)**

2

**Nombreuses applications :
bassin technique ou décoratif**


3

**Fixation possible
par ancrage et par collage
avec fixation mécanique**


4

**Adaptabilité selon votre projet :
Forme complexe ou simple**

2D

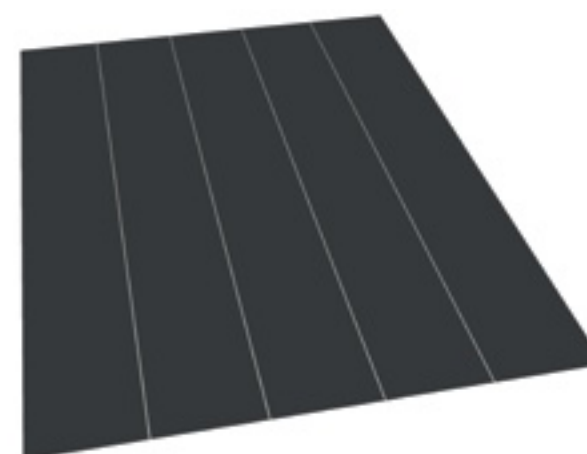

3D

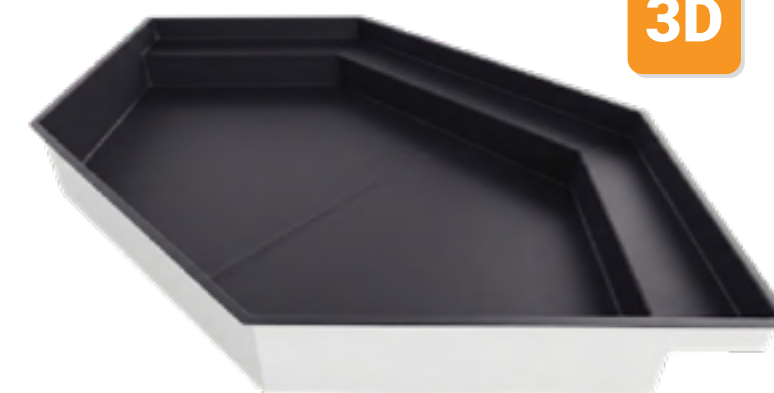

DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT EN VIDÉO



La géomembrane EPDM préfabriquée assure l'étanchéité de bassins techniques et décoratifs. Le champ d'application est très large et compte notamment les utilisations suivantes :



Bassin pour réserve incendie



Bassins industriel



Bassin technique



Bassin agricole



Bassin de nage pour chevaux




Plan d'eau artificiel



Piscine naturelle



Bassin japonais

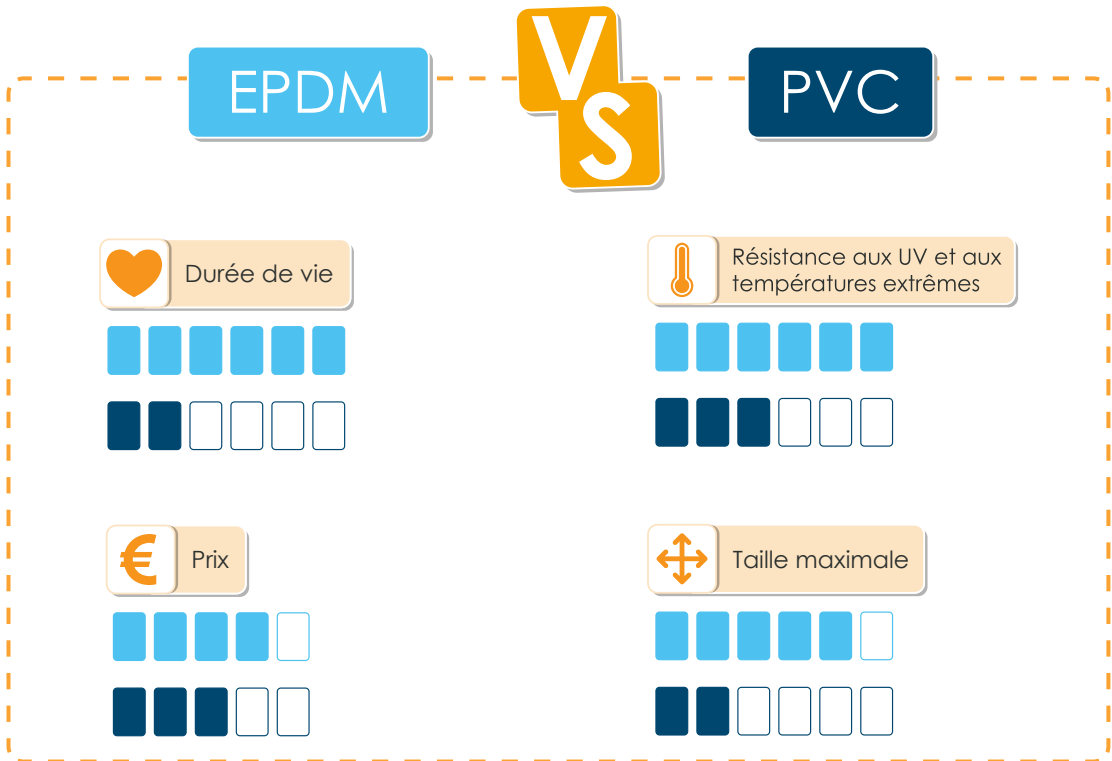


⚠ Flexirub ne recommande pas un raccord des membranes sur chantier par collage EPDM sur EPDM. La vulcanisation à chaud en usine est à privilégier au maximum (seule la vulcanisation à chaud en usine est garantie).

La contenance des effluents doit être connue par le service commercial afin de vérifier la compatibilité avec nos membranes.

LA SOLUTION POUR LES RISQUES DE DÉGAGEMENTS GAZEUX

Pour éviter tout gonflement de membrane aux gaz et/ou à la nappe, installez une grille de drainage. Indispensable pour les bassins sauf cas contraire d'une étude de sol.

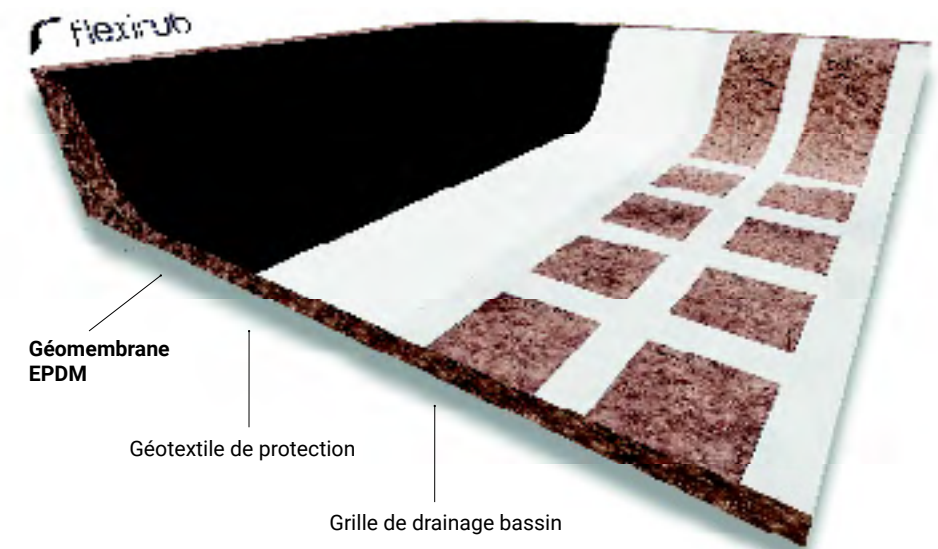

Référence	Format	Unité de vente
AC08002	550 g/m² - 0,60 m x 22 m	Rouleau



QUELS AVANTAGES ?

1.
Empêche les accumulations de gaz sous la membrane

SANS

2.
Nappe en forme de « bulles » permettant un drainage optimal sous la géomembrane

AVEC



POSE DE LA GÉOMEMBRANE EPDM



1
Terrassement réalisé et préparation de la surface



2
Pose/agrafage du géotextile



3
Positionnement et déroulement de la géomembrane en haut de talus



4
Dépliage de la géomembrane



5
Ajustements de la géomembrane



6
Ancrage et bassin finalisé

PRÉFABRICATION EN UNE SEULE PIÈCE JUSQU'À 2000 M²

PENSEZ AUX
ACCESSOIRES



2D

GAMME EPDM 2D SUR-MESURE

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EB03001	0,75 mm	Sur-mesure	au m²
EB03002	1,00 mm	Sur-mesure	au m²
EB03003	1,14 mm	Sur-mesure	au m²
EB03004	1,50 mm	Sur-mesure	au m²
EB03005	2,00 mm	Sur-mesure	au m²
EB03006	0,60 mm	Sur-mesure	au m²
EB03037	1,20 mm	Sur-mesure	au m²

GAMME ROULEAU EPDM 2D

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EB03017	1,00 mm	3,07 m x 25 m	Rouleau
EB03018	1,00 mm	4,59 m x 25 m	Rouleau
EB03019	1,00 mm	6,11 m x 25 m	Rouleau
EB03020	1,00 mm	10,67 m x 25 m	Rouleau
EB03021	1,00 mm	15,23 m x 25 m	Rouleau

GAMME PVC 2D SUR-MESURE

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EB04001	1,00 mm	Sur-mesure	au m²
EB04002	1,50 mm	Sur-mesure	au m²

GÉOTEXTILE DE PROTECTION SUR MESURE

Référence	Format	Unité de vente
AC07010	sur mesure	au m²



Articles disponibles rapidement, merci de confirmer la disponibilité avec nos équipes.

PRÉFABRICATION EN UNE SEULE PIÈCE JUSQU'À 500 M²

La géomembrane EPDM est préfabriquée aux dimensions de votre bassin en 3D, prête-à-poser ! Une innovation qui permet de simplifier la vie de chantier et une rapidité d'exécution.

3D

GAMME 3D SUR-MESURE ÉTANCHÉITÉ DES BASSINS

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
EB01001	0,75 mm	Sur-mesure	au m²
EB01002	1,00 mm	Sur-mesure	au m²
EB01003	1,14 mm	Sur-mesure	au m²
EB01004	1,50 mm	Sur-mesure	au m²
EB01005	2,00 mm	Sur-mesure	au m²
EB01006	0,60 mm	Sur-mesure	au m²
EB01007	1,20 mm	Sur-mesure	au m²



Bassin décoratif

RETROUVEZ LA LISTE DES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES A VOS PROJETS

Géotextile	P. 69	Collerettes	P. 72
Colles et mastic	P. 70	Barrière anti-racine	P. 73
Adhésifs et fixation mécanique	P. 71	Kits et accessoires divers	P. 73

Pour l'application de la garantie, il est indiqué d'utiliser les accessoires Flexirub. En cas de collage sur support spécifique, contactez le service commercial de Flexirub afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics. Il est impératif de respecter la notice d'utilisation des colles.

05 ÉTANCHÉITÉ DES BASSIN ENTERRÉS (SAUL*)

UNE SOLUTION CLEF EN MAIN,
ET AUCUNE SOUS-TRAITANCE



*SAUL : Structures Alvéolaires Ultra Légères

Un concept innovant	P. 49
Exemples de réalisations	P. 50
Méthodologie de pose	p. 51
Gamme étanchéité des SAUL	P. 52
RIGODUO®	P. 53 / 55

UN CONCEPT INNOVANT

/ SAUL

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?


1 **Gère la globalité de l'ouvrage :**
casiers et étanchéité réalisés
par une seule entreprise

2 **Excellente résistance
mécanique** (traction, élasticité,
poinçonnement statique)

3 **Fermeture simplifiée**
grâce au **système de couvercle**

4 **Une solution clé en main**
en une seule pièce
jusqu'à 500 m² (EPDM 3D)

5 **Aucune assemblage sur chantier :**
fermeture de la membrane par un
adhésif Butyl double-face spécial EPDM

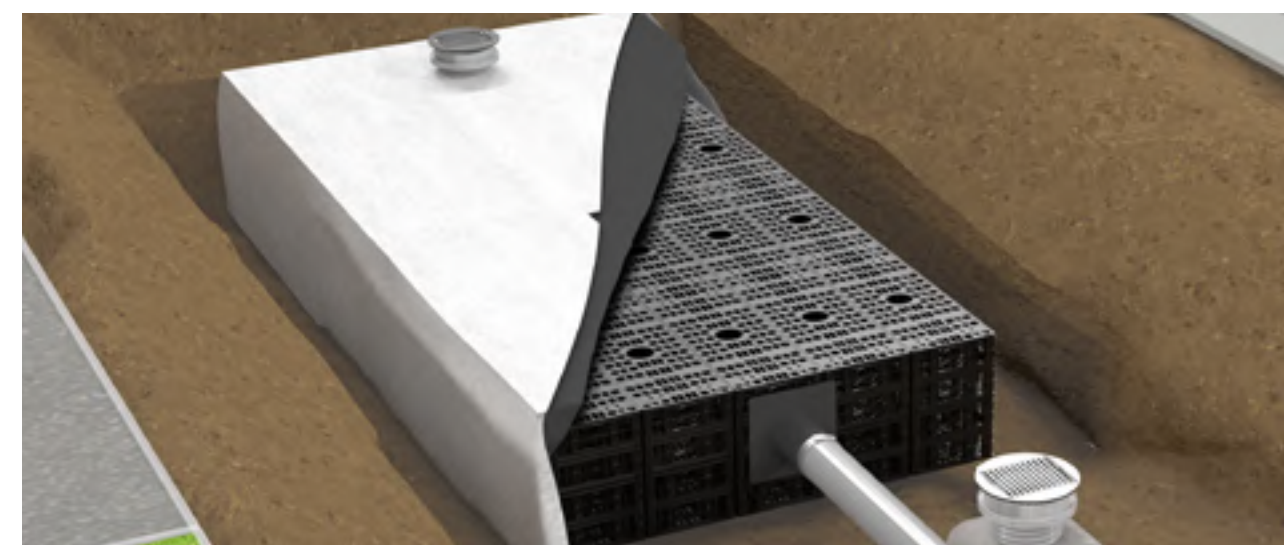

DÉCOUVREZ NOTRE CONCEPT EN VIDÉO



Notre étanchéité s'adapte à tous types de fabricants de casiers



SAUL en L




SAUL rectangulaire



SAUL atypique

NOS SAUL SONT RÉALISÉS EN EPDM 3D SUR-MESURE

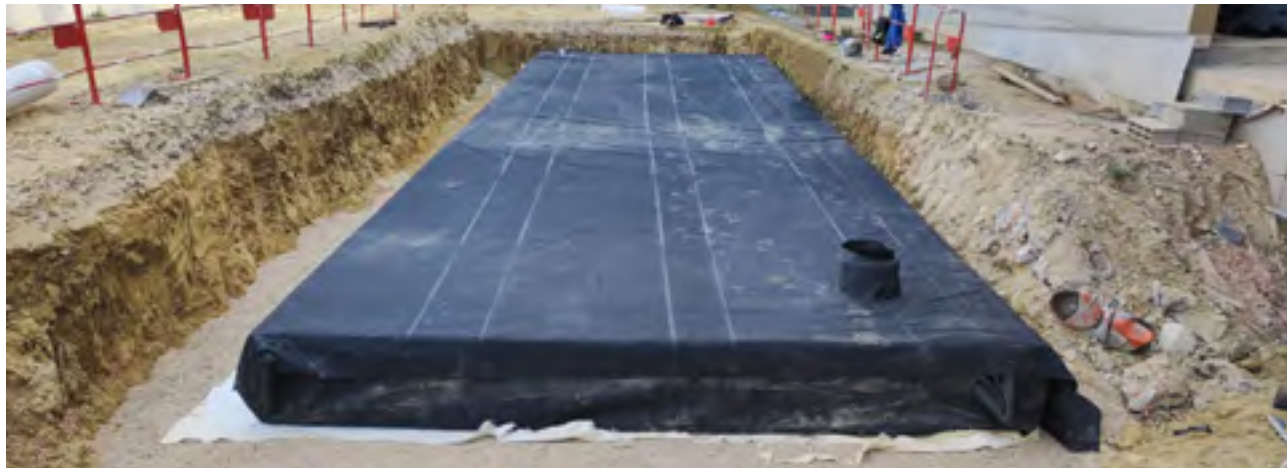

SAUL 3D Rectangulaire

GÉOMEMBRANE EPDM 3D RECTANGULAIRE
ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

3D

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
ES01001	0,75 mm	Sur-mesure	au m ²
ES01002	1,00 mm	Sur-mesure	au m ²
ES01003	1,14 mm	Sur-mesure	au m ²
ES01004	1,50 mm	Sur-mesure	au m ²
ES01005	2,00 mm	Sur-mesure	au m ²
ES01006	1,20 mm	Sur-mesure	au m ²



Réalisation d'un SAUL en 3D dans notre usine

GÉOMEMBRANE EPDM 3D SUR-MESURE
ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

3D

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
ES02001	0,75 mm	Sur-mesure	au m ²
ES02002	1,00 mm	Sur-mesure	au m ²
ES02003	1,14 mm	Sur-mesure	au m ²
ES02004	1,50 mm	Sur-mesure	au m ²
ES02005	2,00 mm	Sur-mesure	au m ²
ES02006	1,20 mm	Sur-mesure	au m ²



POSE DE LA GÉOMEMBRANE EPDM 3D



1 Préparer le terrassement



2 Poser le géotextile de protection extérieur



3 Dérouler la géomembrane EPDM



4 Déplier la géomembrane EPDM



5 Poser le géotextile intérieur puis installer les casiers



6 Rabattre la géomembrane EPDM sur les casiers



7 Découper et positionner les collerettes de sortie



8 Rabattre le géotextile de protection intérieur sur la membrane EPDM

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1 1 solution et 2 fonctions :
infiltrer et stocker
les eaux pluviales



2 Kits compacts, facilitant
le transport et la pose

3 Inspectable et hydrocurable

4 Déconnexion du réseau
d'eaux pluviales

5 Réutilisation des eaux pluviales
pour usages domestiques

6 Réduction des coûts
d'usage en eau potable

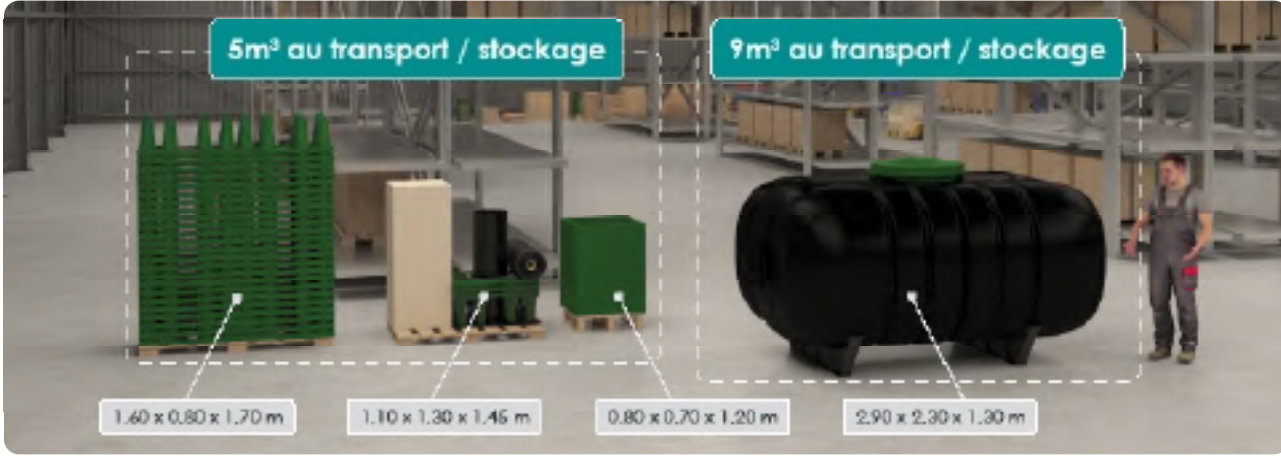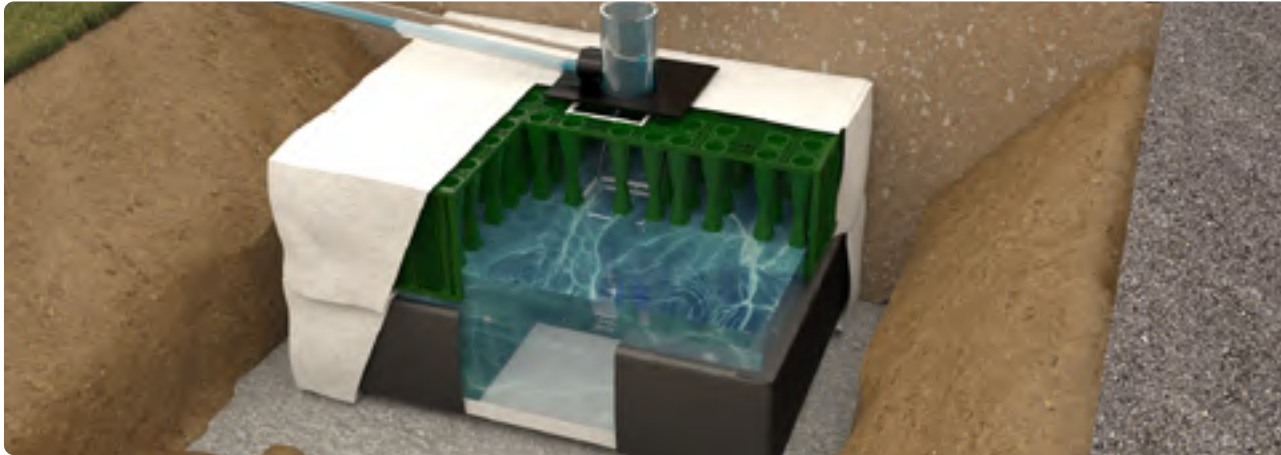

DÉCOUVREZ LA MÉTHODOLOGIE DE POSE







Référence	Désignation	Volume	Unité de vente
ES03002	RIGODUO® KIT SAUL a la parcelle	7 m³	pièce
ES02003	RIGODUO® KIT SAUL a la parcelle	10 m³	pièce
ES02004	RIGODUO® KIT SAUL a la parcelle	13 m³	pièce

QUELS AVANTAGES ?

- | Solution 2 en 1 : infiltration et stockage
- | Déconnexion du réseau d'eaux pluviales
- | Alimentation des nappes phréatiques
- | Réutilisation des eaux pluviales pour usages domestiques
- | Réduction de la facture d'eau

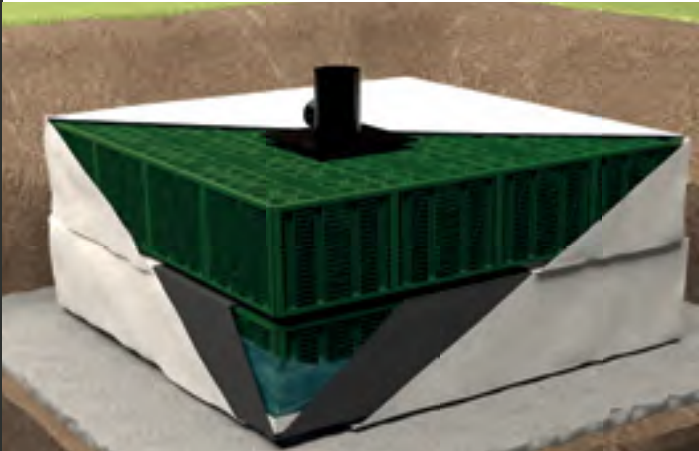

LES 3 FORMATS DISPONIBLES

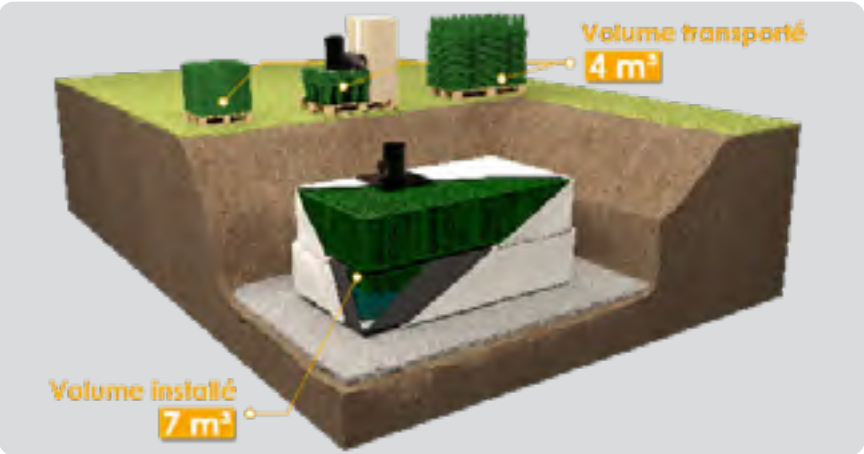

CAS PRATIQUE

Je souhaite installer un bassin de **13 m³** dans mon jardin dont **6,4 m³** de stockage des eaux pluviales pour irriguer mon potager.

- 2 étages de 16 blocs Rigofill ST®
- Géotextile de protection sur mesure** (infiltration des eaux pluviales)
Gestion quantitative des eaux de pluie par infiltration
- Géomembrane EPDM 3D** (rétention des eaux pluviales)
Réutilisation des eaux de pluie par pompage
- Rigofill ST®**


POSE DU RIGODUO®




Réaliser le terrassement et le lit de pose en graviers



Poser le géotextile et la géomembrane EPDM 3D

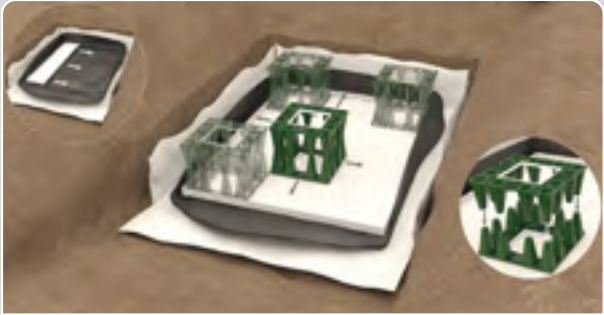


Poser le géotextile intérieur et le casier de regard

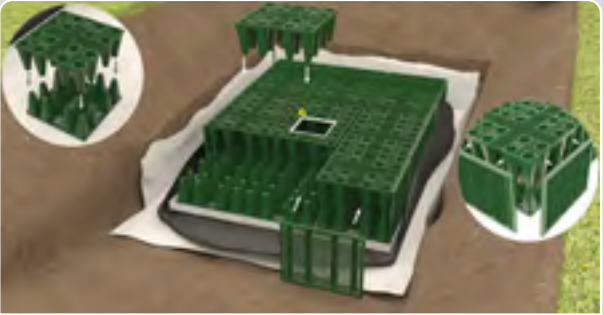

Assembler les 1/2 casiers et installer les faces latérales




Finaliser le 1er niveau, clipser les connecteurs et rabattre le géotextile

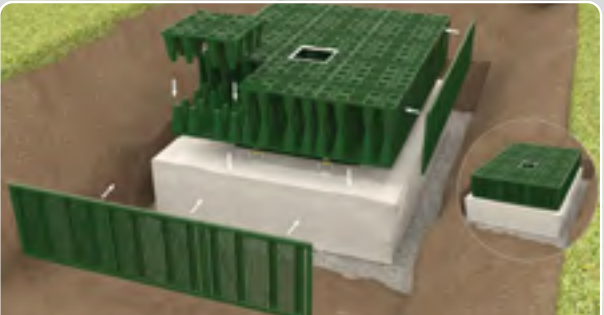

Assembler le second niveau de casiers et installer les faces latérales



Positionner le géotextile de protection sur le second niveau et la réhausse

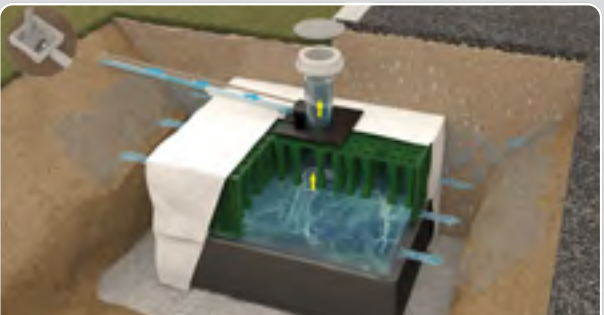

Remblayer avec un matériau granulaire

06 ÉTANCHÉITÉ DES CITERNES SOUPLES ET RECTANGULAIRES

IDÉAL POUR LA RÉCUPÉRATION
ET STOCKAGES DES EAUX PLUVIALES
(VIDE SANITAIRE OU EXTERIEUR)



Citernes souples en EPDM	P. 57
Exemples de réalisations	P. 58
Les avantages	P. 59
Gamme de citernes souples	P. 60 / 61
Exemples de réalisations	P. 62
Citernes souples rectangulaires	P. 63

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

Dimensions
standards et sur mesure

2

Large gamme :
250 L à 5 000 L (EPDM) et
250 L à 60 000 L (EPDM renforcé)

3

Installation en
intérieur ou en extérieur

4

Disponibles en
EPDM ou en EPDM renforcé

5


Stockage étanche
évitant toute pollution,
évaporation et odeur des contenus



EPDM



EPDM RENFORCÉ

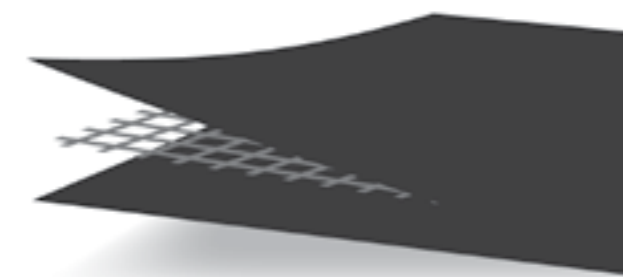

DÉCOUVREZ NOTRE **NOTICE DE POSE**



Les citernes souples permettent de stocker de l'eau ainsi que de nombreux autres liquides (vérifier la compatibilité auprès de notre service technique). Elles ne sont pas compatibles au contact alimentaire et à l'eau potable. Le champ d'application est cependant très large et compte notamment les utilisations suivantes :



Citerne souple pour des usages agricoles



Citerne souple pour des usages industriels



Citerne souple pour des usages résidentiels

POUR L'AGRICULTURE

- Facilitent le transport de l'engrais liquide
- Assurent l'abreuvement constant de l'élevage
- Sécurisent les besoins en irrigation pour les cultures
- Optimisent le nettoyage du matériel agricole



POUR L'INDUSTRIE

- Assurent votre stockage tampon pour réguler les flux de production
- Alimentent en continu vos différents process industriels
- Simplifient l'entretien régulier du matériel et des locaux
- Accélèrent la mise en service grâce à une installation sans travaux lourds



POUR LE RÉSIDENTIEL

- Collectent les eaux pluviales pour une réutilisation domestique extérieure
- Approvisionnent les systèmes d'arrosage pour l'entretien des jardins
- Fournissent une réserve dédiée au lavage des véhicules ou des terrasses
- S'installent discrètement en vide sanitaire ou sous une terrasse sans terrassement





CITERNE SOUPLE EPDM **RENFORCÉ** EAU NON POTABLE

Composition du pack :

- Une citerne souple
- Un géotextile de protection
- Un bouchon femelle PVC
- Une vanne de vidange
- Un coude trop-plein

- Un rouleau de téflon garantissant l'étanchéité des raccords
- Des agrafes de fixation pour le maintien du géotextile dans les kits de 20 à 60 m³

CITERNE **RENFORCÉE**

Référence	Volume	Dimension citerne remplie	Dimensions cond.	Poids citerne vide
CS02001	250 L	1,43 m x 0,84 m x 0,30 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	8,0 kg
CS02002	500 L	2,66 m x 0,84 m x 0,30 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	10,4 kg
CS02003	750 L	1,50 m x 1,67 m x 0,40 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	11,2 kg
CS02004	1 000 L	1,94 m x 1,67 m x 0,40 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	13,0 kg
CS02005	2 000 L	3,46 m x 1,67 m x 0,45 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	18,9 kg
CS02006	3 000 L	2,99 m x 2,51 m x 0,50 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	23,1 kg
CS02007	4 000 L	3,99 m x 2,51 m x 0,50 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	29,0 kg
CS02008	5 000 L	4,87 m x 2,51 m x 0,50 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	34,1 kg
CS02009	8 000 L	4,70 m x 3,34 m x 0,60 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	42,5 kg
CS02010	10 000 L	5,54 m x 3,34 m x 0,60 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	49,1 kg
CS02011	Sur-mesure			
CS02012	20 000 L	8,45 m x 4,18 m x 0,60 m	1,10 m x Ø 0,50 m	93,0 kg
CS02013	30 000 L	10,03 m x 5,01 m x 0,60 m	1,10 m x Ø 0,65 m	128,0 kg
CS02014	40 000 L	10,06 m x 5,85 m x 0,60 m	1,20 m x Ø 0,75 m	150,0 kg
CS02015	50 000 L	10,99 m x 6,68 m x 0,60 m	1,20 m x Ø 0,80 m	185,0 kg
CS02016	60 000 L	13,18 m x 6,68 m x 0,60 m	1,20 m x Ø 0,80 m	220,0 kg



CITERNE SOUPLE EPDM EAU NON POTABLE

Composition du pack :

- Une citerne souple
- Un géotextile de protection
- Un bouchon femelle PVC
- Une vanne de vidange

- Un coude trop-plein
- Un rouleau de téflon garantissant l'étanchéité des raccords

CITERNE **NON RENFORCÉE**

Référence	Volume	Dimension citerne remplie	Dimensions cond.	Poids citerne vide
CS01001	250 L	1,43 m x 0,84 m x 0,30 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	7,8 kg
CS01002	500 L	2,66 m x 0,84 m x 0,30 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	10,1 kg
CS01003	750 L	1,50 m x 1,67 m x 0,40 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	10,9 kg
CS01004	1 000 L	1,94 m x 1,67 m x 0,40 m	0,60 m x 0,40 m x 0,20 m	12,5 kg
CS01005	2 000 L	3,46 m x 1,67 m x 0,45 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	18,1 kg
CS01006	3 000 L	2,99 m x 2,51 m x 0,50 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	22,0 kg
CS01007	4 000 L	3,99 m x 2,51 m x 0,50 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	27,5 kg
CS01008	5 000 L	4,87 m x 2,51 m x 0,50 m	1,30 m x 0,50 m x 0,30 m	32,4 kg
CS01009	Sur-mesure			



Toutes nos citernes souples de 250 L à 10 000 L sont équipées avec des accessoires 1'. Les citernes souples de 20 000 à 60 000 L sont équipées avec des accessoires 2'. Si vous souhaitez modifier ces dimensions, le préciser lors de la création du devis.

BOUCHON FEMELLE PVC



- Offre une solution simple, rapide et efficace de verrouillage du passe paroi après remplissage
- Taraudé afin d'être facilement vissé lors de l'assemblage

Référence	Format	Unité de vente
AC04004	1'/Ø 25 mm	Pièce
AC04007	2'/Ø 50 mm	Pièce
AC04010	4'/Ø 100 mm	Pièce

TROP-PLEIN COUDÉ PVC



- Permet d'évacuer le trop-plein d'eau ou d'air lors du remplissage
- Taraudé afin d'être facilement vissé lors de l'assemblage

Référence	Format	Unité de vente
AC04005	90° PVC - 1'/Ø 25 mm	Pièce
AC04008	90° PVC - 2'/Ø 50 mm	Pièce
AC04011	90° PVC - 4'/Ø 100 mm	Pièce

VANNE DE VIDANGE PVC



- Permet de contrôler la vidange des fluides stockés
- Permet d'ajuster et de verrouiller le débit de vidange grâce à sa poignée 1/4 de tour aisément manipulable

Référence	Format	Unité de vente
AC04006	1'/Ø 25 mm	Pièce
AC04009	2'/Ø 50 mm	Pièce
AC04012	4'/Ø 100 mm	Pièce

PASSE-PAROI PVC



- Permet la réalisation d'une liaison étanche entre les éléments de remplissage (robinet, tuyau d'alimentation, etc.) et l'intérieur de la citerne souple
- Constitué d'un axe fileté, de 2 écrous, de 2 joints plats EPDM et d'une paire de flasque de serrage
- Fixation incluse

Référence	Format	Unité de vente
AC04001	1'/Ø 25 mm	Pièce
AC04002	2'/Ø 50 mm	Pièce
AC04003	4'/Ø 100 mm	Pièce

CEILLET INOX



- Acier inoxydable ou laiton pour une excellente tenue à la corrosion et au vieillissement
- Fixation incluse

Référence	Format	Unité de vente
AC11001 - INOX	Ø 9/19 mm	Pièce
AC11002 - INOX	Ø 15/29 mm	Pièce
AC11003 - INOX	Ø 25/44 mm	Pièce

ANNEAU DE FIXATION



- Acier inoxydable pour une excellente tenue à la corrosion et au vieillissement
- Fabriqué par forgeage à chaud pour une résistance mécanique supérieure
- Fixation incluse

Référence	Format	Unité de vente
AC11005	DEMI-LUNE Ø 6 mm x 50 mm	Pièce

RETROUVEZ LA LISTE DES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES A VOS PROJETS

Kits et accessoires divers

| P. 62

Pour l'application de la garantie, il est indiqué d'utiliser les accessoires Flexirub. En cas de collage sur support spécifique, contactez le service commercial de Flexirub afin de vérifier la compatibilité avec les colles et mastics. Il est impératif de respecter la notice d'utilisation des colles.



CITERNES SOUPLES RECTANGULAIRES


Les citernes souples rectangulaires permettent de transporter de nombreux types de liquides. Le champ d'application est très large et compte notamment les utilisations suivantes :



Transport d'engrais et liquides agricoles



Transport d'eau pour base-vie

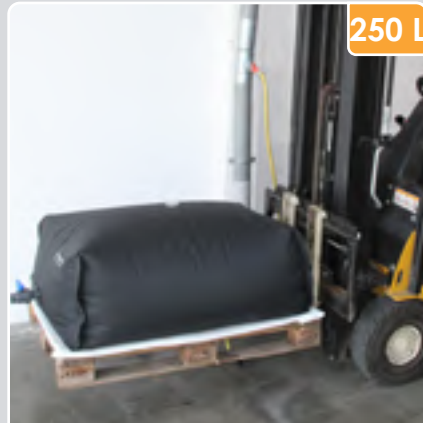

Transport de liquides industriels



Transport d'eau pour arrosage

+ D'INFOS

- Format compact et léger, facilite le transport
- Gamme adaptée pour de nombreuses utilisations : 100 L à 1 000 L
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Stockage étanche évitant toute pollution, évaporation et odeur des contenus



 Demandez votre implantation
LIBRE SERVICE



Nos Citernes Souples Rectangulaires ne sont pas compatibles avec le contact alimentaire et l'eau potable. Vérifier la compatibilité des liquides que vous souhaitez transporter auprès de notre service commercial.

GAMME DE CITERNES SOUPLES
RECTANGULAIRES



CITERNE RECTANGULAIRE SOUPLE EPDM EAU NON POTABLE

CITERNE
RENFORCÉE

Composition du pack :

- Une citerne souple rectangulaire avec passe paroi et valve bravo prémontés
- Un géotextile de protection
- Une vanne de vidange
- Un embout de raccordement pour la valve bravo
- Un rouleau de téflon

Référence	Volume	Dimension citerne remplie	Dimensions cond.	Poids citerne vide
CS03001	100 L	0,83 m x 0,50 m x 0,38 m	0,40 m x 0,40 m x 0,20 m	4,19 kg
CS03002	250 L	1,13 m x 0,75 m x 0,39 m	0,40 m x 0,40 m x 0,20 m	5,77 kg
CS03003	500 L	1,20 m x 1,13 m x 0,44 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	8,31 kg
CS03004	750 L	1,70 m x 1,13 m x 0,45 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	10,6 kg
CS03005	1 000 L	2,25 m x 1,13 m x 0,46 m	0,65 m x 0,50 m x 0,30 m	13,1 kg

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

VALVE BRAVO



- Assure la haute étanchéité et la fermeture facile avec son bouchon ergonomique
- Permet de laisser écouler un trop-plein de liquide (en position « ouvert »)

ADAPTATEUR VALVE BRAVO



- Permet le raccordement facile et robuste de la valve BRAVO à un tuyau pour le remplissage de la citerne

VANNE DE VIDANGE PVC



- Permet d'ajuster et de verrouiller le débit de vidange grâce à sa poignée 1/4 de tour aisément manipulable

GÉOTEXTILE DE PROTECTION



- Permet de bien protéger la citerne souple (contre le poinçonnement notamment)
- Géotextile aiguilleté non calandré 300 g/m²
- Matière 100% polypropylène

RUBAN PTFE



- Permet de garantir une étanchéité parfaite entre les différents accessoires

AGRAFES DE FIXATION



- Permettent de fixer solidement le géotextile de protection au sol si besoin

PASSE-PAROI PVC



- Permet la réalisation d'une liaison étanche entre les éléments de remplissage (robinet, tuyau d'alimentation, etc.) et l'intérieur de la citerne souple
- Constitué d'un axe fileté, de 2 écrous, de 2 joints plats EPDM et d'une paire de flasque de serrage
- Fixation incluse

ELINGUE DE LEVAGE



- Permet le levage et la manutention de la citerne remplie par engin de levage



En cas d'utilisation d'accessoires autres que ceux de Flexirub, la garantie des pièces d'étanchéité sera annulée. Vous avez la possibilité de faire modifier des dimensions ou accessoires sur demande auprès de notre service commercial.

07 ÉTANCHÉITÉ DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DES KITS ADAPTÉS À CHAQUE FILIÈRE D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL



Un concept innovant	P. 65
Le GEOKIT filtre à sable drainé.....	P. 66
Le GEOKIT filtre à sable non drainé	P. 67
Le GEOKIT terre et Geoplus épandage	P. 68
Le GEOKIT FILTRE à roseaux Autoépure.....	P. 69

UN CONCEPT INNOVANT

/ ANC

POURQUOI CHOISIR NOTRE SOLUTION ?

1

Conforme au DTU 64.1 (2013)

2

Filières traditionnelles drainées et non drainées

3


Kit complet aux dimensions standards ou sur mesure des filières

4

Large gamme disponible en fonction des capacités de traitement (EH)



DÉCOUVREZ NOS NOTICES DE POSE



GEOKIT FILTRE À SABLE DRAINÉ PVC 1 mm



- Ce GeoKit contient :**
- 1 géomembrane PVC 1 mm
 - 1 géogrille de séparation
 - 1 géotextile de séparation 150 g/m²
 - 1 collerette à flasque étanche
 - 1 collerette autocollante
 - 6 agrafes métalliques

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC11001	5 m x 4 m	Carton
ANC11002	5 m x 5 m	Carton
ANC11003	5 m x 6 m	Carton
ANC11004	5 m x 7 m	Carton
ANC11005	5 m x 8 m	Carton
ANC11006	5 m x 9 m	Carton
ANC11007	5 m x 10 m	Carton
ANC11008	Sur-mesure	Carton

Ce Geokit permet de sécuriser l'étanchéité du filtre à sable grâce aux performances élevées de la géomembrane PVC.

Il répond à la norme NF P 84-500, assurant une résistance au poinçonnement et à la déchirure.

GEOKIT FILTRE À SABLE DRAINÉ PEBD 0,4 mm



- Ce GeoKit contient :**
- 1 film PEBD 0,4 mm
 - 1 géogrille de séparation
 - 1 collerette autocollante
 - 1 collerette à flasque étanche
 - 1 géotextile de séparation 150 g/m²

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC02001	5 m x 4 m	Carton
ANC02002	5 m x 5 m	Carton
ANC02003	5 m x 6 m	Carton
ANC02004	5 m x 7 m	Carton
ANC02005	5 m x 8 m	Carton
ANC02006	5 m x 9 m	Carton
ANC02007	5 m x 10 m	Carton
ANC02011	Sur-mesure	Carton

Ce Geokit permet de sécuriser l'étanchéité du filtre à sable grâce au film PEBD intégré dans le kit.

Attention, pour une étanchéité parfaite du bassin, le DTU 64.1 impose l'utilisation du Geokit avec la géomembrane PVC.

GÉOKIT NON DRAINÉ ÉTANCHÉITÉ LATÉRALE



- Ce GeoKit contient :**
- 1 film PEBD 0,4 mm
 - 1 géogrille de séparation
 - 1 géotextile de séparation 150 g/m²

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC05001	5 m x 4 m	Carton
ANC05002	5 m x 5 m	Carton
ANC05003	5 m x 6 m	Carton
ANC05004	5 m x 7 m	Carton
ANC05005	5 m x 8 m	Carton
ANC05006	Sur-mesure	Carton

Ce Geokit, grâce à son film PEBD, assure l'étanchéité latérale du dispositif afin d'éviter la contamination du milieu par des effluents polluants.

GÉOKIT NON DRAINÉ ÉTANCHÉITÉ HORIZONTALE ET VERTICALE



- Ce GeoKit contient :**
- 1 géogrille de séparation
 - 1 géotextile de séparation 150 g/m²

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC04001	5 m x 4 m	Carton
ANC04002	5 m x 5 m	Carton
ANC04003	5 m x 6 m	Carton
ANC04004	5 m x 7 m	Carton
ANC04005	5 m x 8 m	Carton
ANC04006	5 m x 9 m	Carton
ANC04007	5 m x 10 m	Carton
ANC04011	Sur-mesure	Carton

Ce Geokit, grâce à son géotextile de filtration et le sable, permet de filtrer les effluents et de bloquer les particules fines.


LE GEOKIT TERTRE DRAINÉ



Le GeoKit Tertre drainé contient :

- 1 film PEBD 0,4 mm
- 1 géogridde de séparation
- 2 collerettes à flasque étanche
- 1 géotextile de séparation 150 g/m²

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC06002	Sur-mesure	Carton

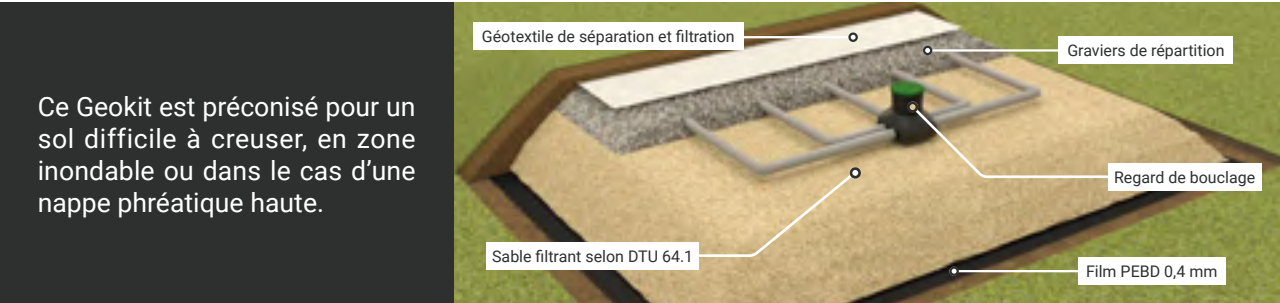

Ce Geokit est préconisé pour un sol difficile à creuser, en zone inondable ou dans le cas d'une nappe phréatique haute.


LE GEOKIT TERTRE NON DRAINÉ



Le GeoKit Tertre non drainé contient :

- 1 géogridde de séparation
- 1 géotextile de séparation 150 g/m²

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC06001	Sur-mesure	Carton

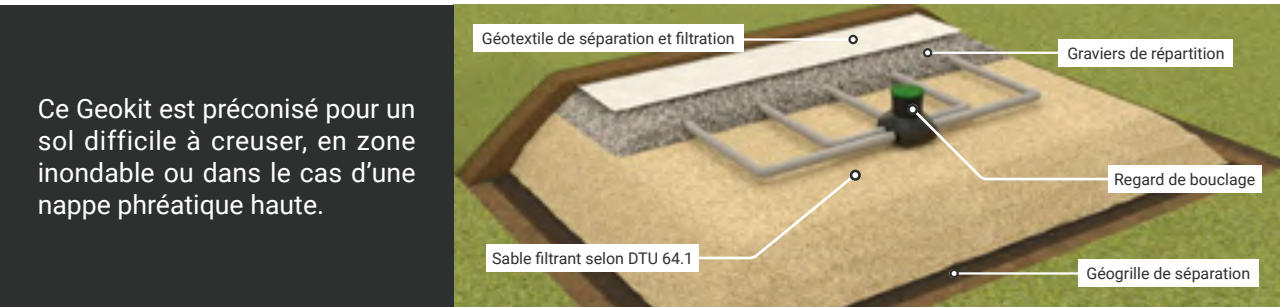

Ce Geokit est préconisé pour un sol difficile à creuser, en zone inondable ou dans le cas d'une nappe phréatique haute.

LE GEOKIT FILTRE À ROSEAUX AUTOÉPURE




Ce GeoKit contient :

- 1 géomembrane EPDM 1 mm
- 2 géotextiles de protection 300 g/m²
- 1 barrière anti-racine
- 1 adhésif butyl barrière anti-racine
- des agrafes de fixation
- 1 pot de colle EPDM sur EPDM
- 1 collerette EPDM, diamètre de 125 mm

Référence	Dimensions	Conditionnement
ANC07001	5 EH*	Carton
ANC07002	8 EH*	Carton
ANC07003	10 EH*	Carton
ANC07004	15 EH*	Carton
ANC07005	20 EH*	Carton

*EH : Équivalent Habitant au m²

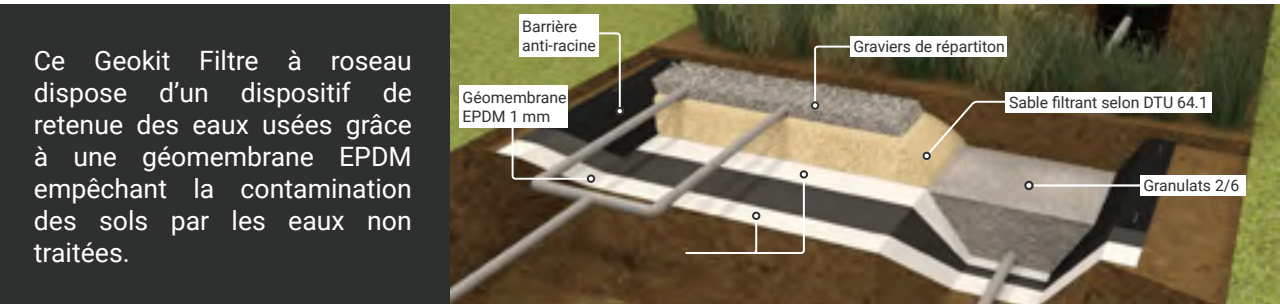

Ce Geokit Filtre à roseau dispose d'un dispositif de retenue des eaux usées grâce à une géomembrane EPDM empêchant la contamination des sols par les eaux non traitées.

FILM PEBD



Permet d'assurer l'étanchéité des filtres à sable drainés.

Référence	Dimensions
ANC01001	8,60 m x 8,60 m
ANC10001	8,60 m x 30 m

ROULEAUX PVC 1,00 MM



Permet d'assurer l'étanchéité des filtres à sable drainés.

Conforme NF DTU 64.1

Référence	Dimensions
ANC15001	8,40 m x 7,40 m
ANC15002	8,40 m x 8,40 m
ANC15003	8,40 m x 9,40 m
ANC15004	8,40 m x 10,40 m
ANC15005	8,40 m x 11,40 m
ANC15006	8,40 m x 12,40 m
ANC15007	8,40 m x 13,40 m

GÉOGRILLE DE SÉPARATION



Permet de filtrer le massif filtrant de sable, des graviers au sein du filtre à sable.

Référence	Dimensions
ANC01002	5,20 m x 5,20 m
ANC10002	5,20 m x 100 m
ANC10003	5,20 m x 50 m
ANC10004	5,20 m x 25 m
ANC10006	2,00 m x 300 m

GEOPLUS ÉPANDAGE



Permet de filtrer des fluides en retenant les particules les plus fines et séparer les couches de matériaux. Il garantit la circulation du fluide sans aucun colmatage.

Référence	Dimensions
ANC09001	0,70 m x 50 m

07 ACCESSOIRES



- Géotextile..... P. 71
- Colles et mastics P. 72
- Adhésifs et fixation mécanique..... P. 73
- Collerettes P. 74
- Kits et accessoires divers P. 75

GÉOTEXTILE DE PROTECTION 300 G/M² / ACCESSOIRES LA SOLUTION POUR LIMITER LES CHUTES SUR VOS CHANTIERS

GÉOTEXTILE DE PROTECTION SUR MESURE

- Limitation des déchets sur chantier
- Facile et prêt à poser
- Gain de temps de pose
- Sur-mesure et en une seule pièce
- Adapté à toutes les formes



Référence	Format	Unité de vente
AC07010	sur mesure	au m²



GÉOTEXTILE DE PROTECTION ROULEAU

- Protège la membrane contre le poinçonnement
- Géotextile aiguilleté non calandré 300 g/m²
- Matière 100% polypropylène
- Protection extrême de la pièce d'étanchéité



Référence	Format	Unité de vente
AC07001	2 x 50 m	Rouleau
AC07002	3 x 50 m	Rouleau
AC07003	6 x 50 m	Rouleau
AC07004	1 x 25 m	Rouleau
AC07005	1 x 50 m	Rouleau

Pour tous vos projets :
Contactez notre service commercial au 02 99 85 41 41 ou par mail à l'adresse suivante info@flexirub.com

COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR SUPPORT BOIS



- Support : Bois, béton
- Application : La colle s'applique au rouleau ou au pinceau en fonction de la surface de collage.
- Consommation moyenne : 1 litre pour 4 m²

Référence	Format	Unité de vente
AC03005	2 L	Pièce
AC03006	8 L	Pièce

COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR EPDM



- Support : EPDM sur EPDM
- Application : La colle s'applique avec une brosse résistante aux dissolvants.
- Consommation moyenne : 1 litre pour 1 m²

Référence	Format	Unité de vente
AC03001	1 L	Pièce
AC03002	5 L	Pièce

COLLE BONBONNE PULVÉRISABLE POUR MEMBRANE EPDM SUR TOUT SUPPORT *

- Support : Tous les types de supports (bois, béton, métal...)
- Application : La colle s'applique à l'aide du pistolet. Rapide elle convient aux grandes surfaces.
- Consommation moyenne : 22 L pour 50 m²



Référence	Format	Unité de vente
AC03013	22 L	Pièce
AC03014 (avec accessoires)	22 L	Pièce
AC14004	Pistolet*	Pièce
AC14005	Flexible*	Pièce

*Les accessoires de pulvérisation sont à acquérir au départ mais sont ré-utilisables

COLLE PULVÉRISABLE POUR MEMBRANE EPDM SUR TOUT SUPPORT



- Support : Tous les types de supports (bois, béton, métal...)
- Application : Permet un collage définitif et performant dans des accès difficiles.
- Consommation moyenne : 750 ml par 2 m²

Référence	Format	Unité de vente
AC03012	750 ml	Pièce

MASTIC DE FINITION POUR MEMBRANE EPDM




- Mastic à base de silicones permettant la sécurisation des collages et la réalisation des détails de finition de l'étanchéité
- Facile et rapide à mettre en œuvre
- Adhère à tous types de supports (bois, béton, métal, etc.)
- Consommation moyenne : 10 ml par cartouche

Référence	Format	Unité de vente
AC03003	300 ml	Pièce

En cas de support spécifique, contacter le département technique de Flexirub afin de vérifier la compatibilité (présence de solvants). Il est fortement recommandé de faire un essai d'application pour s'assurer de l'efficacité du collage. Il est impératif de lire et respecter les notices d'utilisation des colles.

PROFILÉ SOLIN ALU



- Permet de garantir l'étanchéité du système au niveau des relevés verticaux
- Équipé d'un film de protection

Référence	Format	Unité de vente
AC02017	96 mm x 2 m	Pièce

PROFILÉ DE FIXATION



- Utilisé pour fixer mécaniquement la protection de soubassement EPDM, et dans certains cas la géomembrane bassin EPDM
- Dispose d'un chanfrein permettant de réaliser un cordon de mastic pour assurer l'étanchéité

Référence	Format	Unité de vente
AC01009	3,70 cm x 2 m	Pièce

PLATINES DE FIXATION

Permet de répartir l'effort sur la membrane en évitant la perforation de celle-ci dans la zone de fixation



Référence	Format	Unité de vente
AC01007	82 mm x 40 mm x Ø 7,5 mm	Sachet de 50
AC01005	82 mm x 40 mm x Ø 7,5 mm	Carton de 100

VIS BÉTON ET VIS À BOIS ET BAC ACIER



- Vis béton : usage prévu pour les matériaux à base de béton plein
- Vis à bois et bac acier : usage prévu pour les matériaux en bois et métal ; tête auto-perforante et vissage avec embout TORX T25

Désignation	Référence	Format	Unité de vente
VIS BÉTON	AC01002	Ø 6,30 mm x 50 mm	Boîte de 1000
	AC01003	Ø 6,30 mm x 50 mm	Sachet de 100
VIS BOIS ET BAC ACIER	AC01004	Ø 4,80 mm x 50 mm	Boîte de 1000
	AC01006	Ø 4,80 mm x 50 mm	Sachet de 100
	AC01008	Ø 4,80 mm x 80 mm	Boîte de 500

ADHÉSIFS

ADHÉSIF DOUBLE-FACE



- Adhésif double-face butyl permettant la jonction entre membrane EPDM et différents supports de fixation
- Idéal pour la sécurisation d'une collerette souple EPDM ou la fixation d'un relevé d'étanchéité

Référence	Format	Unité de vente
AC03007	25 mm x 25 m	Pièce
AC03008	50 mm x 25 m	Pièce
AC03009	SUR-MESURE	Pièce

ADHÉSIF DOUBLE FACE / RACCORD POUR FILM



- Permet de relier les largeurs de film entre elles de manière étanche
- Permet de réaliser les jonctions entre film et support

Désignation	Référence	Format	Unité de vente
ADHÉSIF DOUBLE FACE	AC03010	50 mm x 25 m	Pièce
ADHÉSIF RACCORD	AC03015	48 mm x 25 m	Pièce

COLLERETTE INCLINÉE SOUPLE EPDM



- Permet de réaliser l'étanchéité d'entrées/sorties de 50 mm à 200 mm
- Positionnement libre par collage

Référence	Format	Unité de vente
AC05030	Ø sur-mesure	Pièce
AC05031	Ø 200 mm x 300 mm	Pièce
AC05032	Ø 315 mm x 300 mm	Pièce
AC05033	Ø 400 mm x 300 mm	Pièce

COLLERETTE DROITE SOUPLE EPDM



- Permet d'assurer les finitions d'étanchéité au niveau des sorties (toit, bassin, SAUL...)
- Fixation par collage
- Possibilité de sur-mesure
- Double encollage

Référence	Format	Unité de vente
AC05001	Ø 100 mm x 300 mm	Pièce
AC05002	Ø 125 mm x 300 mm	Pièce
AC05003	Ø 200 mm x 300 mm	Pièce
AC05006	Ø 160 mm x 300 mm	Pièce
AC05008	Ø 315 mm x 300 mm	Pièce
AC05009	Ø 400 mm x 300 mm	Pièce
AC05010	Ø sur-mesure* x 300 mm	Pièce

* de 50 mm à 1000 mm

COLLERETTE À FLASQUES ÉTANCHE



- Garantit l'étanchéité autour des sorties de tuyaux
- AC06001 - Inclut collerette à flasque étanche + collerette souple autocollante. Pose de la collerette à flasques étanche avec repérage avant découpe et renforcement pour éviter les déchirures
- AC06002- Pose de la collerette à flasques étanche avec serrage des boulons

Référence	Format	Unité de vente
AC06001	Ø 100 mm	Pièce
AC06002	Ø 200 mm	Pièce

KIT OUTILS DE POSE STANDARD



Le kit facilite la mise en œuvre des différents produits dans le cadre d'une étanchéité des bassins et SAUL. Il contient des outils sélectionnés de manière rigoureuse afin de répondre à une prise en main facile et efficace.

Référence	Format	Unité de vente
AC14001	Carton	Carton

KIT OUTILS DE POSE TOITURE



Le kit facilite la mise en œuvre des différents produits dans le cadre d'une étanchéité de toiture. Il contient des outils sélectionnés de manière rigoureuse afin de répondre à une prise en main facile et efficace.

Référence	Format	Unité de vente
AC14002	Carton	Carton

KIT DE RÉPARATION ET DE FINITION

Le kit est idéal pour des travaux de finition et / ou de réparation sur chantier.



Référence	Format	Unité de vente
AC10001	Carton	Carton

- 1 papier abrasif
- 1 cartouche de mastic de finition pour membrane EPDM
- 1 pot de colle pour membrane EPDM sur EPDM 1 L
- 1 bande EPDM 30 cm x 150 cm
- 4 carrés EPDM de dimensions diverses

BARRIÈRE ANTI-RACINE



- Résistant au poinçonnement
- Évite le passage des racines
- Polypropylène 420 g/m²

Référence	Format	Unité de vente
AC09001	2,00 m x 25 m	Rouleau
AC09002	1,00 m x 25 m	Rouleau



ADHÉSIF BUTYL BARRIÈRE ANTI-RACINE



- Permet de coller et ainsi maintenir la barrière anti-racine

Référence	Format	Unité de vente
AC09005	50 mm x 25 m	Pièce

ÉLINGUE DE LEVAGE



Permet un levage et une manutention par engin de levage de la membrane préfabriquée

Référence	Poid supporté	Format
AC13001	1500 kg	90 mm x 5 m
AC13002	1000 kg	60 mm x 5 m
AC13003	500 kg	30 mm x 5 m

AGRAFES MÉTALLIQUES



Utilisation :

- Bassins
- Travaux extérieurs

Référence	Format	Unité de vente
AC12002	20 x 20 cm	Carton 100
AC12003	20 x 20 cm	Sachet 6 agrafes



FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

 Parc d'Activité , 3 Rue du Châtelet
35310 SAINT-THURIAL (FRANCE)

 +33 (0)2 99 85 41 41

 info@flexirub.com

www.flexirub.com

