



FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT



FILMS SOUS DALLAGE - FILMS PROTECTION
GÉOTEXTILES - PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ
AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

L'entreprise.

Historique

- **1996**
Création Bretagne Emballage
Développement des films de protection et du bâtiment
- **1998**
1ère expansion de l'entreprise sur les métiers de l'assainissement et du jardin
- **2008**
Investissement de la 1ère chaîne de vulcanisation 3D.
Flexirub 1ère et seule entreprise française à maîtriser cette technologie
- **2014**
Début de commercialisation du concept d'étanchéité des toitures plates 100 % préfabriquée en usine par vulcanisation, prête à poser.
- **2015 - 2016**
Cultisol change de nom et Flexirub obtient en 2016 son premier Avis Technique pour toitures-terrasses. **1ère entreprise à obtenir un Avis Technique**
- **2024**
Investissement de nouvelles machines de production
Table de découpe numérique & Presse portique
- **2025**
3ème renouvellement de l'Avis Technique pour le concept d'étanchéité des toitures plates EPDM 3D

La société Flexirub se situe à Saint-Thurial, en Bretagne. L'entreprise est une PME dynamique présente sur le territoire national, les DROM-COM, ainsi qu'à l'export.

L'atelier de production de production fabrique des solutions d'étanchéité en EPDM sur-mesure, de haute qualité et 100% fabriqué en France.



Chers clients, Chers partenaires,

Depuis 30ans FLEXIRUB, sous l'égide de son fondateur Patrick Régnier, développe ses activités à votre service. Grâce à vous, à votre confiance, notre développement est permanent. C'est également dans ce dynamisme que j'ai repris la direction de l'entreprise en 2023 avec comme priorité le maintien et le développement de nos partenariats.


Notre activité historique dans la commercialisation de films plastiques et géotextiles pour le bâtiment couplé à notre savoir-faire unique en solutions d'étanchéité sur mesure nous permet de vous offrir une gamme de produits très attractive pour l'exécution de vos chantiers. Nous cultivons une forte proximité avec vous et vos remontées de terrain sont prises en compte pour améliorer nos process au quotidien. Nos innovations sont orientées pour répondre aux enjeux de la construction de demain, entre pénurie de main d'œuvre et transition énergétique.

FLEXIRUB, c'est une équipe de professionnels à votre écoute, soucieuse de vous apporter le meilleur service. En découvrant ce nouveau catalogue, vous comprendrez mieux les différents domaines dans lesquels nous pouvons intervenir à vos côtés.

Bien cordialement,

Yoann ROUÉ
Président

DES ÉQUIPES RÉGIONALES DÉDIÉES

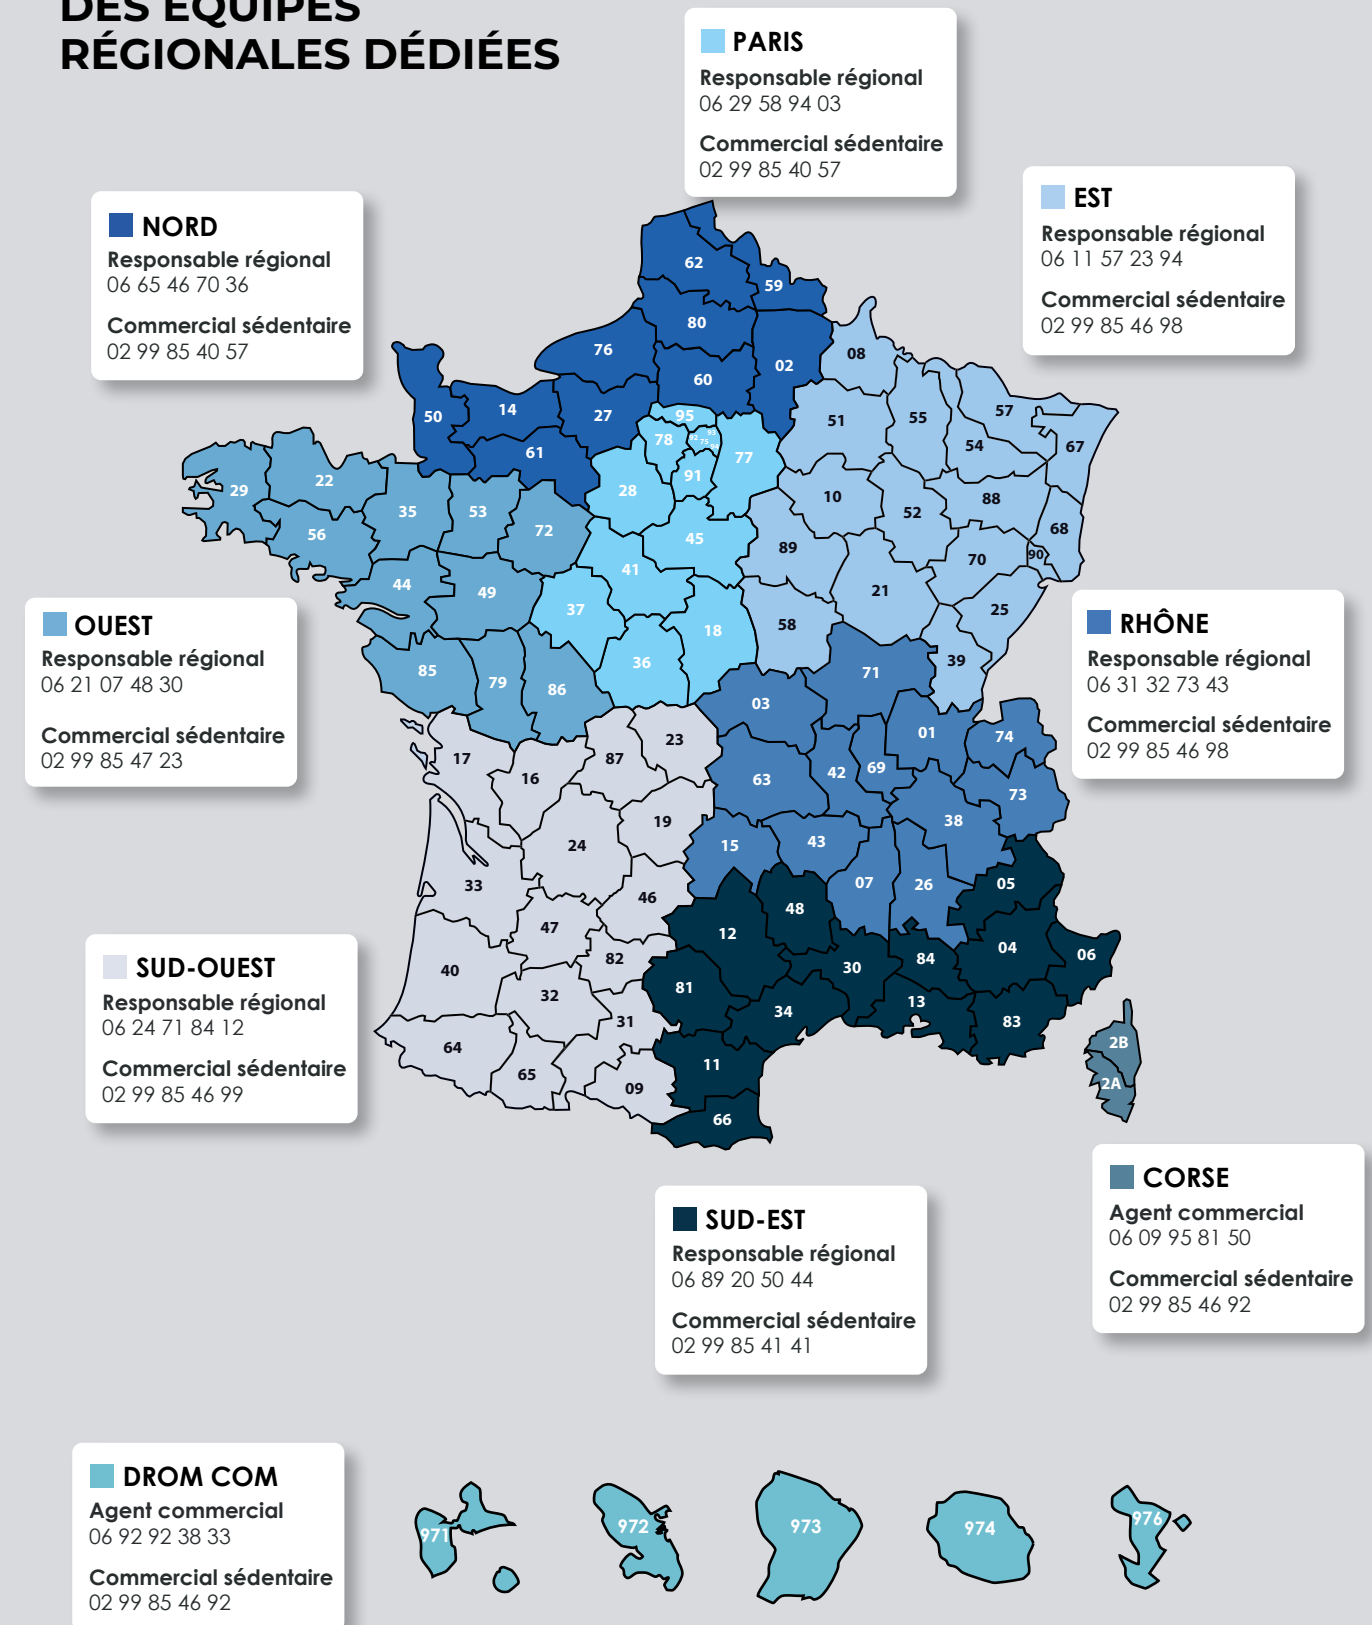

35310 SAINT-THURIAL (FRANCE) 02 99 85 41 41 info@flexirub.com

www.flexirub.com



SOMMAIRE

01

FILMS DE SOUS-DALLAGE

FILM COEXDALLE P. 06
FILMS SOUS-DALLAGE..... P. 07
FILM ANTI-RADON P. 08
FILM ANTI-TERMITE P. 10

02

FILMS DE PROTECTION

FILM DE PROTECTION RECYCLÉ..... P. 14
FILM ANTI-HUMIDITÉ P. 15
FILM DÉSAMANTAGE P. 16

03

GÉOTEXTILES ET GÉOSYNTHÉTIQUES

GÉOTEXTILE MULTI-USAGE P. 18
GÉOTEXTILE DE SÉPARATION P. 19
GÉOTEXTILE DE PROTECTION P. 20
GÉOTEXTILE SUR MESURE 2D P. 21
GRILLE DE DRAINAGE BASSIN P. 22

04

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

FILM PARE-VAPEUR P. 24
BANDE D'ARASE P. 25
PROTECTION DE SOUBASSEMENT EPDM P. 26
PROTECTION DE SOUBASSEMENT PEHD P. 27
BANDE DE FAÇADES EPDM P. 28
BANDE DE FAÇADE AUTOCOLLANTE P. 29
COLLERETTE PLATE AUTOCOLLANTE P. 30

05


AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

BARRIÈRE ANTI-RACINE P. 32
TOILE DE PAILLAGE P. 33
TOILE DE PAILLAGE BIODEGRADABLE P. 34


01

FILMS SOUS-DALLAGE

PROTÉGEZ VOS FONDATIONS
DE L'HUMIDITÉ

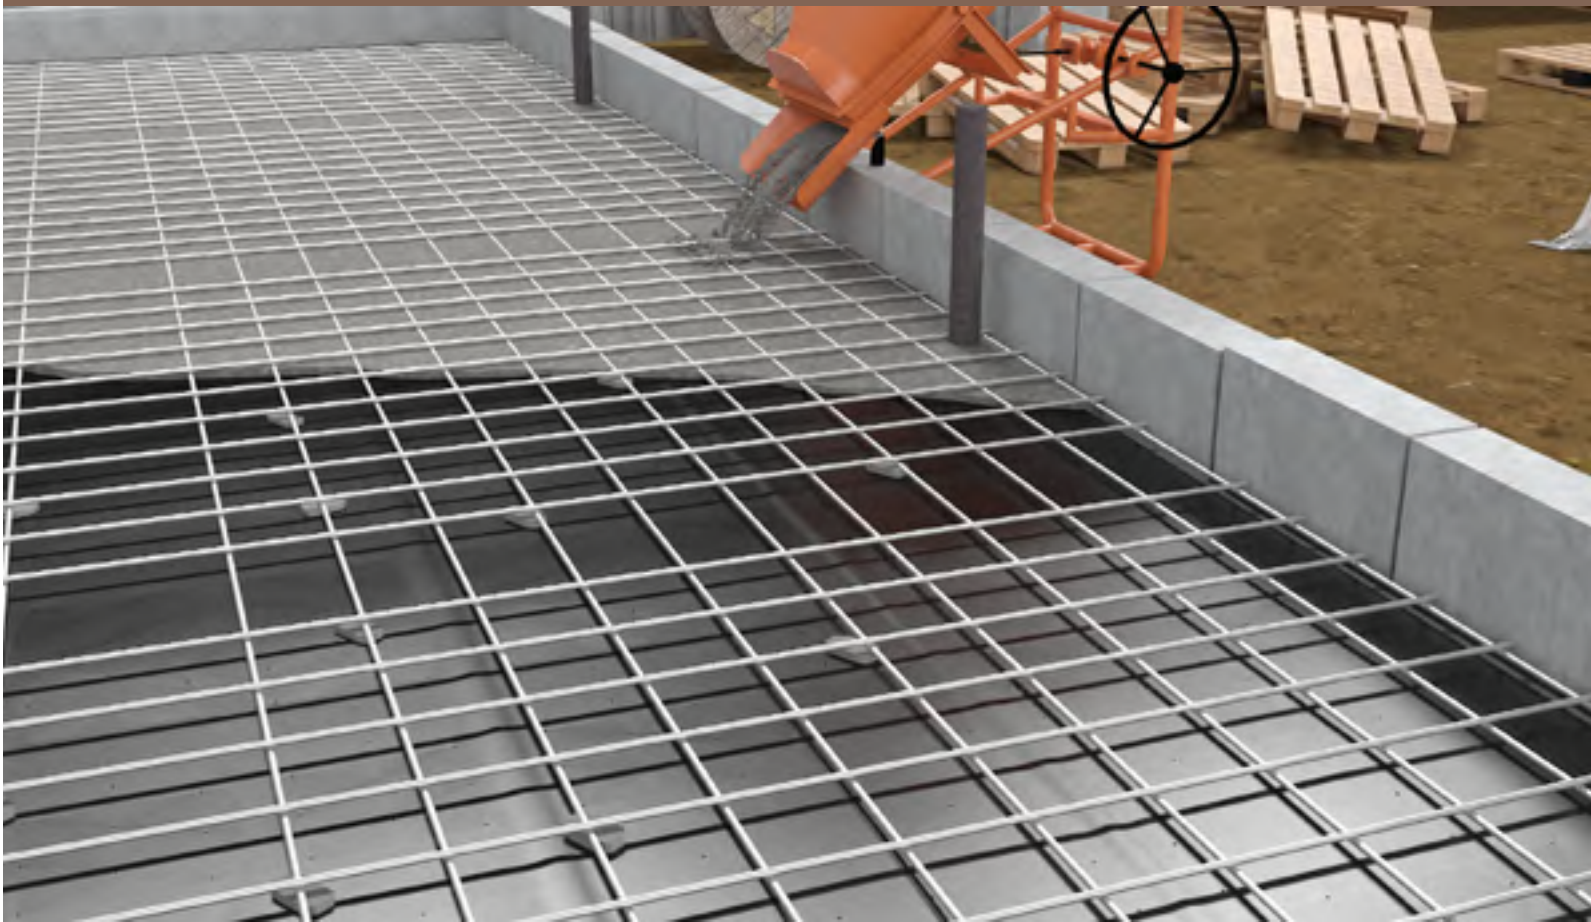


FILM COEXDALLE P. 6
FILMS SOUS-DALLAGE..... P. 7
FILM ANTI-RADON P. 8-9
FILM ANTI-TERMITE P. 10-11

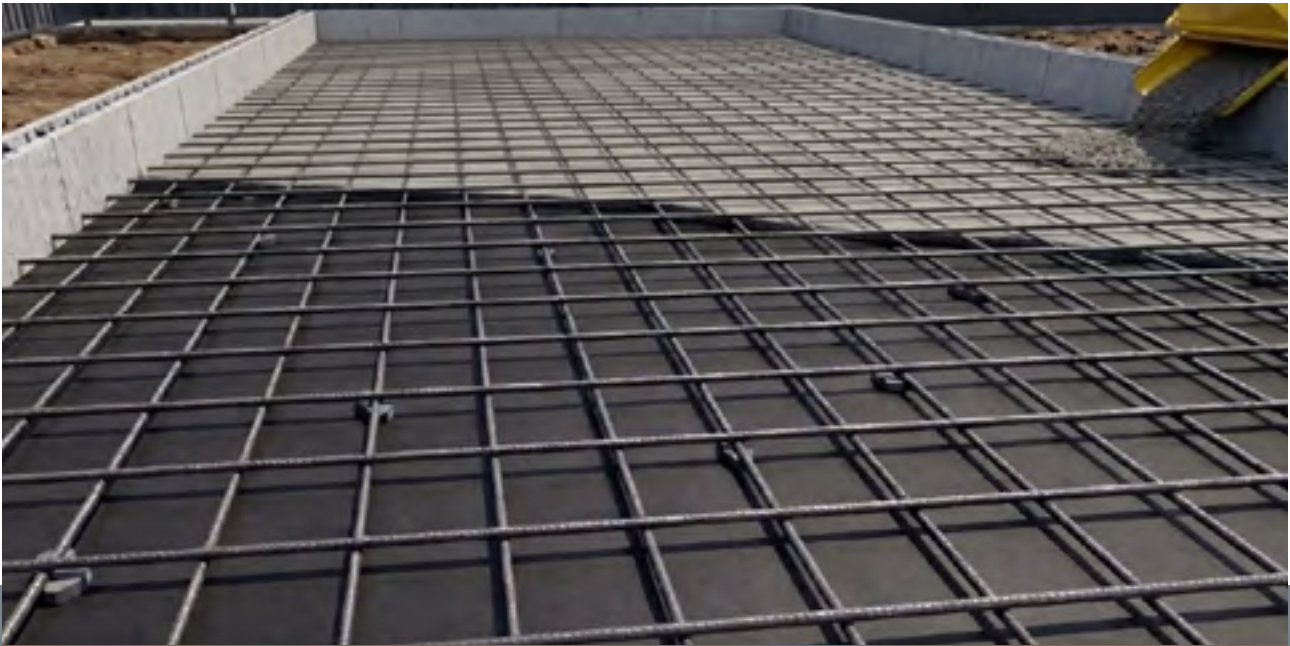


FILM COEXDALLE

Le film sous-dallage Coexdalle est imputrescible et doté d'une technologie tricouche qui lui confère de très hautes performances de résistance au poinçonnement.



TRI-COUCHE

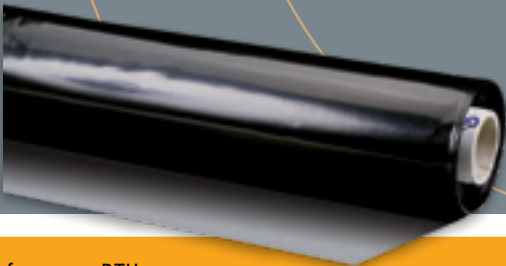

Conforme aux DTU :
- DTU 26.2 (2008) - Revêtements de sols scellés
- DTU 52.1 (2020) - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques


Conforme au RPC :
Marquage CE suivant NF EN 13 967

CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène et copolymère tri-couche recyclés
- Couleur : grise et noire
- Résistant au poinçonnement
- Indiqué pour les bâtiments industriels

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
BA00001	150 µm	4 m x 10 m	Palette de 100 rouleaux
BA00019	150 µm	6 m x 25 m	Palette de 39 rouleaux
BA00033	160 µm	6 m x 25 m	Palette de 39 rouleaux
BA00036	200 µm	6 m x 25 m	Palette de 21 rouleaux

Désignation	Référence	Format	Conditionnement
ADHÉSIF DOUBLE FACE	AC03010	50 mm x 25 m	Carton de 24 rouleaux
ADHÉSIF RACCORD	AC03015	48 mm x 25 m	Carton de 18 rouleaux

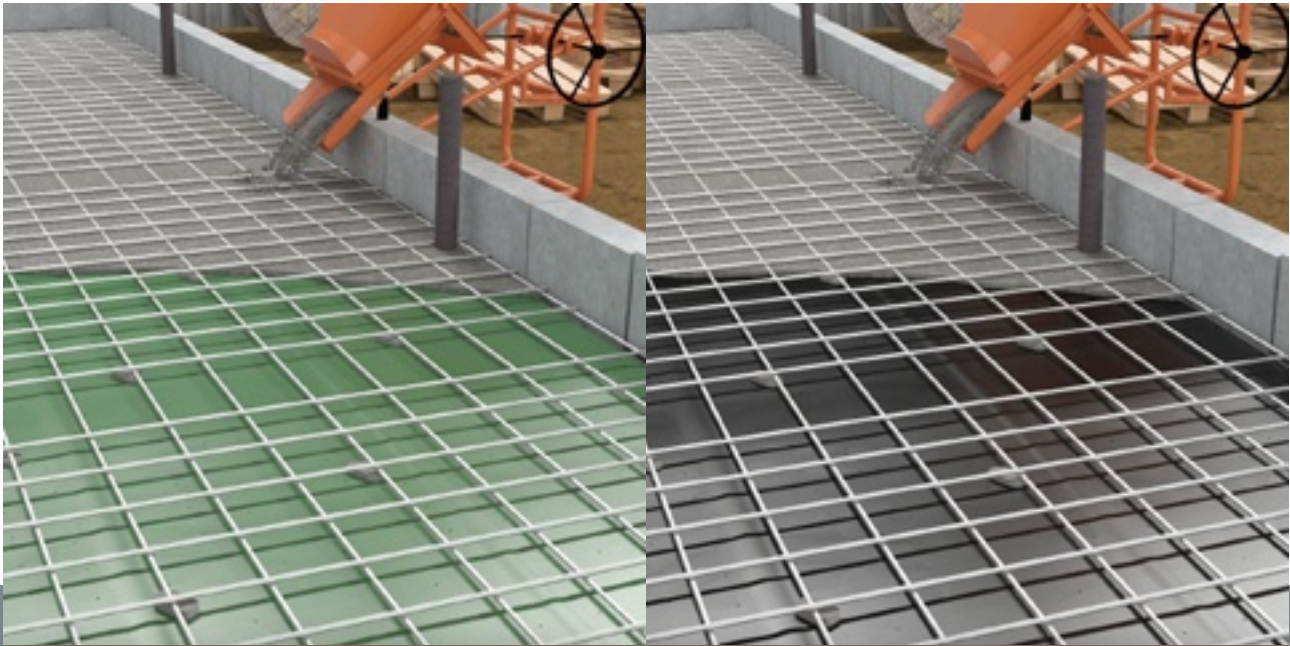

FILM RECYCLÉ / FILM TRANSPARENT


Ces deux films sous-dallage se posent avant de couler la chape béton et permettent d'éviter les remontées d'humidité par capillarité.

Conforme aux DTU :
- DTU 26.2 (2008) - Revêtements de sols scellés
- DTU 52.1 (2020) - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

Conforme au RPC :
Marquage CE suivant NF EN 13 967


CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène et copolymère monocouche
- Couleur : noire ou verte / transparente issue de matières vierges régénérées
- Imperméable à l'eau
- Résistant au poinçonnement
- Imposé par les fabricants de sous-parquets

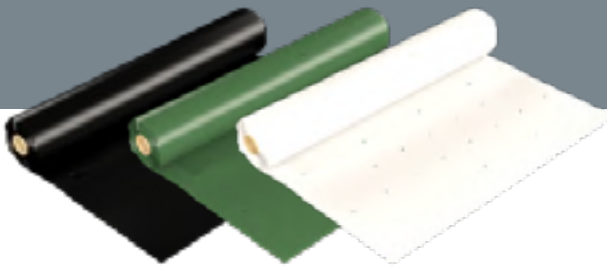

Référence	Épaisseur	Format	Type	Conditionnement
BA00007	150 µm	3 m x 66 m	Recyclé	Palette de 21 rouleaux
BA00008	150 µm	6 m x 33 m	Recyclé	Palette de 21 rouleaux
BA00010	200 µm	3 m x 50 m	Recyclé	Palette de 21 rouleaux
BA00031	200 µm	6 m x 25 m	Recyclé	Palette de 21 rouleaux
PFB01001	200 µm	6 m x 25 m	Transparent	Palette de 21 rouleaux
PFB02003	150 µm	6 m x 10 m	Transparent	Palette de 12 rouleaux



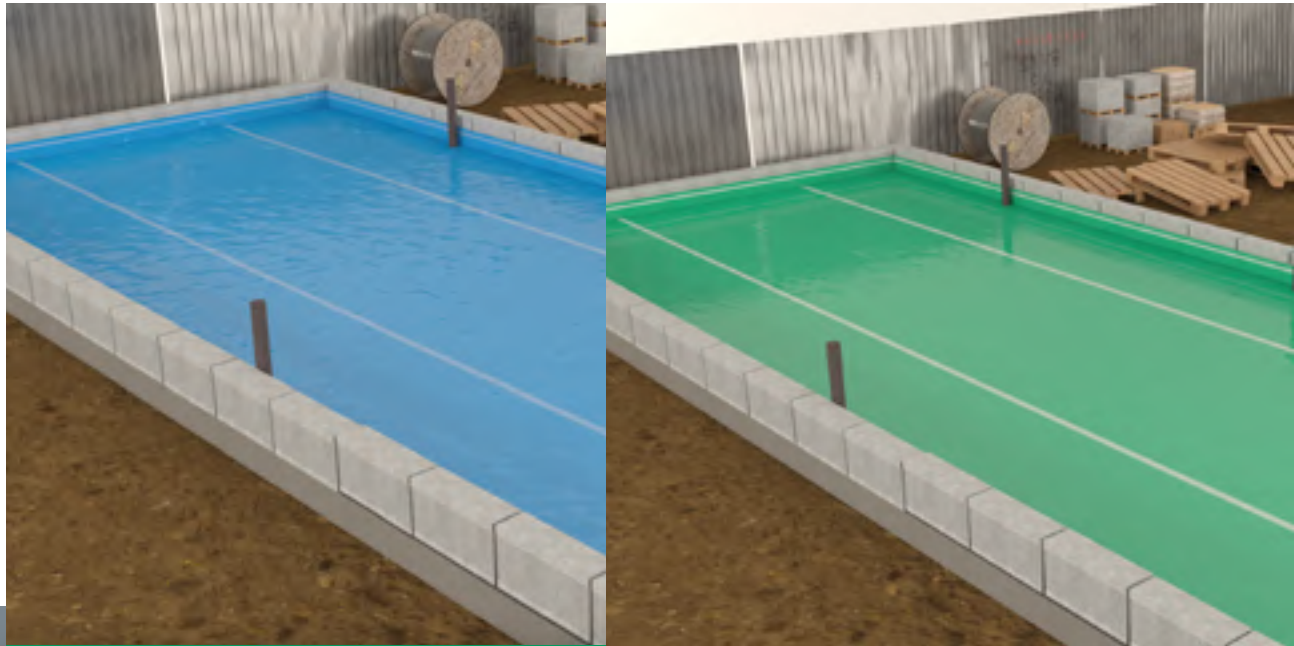

FILM ANTI-RADON

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, qui représente le tiers de l'exposition à la radioactivité reçue chaque année par la population française. Ce gaz est présent partout sur la surface de la planète avec des zones plus particulièrement sensibles représentées sur la carte ci-dessous.

Conforme aux DTU :
- DTU 26.2 (2008) - Revêtements de sols scellés
- DTU 52.1 (2020) - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES

- Film polyamide
- Couleur : Bleue / verte
- Épaisseur : 150 µm / 200 µm
- 100 fois plus étanche qu'un film polyéthylène classique 200 µm

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
PFB07001	150 µm	3 m x 50 m	Palette de 30 rouleaux
PFB07002	200 µm	6 m x 25 m	Palette de 30 rouleaux

Désignation	Référence	Format	Conditionnement
ADHÉSIF DOUBLE FACE	AC03010	50 mm x 25 m	Carton de 24 rouleaux
ADHÉSIF RACCORD	AC03015	48 mm x 25 m	Carton de 18 rouleaux
COLLERETTE PLATE EPDM AUTOCOLLANT	AC15002	0,75 mm - 20 cm x 20 cm	Carton de 50 pièces

PENSEZ AUX ADHÉSIFS




Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, qui représente le tiers de l'exposition à la radioactivité reçue chaque année par la population française. Ce gaz est présent partout sur la surface de la planète avec des zones plus particulièrement sensibles représentées sur la carte ci-dessous.

Le dépassement de valeurs sanitaires toujours observés :
Le radon dépasse le niveau réglementaire de 300 Bq/m³ dans 8 % des logements.

Comment réduire le niveau du radon dans nos bâtiments ?

- Aérer et ventiler les bâtiment, les sous-sols et vides sanitaires
- Améliorer l'étanchéité des murs et des sols
- Garantir l'étanchéité du sol par la pose d'une membrane d'étanchéité sur vide sanitaire ou en dallage

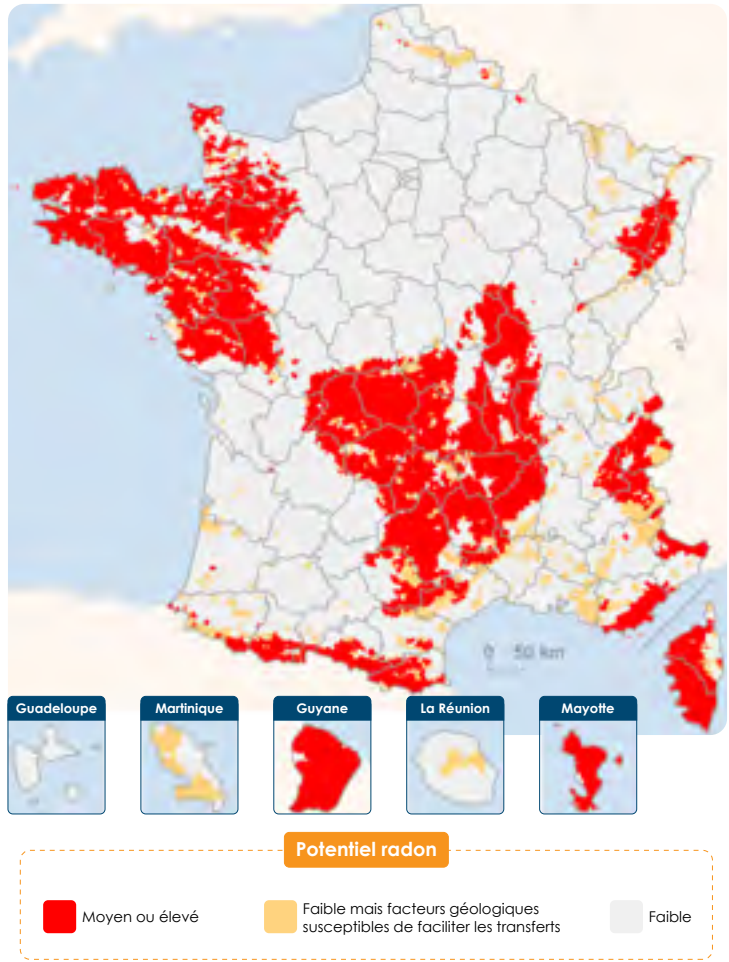

DÉCOUVREZ NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE



Obligations légales :
La loi publiée au JORF n° 0060 du 12mars 2019 fixe les niveaux d'actions à partir de 300 Bq/m³ et impose aux établissements ouverts au public de mettre en œuvre des actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes au radon dans les 2 ans qui suivent et d'en effectuer le suivi.

LA PERFORMANCE DE NOTRE FILM ANTI-RADON

Le traitement du radon ne peut être efficace que s'il est traité avec un film technique spécifique **en polyamide**, dont le taux de perméabilité au radon est extrêmement faible. Les films mixtes ne sont pas efficaces en termes d'étanchéité au gaz.



FILM ANTI-TERMITE

L'arrêté du 27 juin 2006 définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites et des autres insectes xylophages. Cet arrêté exige une protection contre l'action des termites entre le sol et le bâtiment, au choix du maître d'ouvrage, par une des solutions suivantes :

- Barrière physique
- Barrière physico-chimique
- Dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d'outre-mer.

Conforme aux DTU :
- DTU 26.2 (2008) - Revêtements de sols scellés



CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène tricouche
- Couleur : bleu et noir
- Épaisseur : 150 µm
- Garantie décennale

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
BC04003	150 µm	5 m x 33 m	Palette de 44 rouleaux



Désignation	Référence	Format	Conditionnement
ADHÉSIF DOUBLE FACE	AC03010	50 mm x 25 m	Carton de 24 rouleaux
ADHÉSIF RACCORD	AC03015	48 mm x 25 m	Carton de 18 rouleaux



Pour les départements dans lesquels un arrêté préfectoral mentionne la présence de termites souterrains, toutes les constructions neuves doivent être protégées préventivement vis-à-vis de l'insecte.

Pour connaître les arrêtés préfectoraux par département, rendez-vous sur termite.com.fr et voir la carte pour les zones les plus sensibles.

RÉPARTITION DES CHANTIERS*
TERMITES DU GENRE RETICULITERMES




V21 - édition août 2024

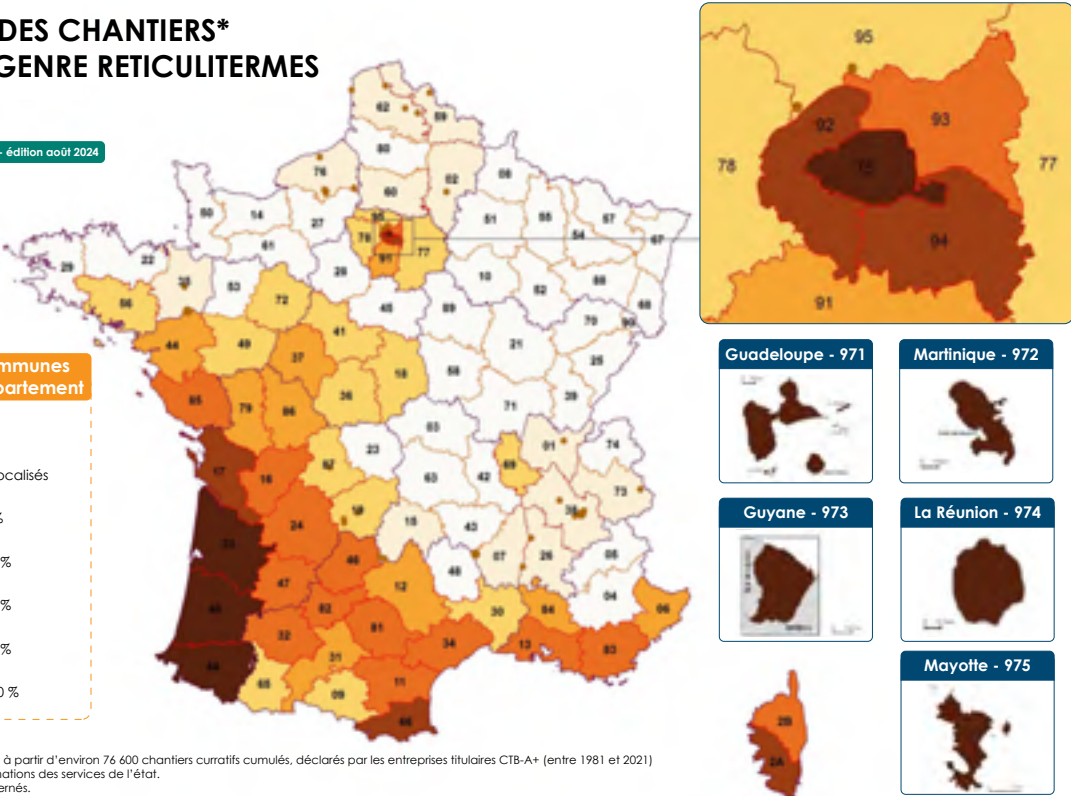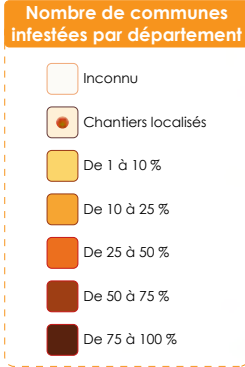

* Cette carte a été réalisée à partir d'environ 76 600 chantiers curatifiés cumulés, déclarés par les entreprises titulaires CTB-A+ (entre 1981 et 2021) et complétée par les informations des services de l'état. 3849 communes sont concernées.



LA PERFORMANCE DE NOTRE FILM ANTI-TERMITE

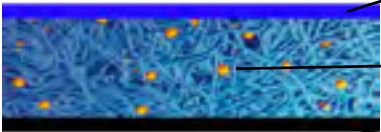

- Couche supérieure orientée côté maçonnerie, dont l'action est purement physique
- Molécule termicide encapsulée dans le polyéthylène.
- Couche inférieure orientée côté sol

Flexirub : fabricant de solutions d'étanchéité en EPDM 3D et 2D

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS SUR FLEXIRUB.COM

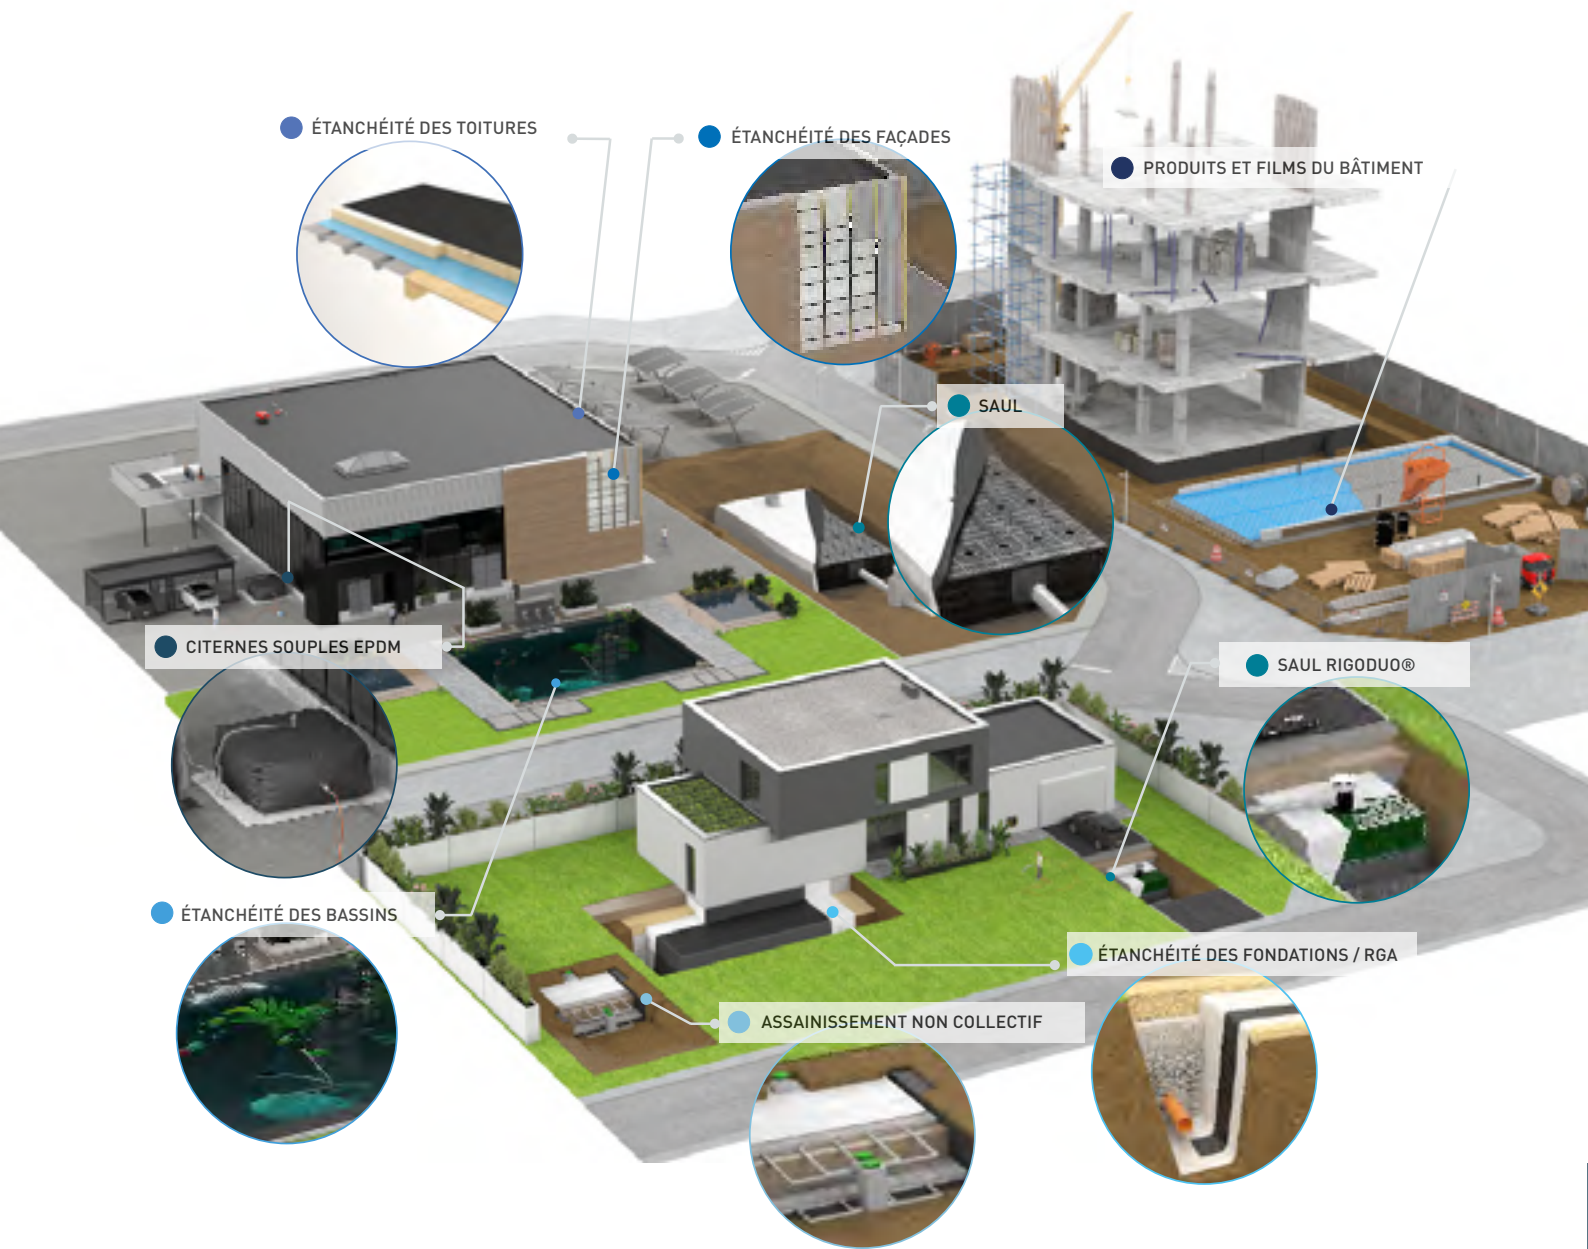

02 FILMS DE PROTECTION

PROTÉGEZ VOS STRUCTURES
TOUT AU LONG DU CHANTIER



FILM DE PROTECTION RECYCLÉP. 14
FILM ANTI-HUMIDITÉ P. 15
FILM DÉSAMANTAGE P. 16



FILM DE PROTECTION RECYCLÉ

Permet une protection temporaire durant tous types de travaux en intérieur ou extérieur.

! Il ne peut pas être utilisé pour le sous-dallage.



CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène et copolymère recyclé
- Couleur : translucide
- Contre les taches de peinture, mastic, colle, rayures et chocs



PENSEZ AUX
ADHÉSIFS



Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
BA03001	Type 150	6 m x 57,5 m	Palette de 46 rouleaux
BA03002	Type 150	6 m x 27,5 m	Palette de 60 rouleaux
BA03003	Type 150	3 m x 25 m	Palette de 100 rouleaux
BA03006	Type 200	6 m x 20 m	Palette de 60 rouleaux
BA03010	Type 200	6 m x 41 m	Palette de 46 rouleaux
BA03011	Type 300	6 m x 27 m	Palette de 46 rouleaux
BA03013	Type 150	3 m x 115 m	Palette de 46 rouleaux
BA03023	Type 150	3 m x 55 m	Palette de 60 rouleaux
PFB02004	Type 200	3 m x 80 m	Palette de 46 rouleaux



FILM ANTI-HUMIDITÉ

Permet de garder les structures au sec tout au long de la construction.



CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène
- Couleur : translucide vert
- Épaisseur : 125 µm
- Solution temporaire pour les toits, les fenêtres et les portes
- Solution d'étanchéité pour vos stockages extérieurs sur chantier

HAUTE
PERFORMANCE



Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
PFB02001	125 µm	2,5 m x 15 m	Rouleau
PFB02002	125 µm	2,5 m x 30 m	Rouleau

Désignation	Référence	Format	Conditionnement
ADHÉSIF DOUBLE FACE	AC03010	50 mm x 25 m	Carton de 24 rouleaux
ADHÉSIF RACCORD	AC03015	48 mm x 25 m	Carton de 18 rouleaux



FILM DE DÉSAMIANTAGE

Ce film est destiné à la mise en place d’espaces de confinement à désamianter. Affichant un résultat supérieur à 300 g au Dart Test, il répond aux exigences de l’INRS sur les travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante, ainsi qu’aux règles de l’Art Amiante éditées par l’OPP BTP.



CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène
- Matière vierge régénérée
- Couleur : Opaque blanche
- Épaisseur : 90 µm

Dart Test
supérieur à
300 g

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
PFB04002	90 µm	6 m x 20 m	Palette de 33 rouleaux

03 GÉOTEXTILES ET GÉOSYNTHÉTIQUES

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ
DE VOS OUVRAGES



Géotextiles et
géosynthétiques

GÉOTEXTILE MULTI-USAGE	P. 18
GÉOTEXTILE DE SÉPARATION	P. 19
GÉOTEXTILE DE PROTECTION	P. 20
GÉOTEXTILE SUR MESURE 2D	P. 21
GRILLE DE DRAINAGE BASSIN	P. 22



GÉOTEXTILE MULTI-USAGE


En contact direct avec le sol, ce géotextile s'utilise pour tous types de travaux extérieurs et intérieurs.

En extérieur, il évite la pousse de mauvaises herbes fines tout en laissant circuler l'eau. Il peut être préconisé pour couvrir, renforcer ou encore séparer. En intérieur, il peut servir à éviter les marques, les coups ou les projections.

CARACTÉRISTIQUES

- Fibres polyester non-tissées
- Aiguilleté et calandré
- Couleur : blanc et noir
- Masse surfacique : 100 g/m²
- Traitement anti-UV
- Résistant à la déchirure et absorbant

Référence	Épaisseur	Format	Couleur	Conditionnement
PFB05001	100 g/m ²	1 m x 20 m	Blanc	Box de 15 rouleaux
PFB05002	100 g/m ²	2 m x 25 m	Blanc	Box de 6 rouleaux
PFB05003	100 g/m ²	1 m x 50 m	Blanc	Box de 6 rouleaux
PFB05004	100 g/m ²	1 m x 20 m	Noir	Box de 5 rouleaux
PFB05005	100 g/m ²	2 m x 100 m	Blanc	Box de 6 rouleaux
PFB05006	100 g/m ²	2 m x 50 m	Blanc	Box de 15 rouleaux
PFB05007	100 g/m ²	4 m x 100 m	Blanc	Box de 6 rouleaux
PFB05009	100 g/m ²	2 m x 10 m	Noir	Box de 35 rouleaux
PFB05011	100 g/m ²	2 m x 25 m	Noir	Box de 6 rouleaux

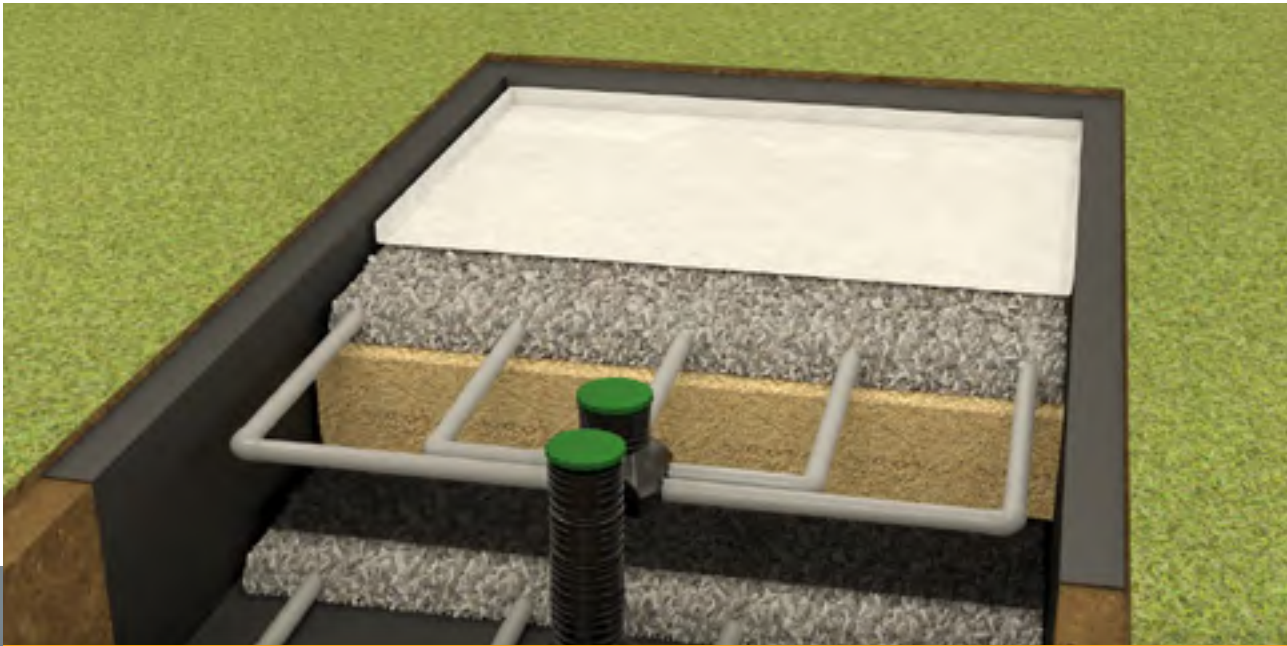

GÉOTEXTILE DE SÉPARATION

Géotextile haute performance pour la séparation des couches de matériaux. Il permet la filtration de fluides en retenant les particules fines.

Il est particulièrement recommandé pour de l'assainissement, des travaux routiers, ferroviaires et travaux hydrauliques.

CARACTÉRISTIQUES

- Fibres polypropylène non-tissées
- Aiguilleté et calandré
- Couleur : blanc
- Masse surfacique : 150 g/m²
- Traitement anti-UV
- Anti-contaminant



Référence	Masse surfacique	Format	Conditionnement
ANC09001	150 g/m ²	0,70 m x 50 m	Box de 30 rouleaux
ANC10006	150 g/m ²	2 m x 300 m	Rouleau





GÉOTEXTILE DE PROTECTION

Ce géotextile s'utilise principalement en protection d'une pièce d'étanchéité pour toiture, bassin, fondations ou de tout autre matériau qui supporte mal les invasions des sols ou effets du poinçonnement.

Il permet d'éviter le poinçonnement, les coupures et les déchirures du système d'étanchéité ou autre matériau.



CARACTÉRISTIQUES

- Fibres polypropylène non-tissées
- Aiguilleté et non calandré
- Couleur : blanc
- Masse surfacique : 300 g/m²
- Traitement anti-UV
- Anti-poinçonnant

Anti-poinçonnant
classe 7

UTILISATION POSSIBLE :

- Protection de membranes
- Protection temporaire de sols fragiles
- Protection de géomembranes et bâches bassin
- Protection de liners piscine



Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
AC07004	300 g/m ²	1 m x 25 m	Palette de 20 rouleaux
AC07005	300 g/m ²	1 m x 50 m	Palette de 9 rouleaux
AC07001	300 g/m ²	2 m x 50 m	Palette de 9 rouleaux
AC07002	300 g/m ²	3 m x 50 m	Palette de 9 rouleaux
AC07003	300 g/m ²	6 m x 50 m	Palette de 14 rouleaux


EXISTE AUSSI
EN SUR-MESURE



GÉOTEXTILE SUR-MESURE EN 2D

Ce géotextile sur-mesure en 2D, préfabriqué en une seule pièce dans notre usine, est prêt-à-poser et conçu pour s'adapter parfaitement aux formes complexes. Il permet de limiter les chutes de matériaux sur chantier, de réduire les déchets et d'optimiser la pose.

Sa fabrication sur mesure assure un gain de temps précieux tout en simplifiant la mise en œuvre.

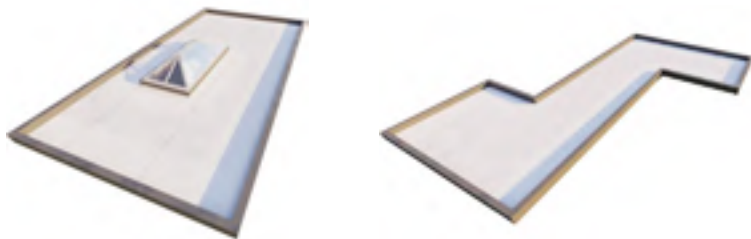

Référence	épaisseur	Format	Unité de vente
AC07010	300 g/m ²	sur mesure	au m ²





GRILLE DE DRAINAGE

Pour éviter tout gonflement de membrane aux gaz et/ou à la nappe, installez une grille de drainage. Indispensable pour les bassins sauf cas contraire d’une étude de sol.


CONSEILS D’UTILISATION :

La surface de couverture de la grille doit représenter environ 25% de la surface totale du bassin.
En considérant une largeur de grille de 0,6 m, alors l’espacement maximal entre les bandes de grille est de 2,5 m.

CARACTÉRISTIQUES


- Nappe de filaments polypropylène en forme « bulles »
- Deux géotextiles filtrants thermosoudés en polypropylène
- Masse surfacique : 550 g/m²
- Excellent drainage à la verticale comme à l’horizontale

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
AC08002	550 g/m ²	0,60 m x 22 m	Rouleau

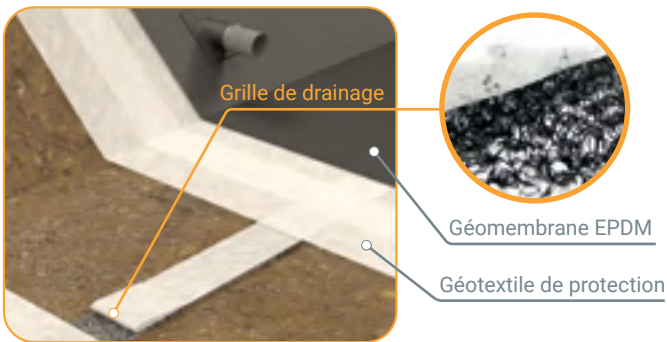

04 PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ

FAITES BARRAGE À L’EAU
DANS TOUS SES ÉTATS

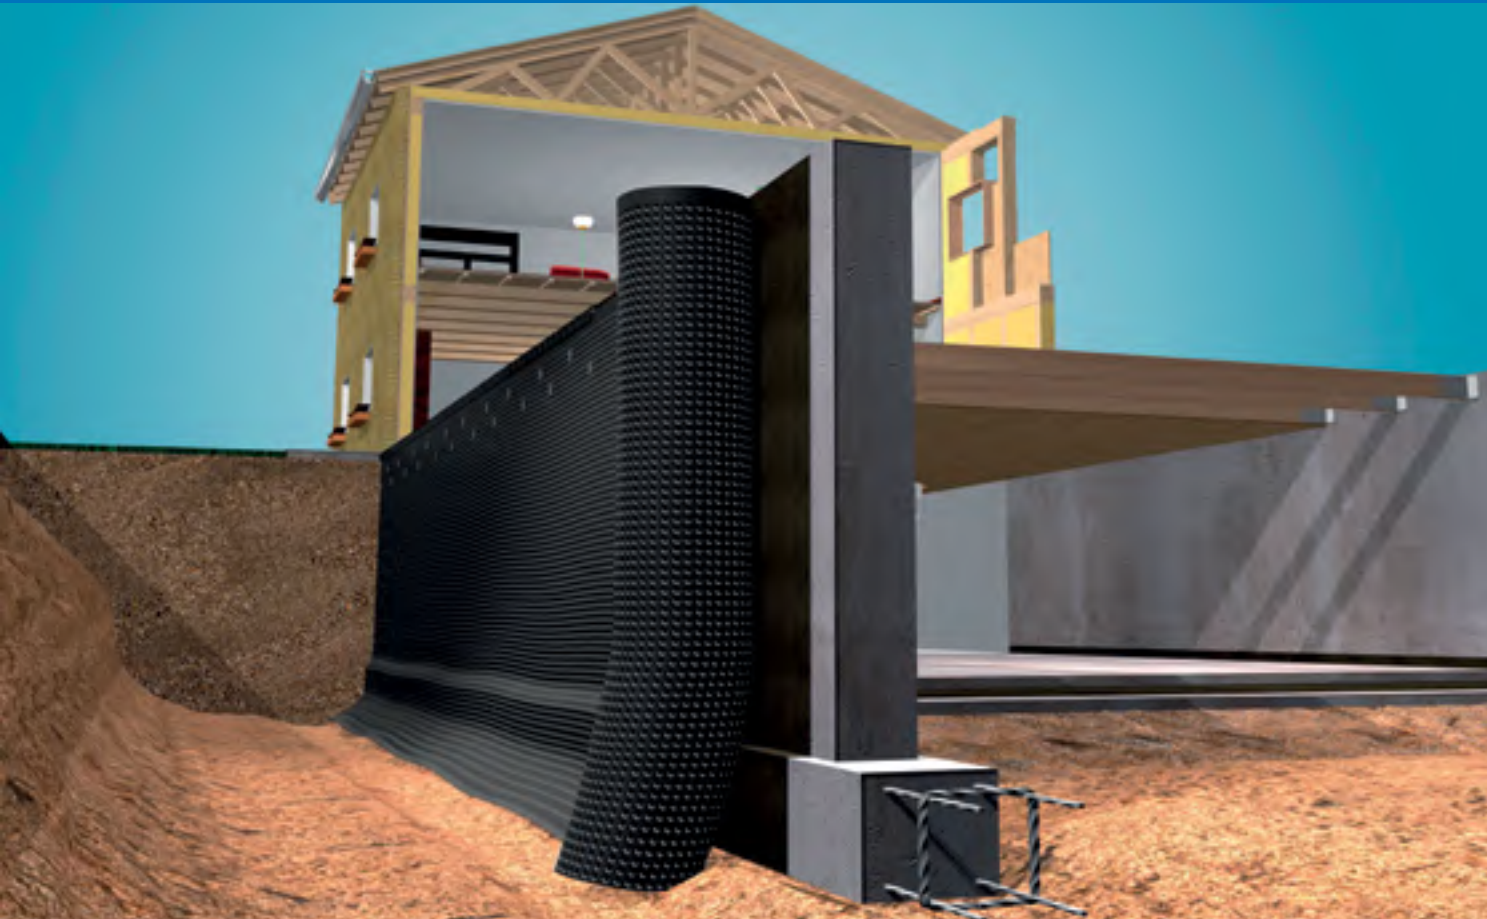


Produits d’étanchéité

FILM PARE-VAPEUR	P. 24
BANDE D’ARASE	P. 25
PROTECTION DE SOUBASSEMENT EPDM	P. 26
PROTECTION DE SOUBASSEMENT PEHD	P. 27
BANDE DE FAÇADES EPDM	P. 28
BANDE DE FAÇADE AUTOCOLLANTE	P. 29
COLLERETTE PLATE AUTOCOLLANTE	P. 30



FILM PARE-VAPEUR

Ce film est utilisé dans le cadre de l'étanchéité des toitures plates. Il empêche le cheminement et la formation de vapeur d'eau sous la membrane d'étanchéité, au sein de l'isolant.

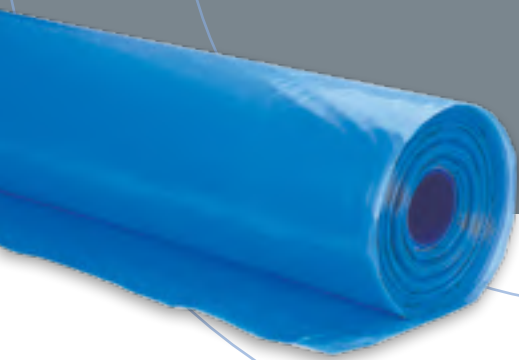

CARACTÉRISTIQUES

- Film polyéthylène
- Couleur : translucide bleu
- Épaisseur : 300 µm
- Conforme à la norme NF EN 13 984

CONSEILS UTILISATION :


Se pose librement sur l'élément porteur de la toiture-terrasse. Il est obligatoirement placé du côté chaud du panneau isolant de recouvrement de 10 cm, et les finitions sont réalisées à l'aide d'un film double face.

Référence	Désignation	Format	Conditionnement
AC02019	Film Pare-vapeur 300 µm	2 m x 25 m	Rouleau
AC03015	Adhésif raccord film	48 mm x 25 m	Carton de 18 rouleaux



BANDE D'ARASE

Elle protège les murs en élévation des remontées d'humidité venant du sol. Elle évite les moisissures sur les structures pouvant engendrer des risques sanitaires pour les habitants.

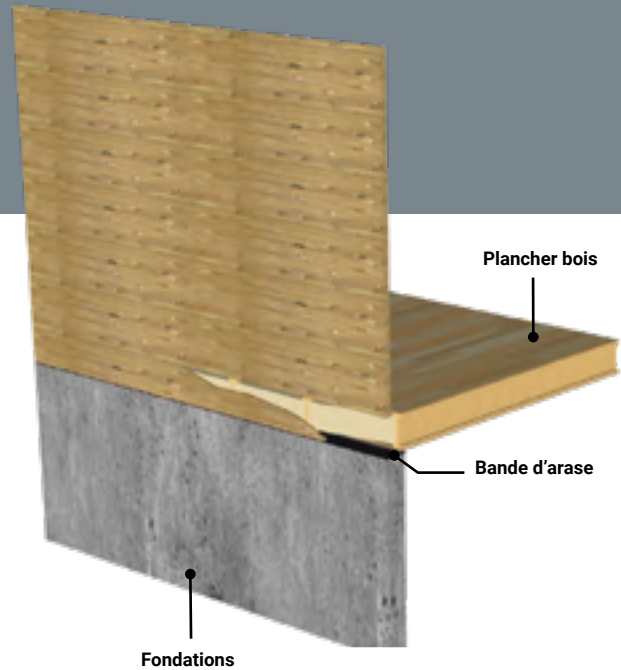


CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène basse densité (PEBD)
- Couleur : noire
- Épaisseur : 0,3 mm
- Imputrescible
- Aucun risque pour l'environnement.



Référence	Format	Conditionnement
PFB03001	20 cm x 30 m	Carton de 10 rouleaux
PFB03002	25 cm x 30 m	Carton de 10 rouleaux
PFB03003	30 cm x 30 m	Carton de 10 rouleaux

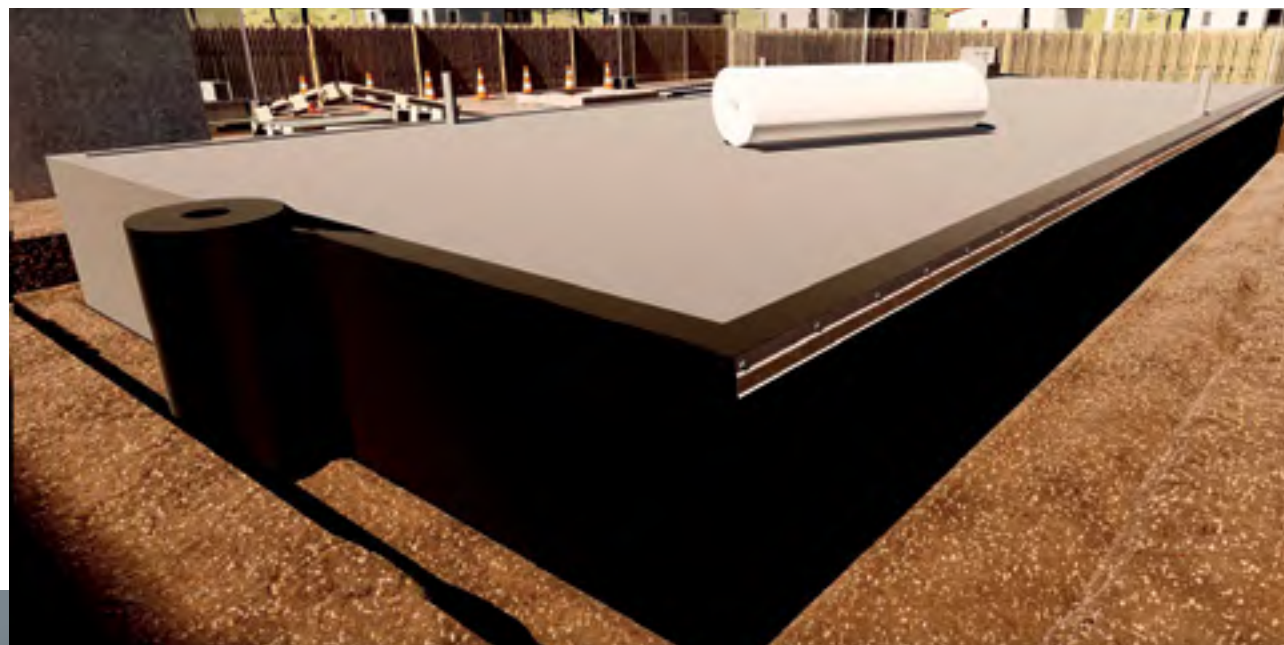

PROTECTION DE SOUBASSEMENT EPDM

Elle assure une véritable étanchéité des fondations, peu importe les aléas de la construction dans le temps :

- Empêche les remontées capillaires par les murs
- Protège les fondations contre les phénomènes de tassement

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane élastomère
- Couleur : noir
- Épaisseur : 1 mm
- Étanche, souple et malléable

Elle peut aussi créer une barrière étanche intérieure dans le cadre d'un cuvelage, ou extérieure face au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (mode de pose spécifique).



Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
EFO01001	1 mm	0,70 m x 25 m	Rouleau
EFO01002	1 mm	0,85 m x 25 m	Rouleau
EFO01003	1 mm	1,00 m x 25 m	Rouleau
EFO01004	1 mm	1,70 m x 25 m	Rouleau
EFO01006	1 mm	2,52 m x 25 m	Rouleau


Spécial RGA



Référence	Désignation	Format	Conditionnement
AC01009	Profils de fixation	3,70 cm x 2 m	Pièce

CONTACTEZ-NOUS
et échangeons sur votre projet


Consulter notre équipe commerciale pour un devis complet

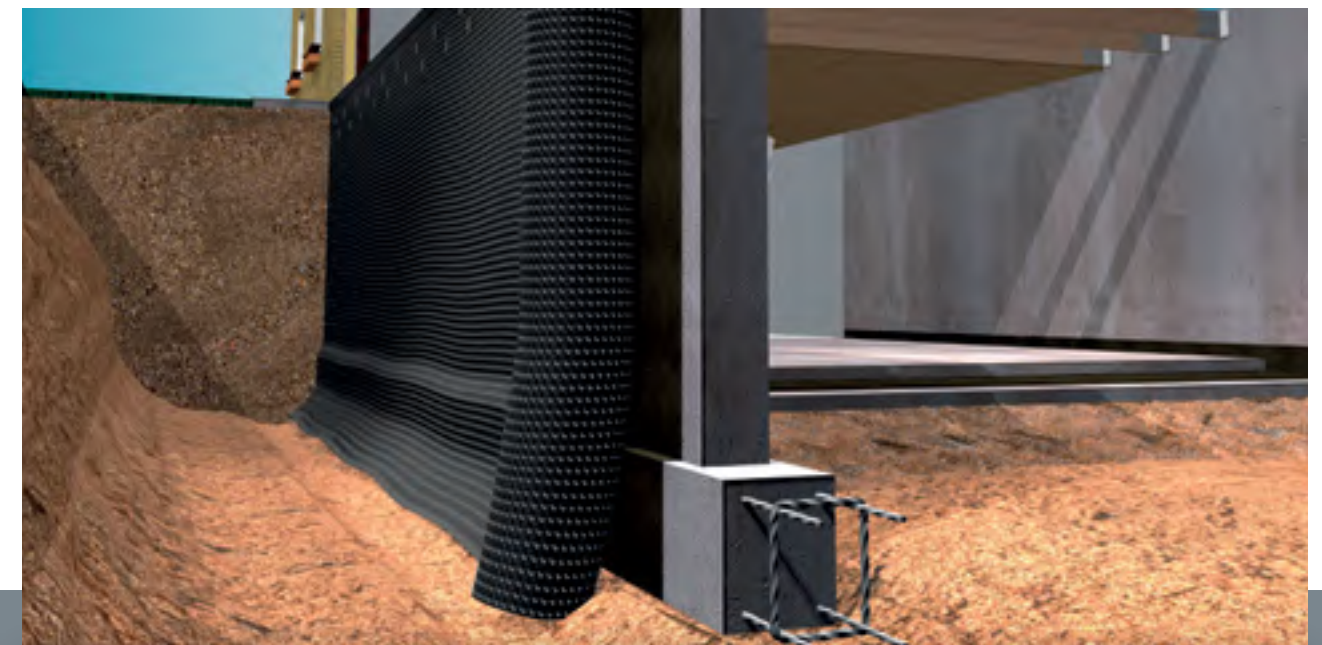

PROTECTION DE SOUBASSEMENT PEHD

Elle peut être utilisée pour :

- Protéger l'imperméabilisation des murs et fondations en évitant la pénétration d'humidité dans la structure
- Drainer de manière optimale vers le drain en pied des fondations

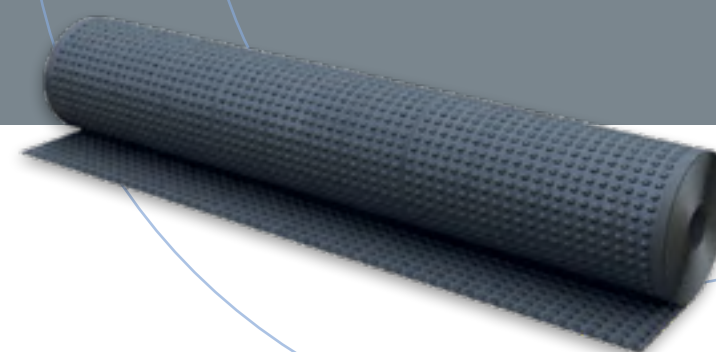

CARACTÉRISTIQUES

- Polyéthylène haute densité avec excroissances
- Couleur : noire

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
BC03001	8 mm	1,00 m x 20 m	Palette de 24 rouleaux
BC03002	8 mm	1,50 m x 20 m	Palette de 16 rouleaux
BC03003	8 mm	2,00 m x 20 m	Palette de 12 rouleaux




Référence	Désignation	Format	Conditionnement
BC03011	Profils de finition	2 m	Sachet de 50 pièces
BC03016	Boutons et clous de montage	-	Sachet de 100 pièces





BANDE DE FAÇADE EPDM

Nos bandes EPDM valident les critères du DTU 45.4 pour les systèmes ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) en bardage rapporté. Elles offrent la protection obligatoire pour les ossatures en classe d'emploi 1 et 2 (bois sec sans traitement spécifique extérieur), évitant toute dégradation prématurée liée à la circulation d'air ou d'eau dans la lame d'air ventilée.

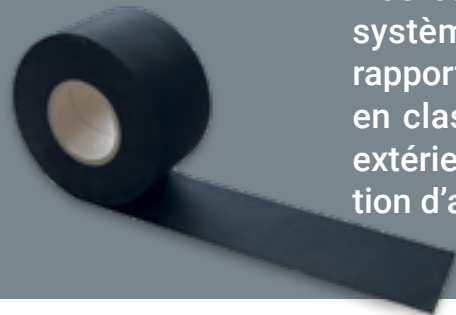

CARACTÉRISTIQUES

- Feuille élastomère
- Couleur : noire
- Épaisseur : 0,75 mm ou 1 mm
- Conforme CSTB 3316
- Se fixe par agrafage ou collage

DOMAINES D'APPLICATION :

- Étanchéité de menuiserie
- Protection ossature sous bardage
- Joints prémurs
- Étanchéité de casquettes béton

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
EFA01001	1,00 mm	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01002	1,00 mm	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01003	1,00 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01004	1,00 mm	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01005	1,00 mm	SUR-MESURE	Carton

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
EFA01010	0,75 mm	6 cm x 25 m	Carton de 12 rouleaux
EFA01011	0,75 mm	8 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01012	0,75 mm	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA01013	0,75 mm	12 cm x 25 m	Carton de 6 rouleaux
EFA01014	0,75 mm	15 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01015	0,75 mm	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01016	0,75 mm	25 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01017	0,75 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA01018	0,75 mm	35 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01019	0,75 mm	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux
EFA01020	0,75 mm	SUR MESURE	Carton

Conforme NF DTU 45.4



BANDE DE FAÇADE AUTOCOLLANTE

Pratique avec sa face adhésive et parfaitement étanche, elle crée une véritable barrière :

- Empêche la pénétration de l'eau et/ou de l'air dans la construction (étanchéité sous bardage)
- Participe à l'étanchéité à l'air dans le cadre d'ouvrage en ITE


CARACTÉRISTIQUES

- Feuille élastomère étanche, élastique et légère
- Couleur : noire
- Épaisseur : 0,75 mm
- Conforme CSTB 3316
- Se fixe facilement grâce à sa face autocollante

Pratique avec sa face adhésive



Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
EFA04001	0,75 mm	8 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA04002	0,75 mm	10 cm x 25 m	Carton de 8 rouleaux
EFA04003	0,75 mm	12 cm x 25 m	Carton de 6 rouleaux
EFA04004	0,75 mm	15 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04005	0,75 mm	20 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04006	0,75 mm	25 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04007	0,75 mm	30 cm x 25 m	Carton de 4 rouleaux
EFA04008	0,75 mm	40 cm x 25 m	Carton de 3 rouleaux

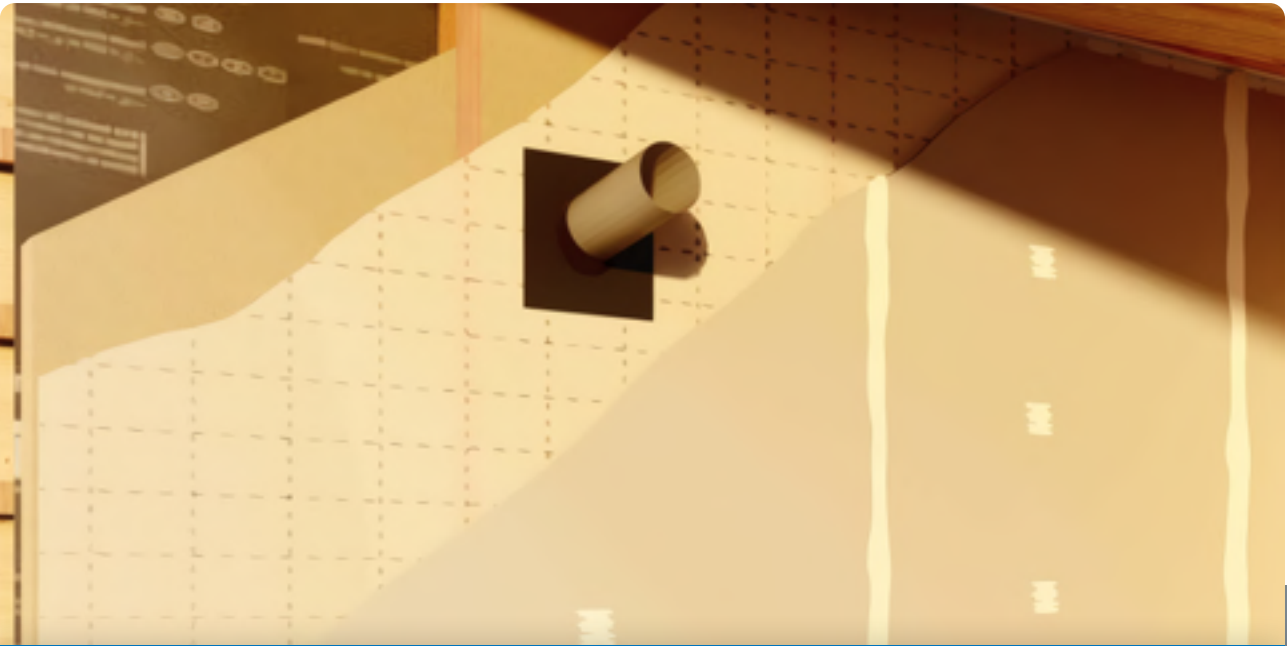


COLLERETTE PLATE AUTOCOLLANTE

Le traitement en façade bois des points singuliers lors de passage (gaines, tuyaux, câbles électriques) est parfois complexe. Notre collerette plate autocollante répond aux exigences du DTU 31.2 et assure la continuité de l'étanchéité en intérieur (pare-vapeur) et en extérieur (pare-pluie) au autour de chaque percement.

La collerette plate autocollante s'applique facilement sur le film à l'aide d'une face adhésive acrylique.

Un pré-marquage facilite la découpe avant la pose.

- Feuille élastomère étanche, élastique et légère
- Couleur : noir
- Épaisseur : 0,75 mm
- Conforme DTU 31.2
- Se fixe facilement grâce à sa face autocollante

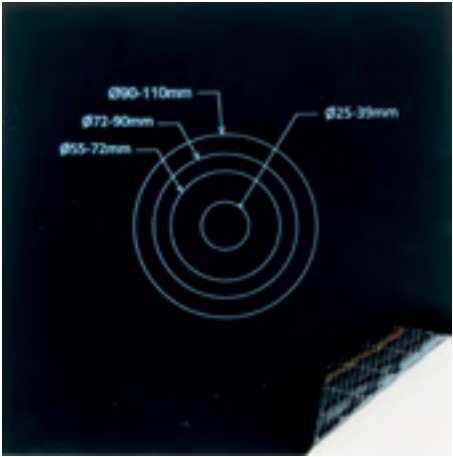

Référence	Épaisseur	Format	Unité de vente
AC15002	0,75 mm	20 x 20 cm	Carton de 50 pièces

05 AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

RESPECTEZ VOS SOLS, JARDINS ET ESPACES AGRICOLES




TOILE DE PAILLAGE	P. 32
TOILE DE PAILLAGE BIODEGRADABLE.....	P. 33
BARRIÈRE ANTI-RACINE	P. 34



TOILE DE PAILLAGE

Cette toile s'utilise aussi bien à l'intérieur des serres qu'en plein air afin d'empêcher la pousse des mauvaises herbes, et de favoriser la croissance des végétaux.

Elle se pose avant plantation et peut être perforée pour la mise en place ou le passage des végétaux.

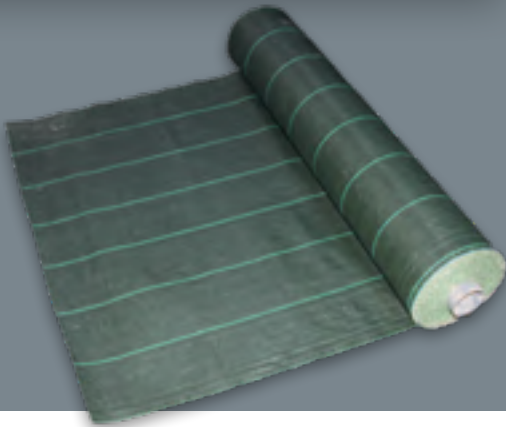

- CARACTÉRISTIQUES**
- Toile polypropylène
 - Couleur : vert, rayures vertes
 - Masse surfacique : 90 g/m² ou 130 g/m²
 - Traitement anti-UV
 - Perméable à l'eau et à l'air
 - Résistance face aux déchirures et piétinements

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
VB01039	90 g/m²	1,05 m x 100 m	Palette de 36 rouleaux
VB01040	90 g/m²	1,60 m x 100 m	Palette de 36 rouleaux
VB01041	90 g/m²	2,10 m x 100 m	Palette de 36 rouleaux
VB01042	90 g/m²	3,20 m x 100 m	Palette de 16 rouleaux
VB01043	90 g/m²	5,25 m x 100 m	Palette de 16 rouleaux
VB01044	130 g/m²	1,05 m x 100 m	Palette de 25 rouleaux
VB01045	130 g/m²	1,60 m x 100 m	Palette de 26 rouleaux
VB01046	130 g/m²	2,10 m x 100 m	Palette de 25 rouleaux
VB01047	130 g/m²	3,20 m x 100 m	Palette de 12 rouleaux
VB01048	130 g/m²	5,25 m x 100 m	Palette de 12 rouleaux




TOILE DE PAILLAGE VÉGÉTAUX
BIOCOMPOSTABLE

Cette toile de paillage végétale biocompostable, issue de composants renouvelables à 100 %, est une solution efficace et écologique de lutte contre les mauvaises herbes.

Elle se pose avant plantation et peut être fixée avec des agrafes.

- CARACTÉRISTIQUES**
- Fibres d'origine végétale – Polyactide (PLA)
 - Couleur : Marron
 - Masse surfacique : 155 g/m²

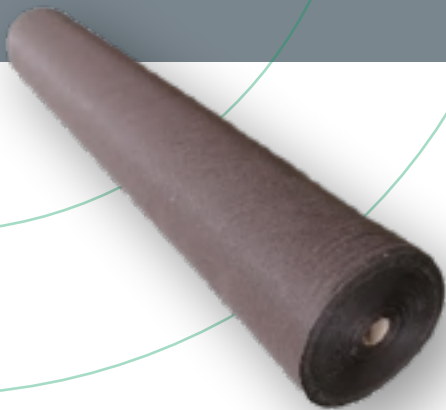

Référence	Épaisseur	Format	Conditionnement
PFB09001	155 g / m²	2 m x 100 m	Rouleau



Référence	Format	Conditionnement
AC12003	20 x 20 cm	Sachet de 6 agrafes
AC12002	20 x 20 cm	Carton de 100 pièces





BARRIÈRE ANTI-RACINE


Elle canalise et oriente les racines puissantes (rhizomes de bambous, roseaux), et protège ainsi les allées de jardins, surfaces pavées et enrobées, les terrasses, et réseaux enterrés (électricité, eau).

Elle garantit le développement sain des plantations.

Utilisations : Aménagement extérieur, Bassin, Noues, assainissement non collectif...

CARACTÉRISTIQUES

- Film polypropylène
- Couleur : noire
- 100% recyclable
- Traitement anti-UV
- Durabilité : 25 ans

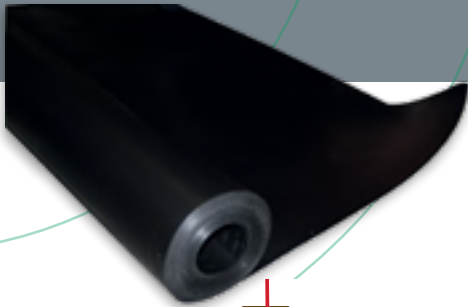

Référence	Format	Conditionnement
AC09001	1,40 m x 25 m	Rouleau
AC09002	0,70 m x 25 m	Rouleau



Référence	Désignation	Format	Conditionnement
AC09005	Adhésif butyl barriere anti-racine	25 mm x 10 m	Rouleau



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOTRE CATALOGUE DÉDIÉ



Contactez le service commercial de Flexirub afin de connaître toute la gamme !





FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ
POUR LE BÂTIMENT ET L'ENVIRONNEMENT

 Parc d'Activité , 3 Rue du Châtelet
35310 SAINT-THURIAL (FRANCE)

 +33 (0)2 99 85 41 41

 info@flexirub.com

www.flexirub.com

