



Description Générale	Ce kit composé de tous les matériaux hors sable vous permet de réaliser votre assainissement non collectif (ANC). Le Géokit est conforme au DTU 64.1 (2013) .
Utilisation	Dans le cas du filtre à sable non drainé, une option étanchéité latérale est disponible pour éviter la contamination du milieu par des effluents polluants dans le cas d'un sol fissuré par exemple.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 1 Géogrille de séparation
- 1 Géotextile de séparation 150g/m²
- 1 Film PEBD 0,4 mm

DIMENSIONNEMENT


Code article	Désignation	Equivalent Habitant
ANC05001	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE - 5 m x 4 m	4 EH
ANC05002	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE - 5 m x 5 m	5 EH
ANC05003	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE - 5 m x 6 m	6 EH
ANC05004	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE - 5 m x 7 m	7 EH
ANC05005	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE - 5 m x 8 m	8 EH
ANC05006	GEOKIT FILTRE A SABLE NON DRAINE ETANCHEITE LATERALE – Sur-mesure	Sur-mesure

Code douanier : 39201089

Date MAJ: 06/2026




COUPE 3D

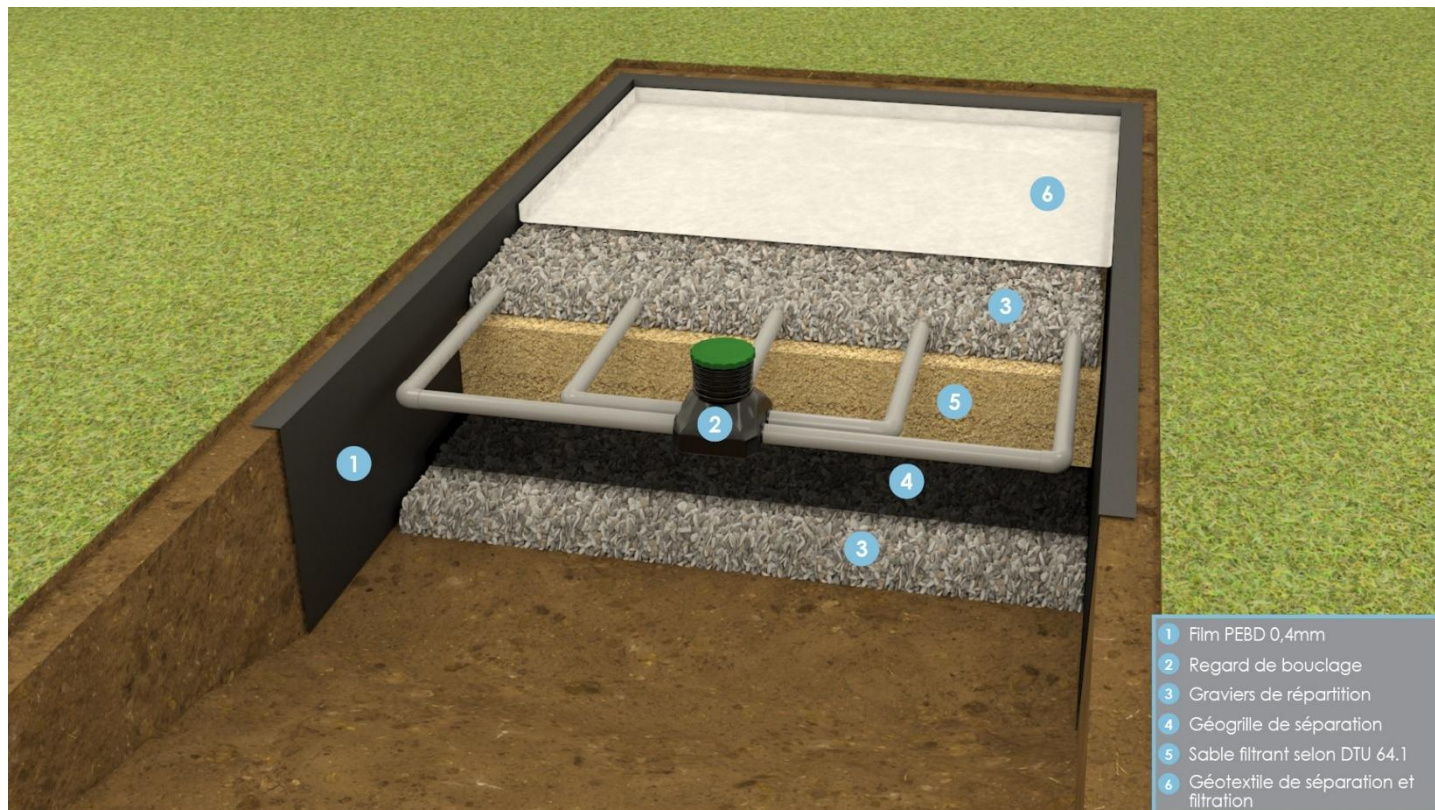


MISE EN OEUVRE

- 1 Réaliser le terrassement en ajustant la longueur du filtre en fonction du nbre d'E.H.
- 2 Poser le film PEBD 0,4 mm, 1 coupe (8,6 m * L)

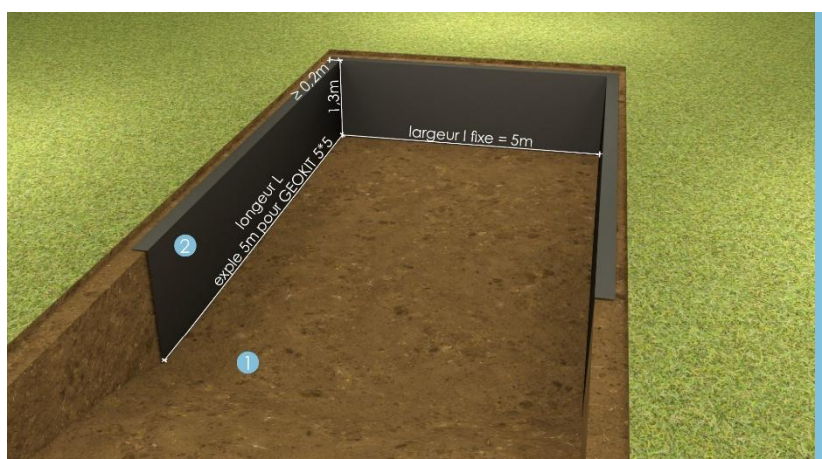

Date MAJ: 06/2026



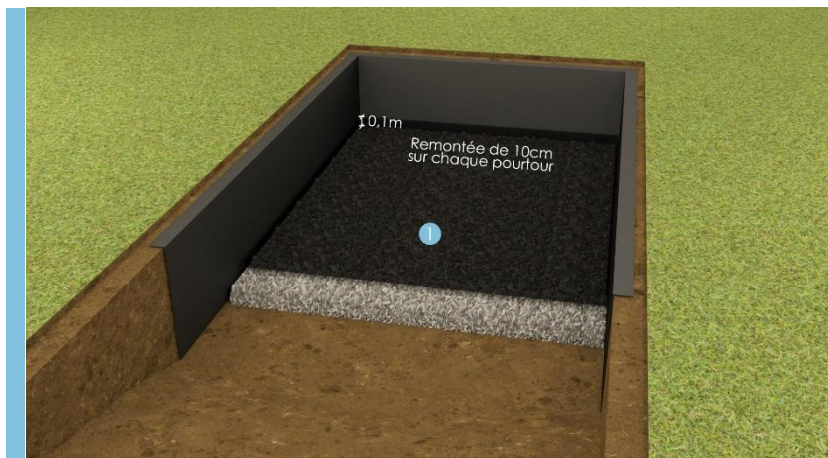

- 1 Poser le géogrille de séparation, 1 coupe (5,20 m * L)

- 1 Poser le géotextile de séparation, 1 coupe (5,20 m * L)

